



DECLARAÇÕES

Ao

Município de SÃO BENEDITO -Ce

TOMADA DE PREÇOS Nº 09.003/2018-TP.

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua 12 de agosto, 1585 B, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de SÃO BENEDITO -CE, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Tianguá/CE, 04 de ABRIL de 2018.


SALES CAVALCANTE LIMA

CPF:041.165.023-83

SOCIO-ADMISTRADOR

Reconheço a (s) firmas (s) semelhante(s) verdadeira de: Sales Cavalcante Lima



Em test. da Verdade
TIANGUA-CE 06 ABR 2018

- BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial
- MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - substituto
- MARIA JOSE ROCHA - substituta
- ANT. CAMILO BARROSO TELES - Escrevente Autorizado
- GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 09.003/2018 TP
DATA DA LICITAÇÃO - 09 DE ABRIL DE 2018
Prezados Senhores,

O Licitante SAVIRES CONSTRUÇÕES CNPJ - 22.346.772/0001 - 12, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:
Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº 09.003/2018 TP

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação dos serviços de Reforma da quadra poliesportiva do Distrito de Inhuçu no Município de São Benedito - Ce.

VALOR GLOBAL R\$ 278.733,69 - (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

Proponente: SAVIRES CONSTRUÇÕES

Endereço: RUA 12 DE AGOSTO, 1585/B CENTRO - TIANGUA - CE - CENTRO

CNPJ: 22.346.772/0001 - 12

Prazo de execução: 180 (CENTO OITENTA) DIAS

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) dias

E - mail: salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Telefone: (88) : 99823.4001 / (88) 99363.0999

TIANGUÁ - CE 05 DE ABRIL DE 2018


João Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 02.165.023-83
RG: 2006028137825


OPÇÃO

92 99823.4001 | 88 99363.0999

salles_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

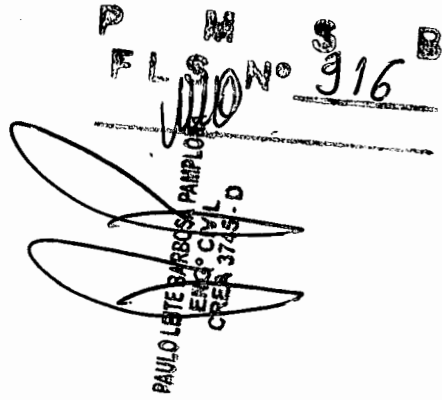
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLO
ENGR. CIVIL
CREA 3749-D
Nº 916



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO INHUÇUJ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.
 LOCAL: DISTRITO DO INHUÇU - SÃO BENEDITO CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.556,34
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	233,86	1.403,16
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	82,80	13,02	1.078,06
1.3	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,00	7,26	29,04
1.4	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	240,00	0,39	93,60
1.5	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	433,15	2,47	1.069,88
1.6	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UND	6,00	241,73	1.450,38
1.2	72899	TRANSPORTE DE NETUNHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATE 0,5KM	M3	82,80	5,22	432,22
2		MOVIMENTO DE TERRA				1.651,50
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	18,00	91,75	1.651,50
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				865,81
3.1	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,72	6,44	62,60
3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	KG	1,44	10,64	15,32
3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BEFONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,12	252,53	787,89
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				6.425,61
4.1	73933/001	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICO	M2	3,36	472,74	1.588,41
4.2	COMP-5808	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,60X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM COMPLETA	UND	6,00	601,06	3.606,36
4.3	COMP-5809	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM COMPLETA	UND	2,00	615,42	1.230,84
5		COBERTURA				109.344,52
5.1	72113	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METÁLICOS AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	866,29	110,70	95.868,30
5.2	COMP-5803	RECUPERAÇÃO/REPARO DE COBERTURA METÁLICA	M2	866,29	12,61	10.923,52
5.3	C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	M2	57,60	43,79	2.522,80
6		PISOSO E REVESTIMENTOS				37.853,64

Sales Cavalcante Lima
 Administrador
 CPF: 041.165.023-83
 RG: 2004028137825

SALES CAVALCANTE LIMA
 98 99822-4001 | 88 99363-0999
 sales.cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.520-000 - Tanguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENGR. CIVIL
 CREA 3745/D

Fl. 917



6.1	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DA ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	88,32	47,11	4.160,76
6.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	12,15	30,86	374,95
6.3	73922/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	156,00	36,07	5.626,92
6.4	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	657,90	42,09	27.691,01
7		IMPERMEABILIZAÇÕES				740,20
7.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	29,28	25,28	740,20
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				6.720,92
8.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOCIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE POPULAR, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE CAZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTAL AF_12/2013	UND	2,00	743,06	1.486,12
8.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UND	4,00	156,41	625,64
8.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	9,66	38,64
8.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	143,76	1.437,60
8.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	129,63	1.296,30
8.6	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	1.836,62	1.836,62
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				17.687,38
9.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.089,29	1.089,29
9.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR. ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	248,52	248,52
9.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	64,85	64,85
9.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	14,96	44,88
9.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	14,96	59,84
9.6	C4115	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR				
9.7	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	16,00	656,28	10.500,48
9.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	UM	3,00	167,46	502,38
9.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI - CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES. AF_12/2015	M	180,00	10,34	1.861,20
9.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI - CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES. AF_12/2015	M	486,00	3,54	1.720,44
9.11	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M	300,00	2,23	669,00
9.12	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 WJ	PT	4,00	147,05	588,20
10		PINTURAS	UN	4,00	84,55	338,20
						11.458,46

918

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 047.165.023-83
RG: 2006028137825



32 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1995/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA AMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 ID

Handwritten signature and initials.



10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	600,84	13,52	8.123,36
10.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	21,84	11,92	260,33
10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	21,84	13,25	289,38
10.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	7,31	23,10	168,86
10.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	29,28	2,91	85,20
10.6	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	52,00	10,50	546,00
10.7	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	233,02	8,52	1.985,33
11		EQUIPAMENTOS				28.754,55
11.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM	M2	267,30	95,43	25.508,44
11.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	852,34	852,34
11.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	323,97	323,97
11.4	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.069,80	2.069,80
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				534,51
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	86,63	6,17	534,51
		VALOR ORÇAMENTO:				227.593,44
		VALOR BDI TOTAL:				51.140,25
		VALOR TOTAL:				278.733,69

PLANO Nº 919

PAULO LEITE BARBOSA PAIPIPLONA
 ENGR. CIVIL
 CREA 17.351-D

06 99823-4001 | 00 99363 0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1557B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

Sales Cavalcante Lima
 Administrador
 CPF: 047.165.023-83
 RG: 2006028137825



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO INHUËU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

LOCAL: DISTRITO DO INHUËU - SÃO BENEDITO CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.556,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44%	5.556,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	1.651,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73%	1.651,50
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	865,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	865,81
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	-	-	-	-	50,00%	3.212,81	-	-	-	-	-	-	2,82%	6.425,61
5	COBERTURA	25,00%	27.336,13	10,00%	10.934,45	15,00%	16.401,68	10,00%	10.934,45	25,00%	27.336,13	15,00%	16.401,68	48,04%	109.344,52
6	PISOSO E REVESTIMENTOS	-	-	25,00%	9.463,41	25,00%	9.463,41	25,00%	9.463,41	10,00%	3.785,36	15,00%	5.678,05	16,63%	37.853,64
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	740,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%	740,20
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%	672,09	10,00%	672,09	20,00%	1.344,18	20,00%	1.344,18	20,00%	1.344,18	20,00%	1.344,18	2,95%	6.720,92
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	1.768,74	10,00%	1.768,74	20,00%	3.537,48	20,00%	3.537,48	20,00%	3.537,48	20,00%	3.537,48	7,77%	17.687,38
10	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	5.729,23	50,00%	5.729,23	5,03%	11.458,46
11	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	28.754,55	12,63%	28.754,55
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	534,51	0,25%	534,51
	TOTAIS PARCIAIS	16,96%	38.590,81	10,03%	22.838,69	14,92%	33.959,56	12,52%	28.492,33	18,34%	41.732,38	27,23%	61.979,68		227.593,44
	BDO 22,47%		8.671,36		5.131,85		7.630,71		6.402,23		9.377,27		13.926,83		51.140,25
	TOTAIS ACUMULADOS	16,96%	47.262,17	26,99%	75.232,71	41,91%	116.822,98	54,43%	151.717,54	72,77%	202.827,19	100,00%	278.733,69	100,00%	278.733,69

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2004028137825

02 99823-4001 | 08 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOSA PALPOMBA
ENGR. CIVIL
CREA 3745-D

Nº 920

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	Total Geral
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					233,86
	MAO DE OBRA					
	CARPINTEIRO	H	0,966	7,200	6,955	
	SERVENTE	H	0,966	4,880	4,714	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	11,669			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	194,002	194,002	
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	247,055	2,471	
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,729	14,916	
	PREGO 18X30	KG	0,110	5,931	0,652	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	212,041			
	Mão de Obra					
	11,669		10,153	212,041	Equipam.	BDI
	Total Geral					233,86
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017					
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,580	7,20	4,18	
	SERVENTE	H	0,570	4,88	2,78	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	6,960			
	Mão de Obra					
	6,96		6,056		Equipam.	BDI
	Total Geral					13,02
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,7950	4,88	3,8796	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	3,8796			
	Mão de Obra					
	3,88		3,3760		Equipam.	BDI
	Total Geral					7,26
97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRONICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,0435	4,88	0,2123	
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	0,2123			
	Mão de Obra					
	0,39				Equipam.	BDI
	Total Geral					0,39


Sales Cavalcante Ltda
Administrador
CPF: 04.145.023-83
RG: 2096028137825



22 99823-4001 | 88 98263-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARREIRA PAULON
ENCO CIVIL
CREA 17-317-D

927



SAVIRES CONSTRUÇÕES

	KG	4,840	0,48	2,3232	
CIMENTO PORTLAND	UN	1.000	358,85	358.8500	
PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICO	RS	363,620	Mat./Serv. 363,62	Equipam.	Total Geral 472,74
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S. 50,770			M2
COMP-SB08				601,06	
PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,60X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM COMPLETA	M2				
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,951	5,60	10,93	
CARPINTEIRO	H	1,951	7,20	14,05	
TOTAL MÃO DE OBRA	RS	24,980			
MATERIAL/SERVIÇO					
PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,000	554,34	554,34	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	554,340	Mat./Serv. 554,34	Equipam.	Total Geral 601,06
COMP-SB09		Total L.S. 21,735			M2
PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM COMPLETA					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,951	5,60	10,93	
CARPINTEIRO	H	1,951	7,20	14,05	
TOTAL MÃO DE OBRA	RS	24,980			
MATERIAL/SERVIÇO					
PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,000	558,70	558,70	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	568,700	Mat./Serv. 568,70	Equipam.	Total Geral 615,62
72113		Total L.S. 21,735			M2
ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METALICOS AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE	H	0,9660	5,60	5,4096	
MONTADOR	H	0,9660	7,20	6,9552	
TOTAL MÃO DE OBRA	RS	12,3648			
MATERIAL/SERVIÇO					

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 047.165.023-83
RC: 2006028137825




88 99823-4001 | 88 99363-0899
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 13857B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA RAUPLONA
ENGR. CIVIL
CREA 17457-D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]



SAVIRES CONSTRUÇÕES

COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MAT/SERV	EQUIPAM	BDI	TOTAL GERAL
	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METALICOS AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	KG	1.0000	87,59	87.5900				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	87.5900	87,59					110,70
	Mão de Obra								
	12,36								
COMP-SB03	RECUPERAÇÃO/REPARO DE COBERTURA METALICA EMPREITADA	M2	1.000	12,61	12.6100				
	T O T A L	RS	12.610	12,61					12,61
	Mão de Obra								
	12,61								
C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m MAO DE OBRA	H	0,7438	5,60	4,1653				
	AJUDANTE	H	0,8597	7,20	6,1898				
	T O T A L MAO DE OBRA	RS	10,3551						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO	KG	5,5000	4,44	24,4200				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	24,4200	24,42					43,79
	Mão de Obra								
	10,36								
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DA ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	9,0142	24,42					
	MAO DE OBRA	H	0,966	7,20	6,9552				
	LADRILHISTA	H	0,966	4,88	4,7141				
	SERVENTE	RS	11,669						47,11
	T O T A L MAO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DA ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	1,652	13,26	21,9055				
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	KG	0,020	169,05	3,3810				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	25,287	25,29					47,11
	Mão de Obra								
	11,67								
	T O T A L	RS	10,154	25,29					47,11

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 047.65.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0929
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1535/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOSA PAIMPLONA
ENGR CIVIL
CREA 3745 - D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]



SAVIRES CONSTRUÇÕES

ENCANADOR	H	1.932	7,20	13,91	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24.730			
MATERIAL/SERVIÇO					
BACIA DE LOUÇA BRANCA	UN	1.000	28,98	28,98	
BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2.000	0,09	0,18	
CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA	UN	1.000	54,29	54,29	
ENCATE CROMADO	UN	1.000	9,50	9,50	
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,560	0,19	0,11	
JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM	UN	1.000	2,57	2,57	
MASSA PARA VIDRO	KG	0,100	3,86	0,39	
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2.000	1,30	2,60	
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1.000	11,54	11,54	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	110.160			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
		21.518	110,16		9,66
					156,41
					UN
C0797					
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					
MÃO DE OBRA	H	0,2898	7,20	2,09	
ENCANADOR	R\$	2.090			
T O T A L MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVIÇO					
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1.000	5,65	5,65	
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,350	0,29	0,10	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5.750			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
		1.819	5,75		
					143,76
					9,65
					PT
C1948					
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					
MÃO DE OBRA					
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,735	5,60	20,9160	
ENCANADOR	H	2,898	7,20	20,8656	
SERVENTE	H	2,898	4,88	14,1422	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	55,924			
MATERIAL/SERVIÇO					
AREIA GROSSA	M3	0,003	44,44	0,1333	
CAL HIDRATADA	KG	2,500	0,56	1,4000	
CIMENTO PORTLAND	KG	2,500	0,48	1,2000	
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,000	0,58	1,1600	
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,000	1,01	4,0400	
JOELHO PVC 90 ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,000	0,97	0,9700	
LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,000	0,76	1,5200	
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,000	1,28	1,2800	

Sales Cavalcante Lima

Administrador

CPF: 04.116.023-82

RG: 200.628137825



38 99823-4001 | 88 99353-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com


Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.520-000 - Itangirá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAIMAZONA

ENG. CIVIL

CREA 7745



SAVIRES CONSTRUÇÕES

	UN	1.000	1,49	1,4900		
TE DE PVC SOLDAVEL 32MM	M	1.200	3,86	4.6320		
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	5.000	4,27	21.3500		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	39,175	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		48,656	39,18		129,63	143,76
						PT
Mão de Obra						
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO						
MÃO DE OBRA						
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.126	5,60	17.5056		
ENCANADOR	H	3.130	7,20	22.5360		
SERVEANTE	H	2.898	4,88	14.1422		
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	54,184				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA GROSSA	M3	0,004	44,44	0,1778		
CAL HIDRATADA	KG	3,000	0,56	1,6800		
CIMENTO PORTLAND	KG	3,000	0,48	1,4400		
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,000	2,90	2,9000		
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,000	0,58	1,1600		
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,000	0,77	0,7700		
TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,000	3,38	3,3800		
TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,000	1,93	1,9300		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	M	0,330	7,73	2,5509		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	M	1,500	5,80	8,7000		
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	M	0,500	7,25	3,6250		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	28,314				
Mão de Obra						
		54,18				
T O T A L		47,142	Mat/Serv.	28,31	Equipam.	Total Geral
					1.836,62	129,63
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M						
MÃO DE OBRA						
PEDREIRO	H	8,694	7,20	62,60		
SERVEANTE	H	4,830	4,88	23,57		
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	86,170				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,112	44,44	4,98		
CIMENTO PORTLAND	KG	100,000	0,48	48,00		
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	10,937	97,57	1.067,12		
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,000	82,11	164,22		
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,000	75,35	75,35		
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,000	12,87	51,48		


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.65.023-83
RG: 3006028137825



32 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARROSA PAIRPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 11745 - D

[Handwritten signature]



SAVIRES CONSTRUÇÕES


		M3	8,040	7,00	56,28	
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m		M3	8,040	7,00	56,28	
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		M3	0,230	35,93	8,26	
LASTRO DE BRITA		M3	0,230	52,88	12,16	
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		M3	5,520	33,99	187,62	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	Mão de Obra	RS	1.675,470			
	86,17		74,977	1.675,47		1.836,62
					1.089,29	UN
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO					
	MAO DE OBRA	H	13,4805	5,60	75,49	
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	13,0410	7,20	93,90	
	ELETRICISTA	RS	169,3900			
	TOTAL MÃO DE OBRA					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,45	1,35	
	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,58	1,74	
	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	8,43	16,86	
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	3,76	3,76	
	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	59,20	59,20	
	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	236,67	236,67	
	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,45	1,45	
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	1,16	1,74	
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	35,65	35,65	
	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	1,0000	414,09	414,09	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	772,5100			
	Mão de Obra		169,39			
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES		147,3862	772,51		1.089,29
	207X332X95mm, C/BARRAMENTO				248,62	UN
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,3909	5,60	13,39	
	ELETRICISTA	H	2,3667	7,20	17,04	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	30,4300			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,18	23,18	
	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,18	23,18	
	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,18	23,18	
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	122,17	122,17	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	191,7100			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
			147,3862	772,51		1.089,29
					248,62	UN

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.116.023-82
RS: 2006078137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
selles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP: 62.320-000 - Itanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA FAIRPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3745-D

930



SAVIRES CONSTRUÇÕES

	H	1.932	7,20	13,91	
ELETRICISTA	RS	24.730			
T O T A L MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVIÇO					
PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UN	1.000	610,03	610,03	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	610,030			
Mão de Obra					
24,73					
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,381	5,60	18,9336	
ELETRICISTA	H	2,061	7,20	14,8392	
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	33,773			
MATERIAL/SERVIÇO					
CABO COBRE NU 25MM2	M	3,000	8,43	25,2900	
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA	UM	1,000	36,51	36,5100	
CONECTOR PARA HASTE TERRA	UM	1,000	1,74	1,7400	
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"X2,40M	UM	1,000	40,77	40,7700	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	104,310			
Mão de Obra					
33,77					
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2898	5,60	1,62	
ELETRICISTA	H	0,2898	7,20	2,09	
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,7100			
MATERIAL/SERVIÇO					
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1,1000	3,09	3,40	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,4000			
Mão de Obra					
3,71					
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI - CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES. AF.12/2015					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0966	5,60	0,54	
ELETRICISTA	H	0,0966	7,20	0,70	
Total Geral					
656,28					
UN					
167,46					
Total Geral					
167,46					
M					
10,34					
Total Geral					
10,34					
M					
3,54					
Total Geral					
0,70					

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.167.923-83
RG: 200608137825



88 99823-4001 | 88 99363-0959
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1555/B - Centro - CEP: 62.320-000 - Itanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BRIBOSA PAMPLONA
ENGR. CIVIL
CREA 3745 - D

932




SAVIRES CONSTRUÇÕES

TOTAL MÃO DE OBRA		RS	1.2400						
MATERIAL/SERVIÇO									
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² ANTI - CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES. AF. 12/2015	M	1.1000	1,11	1,22				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	Total L.S. 1,0789	Mat/Serv. 1,22	Equipam.	BDI	Total Geral 3,54		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² ANTI - CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES. AF. 12/2015							2,23	M
MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0483	5,60	0,27				
	ELETRICISTA	H	0,0483	7,20	0,35				
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	0,6200						
MATERIAL/SERVIÇO									
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² ANTI - CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES. AF. 12/2015	M	1,1000	0,97	1,07				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	1,0700	Mat/Serv. 1,07	Equipam.	BDI	Total Geral 2,23		
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO							147,05	PT
MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,2013	5,60	17,93				
	ELETRICISTA	H	3,0912	7,20	22,26				
	SERVENTE	H	3,0912	4,88	15,09				
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	55,2800						
MATERIAL/SERVIÇO									
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,87	10,44				
	CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	2,03	2,03				
	CAIXA PASSAG.CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	6,41	6,41				
	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,92	0,92				
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,69	0,87				
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,0000	1,79	5,37				
	ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	1,25	1,25				
	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,29	0,87				
	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	11,59	11,59				
	LUVA DE PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,96	3,92				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	43,6700						

02 9923-4001 | 98 99353-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 11 de Agosto, 1395/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 04.116.923-89
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0745 - D



SAVIRES CONSTRUÇÕES

	H	0,338	7,20	2,4336	
PINTOR	R\$	5,032			
TOTAL MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVIÇO					
ALGARRAZ MINERAL	LT	0,040	5,22	0,2088	
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,66	1,5456	
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	14,68	1,9084	
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,43	0,1720	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,835			
Mão de Obra					
5,03					
Total L.S.		4,377	3,84		13,25
					M2
C1279					
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,847	5,60	4,74	
PINTOR	H	0,802	7,20	5,77	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,510			
MATERIAL/SERVIÇO					
ALGARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,22	0,16	
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,66	1,55	
LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,91	0,57	
ZARÇAO	LT	0,120	9,65	1,16	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,440			
Mão de Obra					
10,51					
Total L.S.		9,145	3,44		23,10
					M2
C0588					
CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					
MAO DE OBRA					
SERVENTE	H	0,292	4,88	1,42	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,420			
MATERIAL/SERVIÇO					
SUPERCAL	KG	0,300	0,84	0,25	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,250			
Mão de Obra					
1,42					
Total L.S.		1,236	0,25		2,91
					UN
C1621					
LETREIRO - LETRA EM PAREDES					
MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,284	5,60	1,5904	
PINTOR	H	0,338	7,20	2,4336	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,024			
MATERIAL/SERVIÇO					
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,43	0,2150	
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,070	6,76	0,4732	


7 1 0 3 9 3 5 00

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 047.85.023-83
RG: 2004028137825



88 99523-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARROS PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3745-D



SAVIRES CONSTRUÇÕES


C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO) MAO DE OBRA/MATERIAL	99,84	86,8708	665,63	323,97	852,34
	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)	M2	1,0000	253,00		
	TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL	RS	253,0000			
	Mão de Obra		33,0203	253,00		
					BDI	Total Geral
					2,069,80	323,97
C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE MAO DE OBRA/MATERIAL					
	ESTRUTURA METÁLICA P/BASQUETE	CJ	1,0000	1.751,84		
	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	305,26		
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0865	127,66		
	TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL	RS	2.068,1400			
	Mão de Obra		1,6560	2.068,14		
					BDI	Total Geral
					6,17	2.069,80
C1628	LIMPEZA GERAL MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,676	4,88		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	3,299			
	Mão de Obra		2,871			
					BDI	Total Geral
						6,17

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 09.716.562-83
RG: 2006026137825



88 99822-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

[Handwritten Signature]
PAULO LEITE BARBOSA FAMPLONA
ENR.º CIVIL
CREA 3715 - D
N.º 937



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	
	%	
B	BENEFICIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
	TOTAL	4,56
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65
	BDI	22,47%
$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$		


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 027.165.023-83
RG: 2006028137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 2 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

71 9 938 88

PAULO LEITE BARBOZA FAMPOLONA
ENGRº CIVIL
CREA 3743 - D



SAVIRES CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salario Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos		16,80	16,80
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,87	0,00
B2	Feriados		3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade		0,91	0,69
B4	13 SALARIO		10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		46,45	17,71
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		3,56	2,72
C4	DÉPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		15,43	11,78
GRUPO D				
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO		0,53	0,41
D	FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		8,33	3,39
	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS			
	TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

ATA Nº 939

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3745-D

Salles Cavalcante Lima
Diretor
CPF: 37.760.023-83
RG: 2006678137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1555/B - Centro - CEP 62.320-000 - Triangula - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salario Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos		16,80	16,80
B1	Reposo Semanal Remunerado		17,87	0,00
B2	Feriados		3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade		0,92	0,70
B4	13 SALARIO		10,97	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE		0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,66	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS		11,26	8,55
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		47,33	18,29
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,59	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		16,01	12,17
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,95	3,07
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,59	0,45
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		8,54	3,52
	TOTAL (A+B+C+D+E)		88,68	50,78

PAULO LEITE BARBOSA PAIMPLORA
ENSP. CIVIL
CREA 3745 - D

PAULO LEITE BARBOSA PAIMPLORA
ENSP. CIVIL
CREA 3745 - D

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.765.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1565/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signature and initials.