

PROPOSTA DE PREÇOS

TP Nº 07.005/2018

LICITANTE: H F ARAÚHO – ME -
CNPJ: 21.873.593/0001-70

CNPJ: 21.873.593/0001-70

**HF**
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Nº 457

À
Comissão Permanente de Licitação do Município de São Benedito

O Licitante **H F ARAUJO – ME**, CNPJ: 21.873.593/0001-70, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob pena de lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 07.005/2018.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. Ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

Valor Global R\$ 1.427.653,95 (Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três reais e Noventa e Cinco centavos).

Proponente: H F ARAUJO – ME

Endereço: Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 – Sala A – São Benedito - CE

CNPJ: 21.873.593/0001-70


Prazo de execução: 240 (Duzentos e Quarenta) dias.


Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

E-mail válido da empresa:

Telefone da Empresa: (88)

SÃO BENEDITO, 29 DE MAIO DE 2018.

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES

H F ARAUJO - ME
CNPJ nº 21.873.593/0001-70
Helton Fernandes Araújo
CPF: 014.108.783-84





CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I: 22,60%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.368,00	
1.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	840,00	R\$ 5,20	R\$ 4.368,00	
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM					R\$ 423.013,20	
2.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	6.000,00	R\$ 0,31	R\$ 1.860,00	
2.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	46.800,00	R\$ 3,58	R\$ 167.544,00	
2.3	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - PIÇARRA - DMT = 6,50	T	86.580,00	R\$ 2,34	R\$ 202.597,20	
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	46.800,00	R\$ 1,09	R\$ 51.012,00	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 737.100,00	
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM PLATAFORMA	DA	M2	390.000,00	R\$ 0,05	R\$ 19.500,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	390.000,00	R\$ 1,57	R\$ 612.300,00	
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	39.000,00	R\$ 2,70	R\$ 105.300,00	

VALOR ORÇAMENTO: **R\$ 1.164.481,20**VALOR BDI TOTAL: **R\$ 263.172,75**VALOR TOTAL: **R\$ 1.427.653,95**

O valor do Presente Orçamento é de R\$ 1.427.653,95 (Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três reais e Noventa e Cinco centavos)

Jorge Augusto Freire Prado
Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

Hilton Fernandes Orsini



HF

Trator de esteira
Motoniveladora
Crombors

LOCACÃO E CONSTRUÇÃO

559
21
21

CNPJ: 21.873.593/0001-70

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I.: 22,60%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS								Total parcela	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.368,00	50,00 2.184,00								50,00 2.184,00	100,00 4.368,00
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM	423.013,20	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	737.100,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	263.172,75	12,64 33.265,04	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,60 33.159,79	100,00
		1.427.653,95	180.463,19	177.805,47	177.805,47	177.805,47	177.805,47	177.805,47	177.805,47	177.805,47	180.357,94	1.427.653,95

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hlocadora@gmail.com

Alfon Serrano de or yce

Jorge Augusto Freire Prade
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

P M S B
FLY N° 460

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I: 22,60%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO**1.1. C3375 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)**

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10602 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	H	0,00000000	33,56	0,00
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,02500000	207,99	5,20
			TOTAL EQUIPAMENTO:	5,20
			VALOR SEM ENCARGOS:	4,98
			VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,22
			VALOR COM ENCARGOS:	5,20

2.1. C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	47,30	0,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00132275	222,77	0,29
			TOTAL EQUIPAMENTO:	0,29

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,00256613	9,13	0,02
			TOTAL MAO DE OBRA:	0,02
			VALOR SEM ENCARGOS:	0,29
			VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,02
			VALOR COM ENCARGOS:	0,31

2.2. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00007519	47,79	0,00
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	47,30	0,00
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00744361	238,59	1,78
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00751880	222,77	1,67
			TOTAL EQUIPAMENTO:	3,45

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,01458646	9,13	0,13
			TOTAL MAO DE OBRA:	0,13
			VALOR SEM ENCARGOS:	3,39
			VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,19
			VALOR COM ENCARGOS:	3,58

2.3. C3310 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,36X) (T)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,00000000	25,94	0,00
10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,00000000	117,61	0,00

Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.500.n

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES

21.873.593/0001-70

hflocadora@gmail.com

Milton Simões Araújo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO	P. M. S.
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FL. Nº 967
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE	
B.D.I.: 22,60%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,00

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------------	------	-------------	----------------	-------

12896 TRANSPORTE	TxKM	0,36000000	1,00	0,36
------------------	------	------------	------	------

TOTAL TRANSPORTE: 0,36

FORMULA: Y = 0,36X

FORMULA:

DMT: 6,50

VALOR SEM ENCARGOS: 2,34

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2,34

2.4. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000000	1,09	1,09
-----------------------------	----	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 1,09

VALOR SEM ENCARGOS: 1,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,09

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	47,63	0,00
-----------------------------	---	------------	-------	------

10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	190,31	0,05
-----------------------------	---	------------	--------	------

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,05

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

12543 SERVENTE	H	0,00053889	9,13	0,00
----------------	---	------------	------	------

TOTAL MAO DE OBRA: 0,00

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,05

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	22,95	0,03
-------------------------------------	---	------------	-------	------

10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	35,95	0,08
---	---	------------	-------	------

10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	34,33	0,06
--	---	------------	-------	------

10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	1,40	0,00
-----------------------------	---	------------	------	------

10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	47,63	0,00
-----------------------------	---	------------	-------	------

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	19,36	0,01
-----------------------------	---	------------	-------	------

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	111,24	0,44
-------------------------------------	---	------------	--------	------

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	150,48	0,05
---	---	------------	--------	------

10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	142,60	0,12
--	---	------------	--------	------

Jorge Augusto Fieire Prado
Engenheiro Civil

CREA CE 10.500

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

Hilton Fernandes



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

P M S
FLS N° 462

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE

B.D.I.: 22,60%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

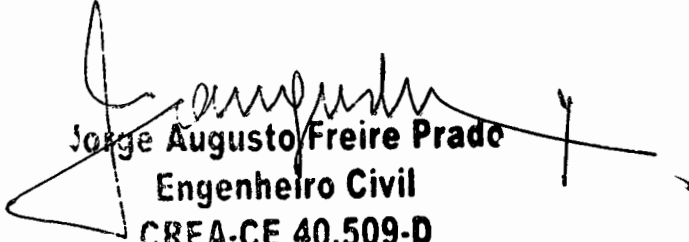
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	4,36	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	190,31	0,49
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	78,34	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,46


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,01243589	9,13	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:				0,11
VALOR SEM ENCARGOS:				1,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,17
VALOR COM ENCARGOS:				1,57

3.3. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,00000000	22,95	0,00
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00271111	34,33	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00075556	1,40	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	47,63	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00075556	19,36	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,00888889	111,24	0,99
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00173333	142,60	0,25
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00368889	4,36	0,02
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00444444	190,31	0,85
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00368889	78,34	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,50

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,02155555	9,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:				0,20
VALOR SEM ENCARGOS:				2,43
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,27
VALOR COM ENCARGOS:				2,70


Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D


HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

Milton Fernandes Araujo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO**Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO****Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE****B.D.I: 22,60%**P
F L N O N O 463**COMPOSIÇÃO DE BDI**


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,5800
L	Lucro	4,8900
	TOTAL	5,4700


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1700
R	Riscos	0,9600
	TOTAL	6,1300

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	ISS	3,0000
	CPRB	2,0000
	TOTAL	8,6500

BDI = 22,60%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Jerge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D


HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com


Hilton Fernandes Araújo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I: 22,60%

P
F L S No 464
M
S
B

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
-----	-----------	--------

A GRUPO A		
A1	INSS	0,0000
A2	SESI	1,5000
A3	SENAI	1,0000
A4	INCRA	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000
A8	FGTS	8,0000
A9	SECONCI	0,0000
TOTAL		16,8000

B GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700
B2	Feriados	3,7200
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100
B4	13º Salário	10,9200
B5	Licença Paternidade	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300
B7	Dias de Chuvas	1,6500
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200
B9	Férias Gozadas	10,4200
B10	Salário Maternidade	0,0300
TOTAL		46,4500

C GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500
C3	Férias Indenizadas	3,5600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400
C5	Indenização Adicional	0,5300
TOTAL		15,4300

D GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300
TOTAL		8,3300

A + B + C + D

Horista = 87,01%

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

Alton Fernandes

Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

CNPJ: 21.873.593/0001-70

• Trator de esteira
• Motonivelador
• Caçambas

P
M
S
Nº 965



HF
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

☎ (88) 9 9924.9802 ✉ hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

À
Comissão Permanente de Licitação do Município de São Benedito

O Licitante **H F ARAUJO – ME**, CNPJ: 21.873.593/0001-70, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob pena de lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 07.005/2018.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. Ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

Valor Global R\$ 1.427.653,95 (Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três reais e Noventa e Cinco centavos).

Proponente: **H F ARAUJO – ME**

Endereço: Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 – Sala A – São Benedito - CE

CNPJ: 21.873.593/0001-70


Prazo de execução: 240 (Duzentos e Quarenta) dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

E-mail válido da empresa:

Telefone da Empresa: (88)

SÃO BENEDITO, 29 DE MAIO DE 2018.



H.F. ARAUJO ME
CNPJ nº 21.873.593/0001-70
Helton Fernandes Araujo
CPF: 014.108.783-84



r.



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

P M S
FLS Nº 466

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I: 22,60%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.368,00	
1.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	840,00	R\$ 5,20	R\$ 4.368,00	
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM					R\$ 423.013,20	
2.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	6.000,00	R\$ 0,31	R\$ 1.860,00	
2.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	46.800,00	R\$ 3,58	R\$ 167.544,00	
2.3	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - PIÇARRA - DMT = 6,50	T	86.580,00	R\$ 2,34	R\$ 202.597,20	
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	46.800,00	R\$ 1,09	R\$ 51.012,00	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 737.100,00	
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM PLATAFORMA	DA	M2	390.000,00	R\$ 0,05	R\$ 19.500,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	390.000,00	R\$ 1,57	R\$ 612.300,00	
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	39.000,00	R\$ 2,70	R\$ 105.300,00	

VALOR ORÇAMENTO: **R\$ 1.164.481,20**VALOR BDI TOTAL: **R\$ 263.172,75**VALOR TOTAL: **R\$ 1.427.653,95**

O valor do Presente Orçamento é de R\$ 1.427.653,95 (Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três reais e Noventa e Cinco centavos)

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

Augusto Freire Prado
Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-0

[Handwritten signature]



LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

LOCADORA E CONSTRUTORA
RUA Nestor Jorge de Sousa, 143 - SAÍDA - A - 580, Benedito - CE

Motor de esteira
Motoniveladora
Cargadores

CNPJ: 21.873.593/0001-70

467
R. 1
R. 1

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I.: 22,60%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.368,00	50,00 2.184,00							50,00 2.184,00	100,00 4.368,00
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM	423.013,20	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	12,50 52.876,65	100,00 423.013,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	737.100,00	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	12,50 92.137,50	100,00 737.100,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	263.172,75	12,64 33.265,04	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,46 32.791,32	12,60 33.159,79	100,00 263.172,75
		1.427.653,95	180.463,19	358.268,66	536.074,13	713.879,60	891.685,07	1.069.490,54	1.247.296,01	1.427.653,95	1.427.653,95

Alfonso Gonçalves Orouche
HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
autor@gnmail.com

George Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

P M S
F L O N O 468

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE

B.D.I.: 22,60%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO**1.1. C3375 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)**

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10602 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	H	0,00000000	33,56	0,00
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,02500000	207,99	5,20
TOTAL EQUIPAMENTO:				5,20
VALOR SEM ENCARGOS:				4,98
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,22
VALOR COM ENCARGOS:				5,20

2.1. C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	47,30	0,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00132275	222,77	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,29

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,00256613	9,13	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:				0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,29
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,02
VALOR COM ENCARGOS:				0,31

2.2. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00007519	47,79	0,00
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	47,30	0,00
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00744361	238,59	1,78
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00751880	222,77	1,67
TOTAL EQUIPAMENTO:				3,45

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,01458646	9,13	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:				0,13
VALOR SEM ENCARGOS:				3,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,19
VALOR COM ENCARGOS:				3,58

2.3. C3310 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,36X) (T)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,00000000	25,94	0,00
10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,00000000	117,61	0,00

Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

Wilson Fernandes Araújo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

(88) 9 9924.9802 hilocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

P M S
FLA No 469

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE

B.D.I.: 22,60%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,00

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896 TRANSPORTE	TxKM	0,36000000	1,00	0,36

TOTAL TRANSPORTE: 0,36

FORMULA: $Y = 0,36X$

FORMULA:

DMT: 6,50

VALOR SEM ENCARGOS: 2,34

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2,34

2.4. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000000	1,09	1,09

TOTAL MATERIAL: 1,09

VALOR SEM ENCARGOS: 1,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,09

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	47,63	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	190,31	0,05

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,05

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,00053889	9,13	0,00

TOTAL MAO DE OBRA: 0,00

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,05

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	22,95	0,03
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	35,95	0,08
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	34,33	0,06
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	1,40	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	47,63	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	19,36	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	111,24	0,44
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	150,48	0,05
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	142,60	0,12

Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hilocadora@gmail.com

Milton Fernandes Araujo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
 Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO	P M S
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FLS Nº 420
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE	
B.D.I: 22,60%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	4,36	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	190,31	0,49
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	78,34	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:			1,46	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,01243589	9,13	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:			0,11	
VALOR SEM ENCARGOS:			1,40	
VALOR ENCARGOS (87.01%):			0,17	
VALOR COM ENCARGOS:			1,57	

3.3. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00000000	22,95	0,00
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00271111	34,33	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00075556	1,40	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	47,63	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00075556	19,36	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00888889	111,24	0,99
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00173333	142,60	0,25
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00368889	4,36	0,02
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00444444	190,31	0,85
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00368889	78,34	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:			2,50	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,02155555	9,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:			0,20	
VALOR SEM ENCARGOS:			2,43	
VALOR ENCARGOS (87.01%):			0,27	
VALOR COM ENCARGOS:			2,70	

Jorge Augusto Freire Prado
Jorge Augusto Freire Prado
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40.509-D

LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
 21.873.593/0001-70
 hflocadora@gmail.com

Helton Fernando Araújo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO**Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO****Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE****B.D.I: 22,60%**

FLS N° 471

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,5800
L	Lucro	4,8900
TOTAL		5,4700

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1700
R	Riscos	0,9600
TOTAL		6,1300


I Impostos		
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	ISS	3,0000
	CPRB	2,0000
TOTAL		8,6500

BDI = 22,60%

 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

HF-LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com


Helton Fernandes Araujo



CNPJ: 21.873.593/0001-70

HF
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

- Trator de esteira
- Motoniveladora
- Caçambas



(88) 9 9924.9802 hflocadora@gmail.com
Rua Nestor Jorge de Sousa, 143 - Sala - A - São Benedito-CE

P H S
FLS Nº 472
[Handwritten signature]

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SÃO BENEDITO-CE
B.D.I: 22,60%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
-----	-----------	--------

A GRUPO A		
A1	INSS	0,0000
A2	SESI	1,5000
A3	SENAI	1,0000
A4	INCRA	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000
A8	FGTS	8,0000
A9	SECONCI	0,0000
TOTAL		16,8000

B GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700
B2	Feriados	3,7200
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100
B4	13º Salário	10,9200
B5	Licença PaternidadeE	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300
B7	Dias de Chuvas	1,6500
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200
B9	Férias Gozadas	10,4200
B10	Salário Maternidade	0,0300
TOTAL		46,4500

C GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500
C3	Férias Indenizadas	3,5600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400
C5	Indenização Adicional	0,5300
TOTAL		15,4300

D GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300
TOTAL		8,3300

A + B + C + D

Horista = 87,01%

[Handwritten signature]
Jorge Augusto Freire Prado
Engenheiro Civil
CREA-CE 40.509-D

HF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
21.873.593/0001-70
hflocadora@gmail.com

[Handwritten signature]
William Fernandes Araujo