



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Quarta-feira • 12 de Junho de 2019 • Ano VII • Nº 1581

Esta edição encontra-se no site: www.saobenedito.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Aviso de Cotação de Preço - Papel Timbrado da Empresa -** Contratação de empresa para serviço de adequação do Abrigo de crianças adolescentes do Município de São Benedito - CE (Casa de Acolhimento Institucional São Francisco), via Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93, conforme Projeto Básico Anexo.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Atos Administrativos



PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE (CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO), VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTADA NO ARTIGO 24, INCISO I, DA LEI 8.666/93, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

A/C: Central de Compras

EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE (CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO).	SERVIÇO	1		

Importa o presente orçamento no valor total de R\$

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Obs: Mais informações poderão ser obtidas através da Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo email: comprasb@hotmail.com Fone: (88) 3626-6056.

Prazo de entrega: 05 dias após a data de publicação.

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Local e data, ____ DE _____ DE 2019.

CARIMBO E ASSINATURA.



Documentos de habilitação (para aquele que apresentar o menor preço global e sua proposta for classificada) esta documentação será solicitada antes da contratação:

DA HABILITAÇÃO:

Os interessados habilitar-se-ão para a presente licitação, mediante a apresentação dos seguintes Documentos, os quais serão analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade:

RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do último aditivo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores. **b)** Registro comercial, no caso de empresa individual. **c)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício. **d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

Cópia autenticada em Cartório da Cédula de Identidade de todos os sócios, diretores ou do empresário individual, no caso de sociedade anônima pode ser apresentada a cópia da cédula de identidade de seus administradores, membros de conselho de administração e da diretoria acompanhada dos atos que os nomearam.

Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Município de São Benedito, dentro do prazo de validade.

RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, com base na portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;

Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS através de certificado de regularidade do FGTS-CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão negativa, nos termos do título VII-A das consolidações das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 6.452, de 1º de maio de 1943.

RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

.a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, acompanhado dos **Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário**, devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente;

b) Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia devidamente autenticada do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da Sede ou Domicílio da licitante;

Os índices que comprovarão a boa situação da sociedade serão os seguintes:

3.3.1.1.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,2 devidamente assinado por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor da licitante.

AC + RLP

Índice de Liquidez Geral (LG) = -----



PC + ELP ou (PNC)

Onde : AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante

RLP é o Realizável a Longo Prazo

ELP é o Exigível a Longo Prazo

PNC é o passivo não circulante

Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – **CREA**, que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação.

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 22/05/2019		BDI : 22,66%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					04/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	5,00
TOTAL		5,31

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,69
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,19

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,00
TOTAL		9,65

BDI = 22,66%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

MAIO / 2019

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



APRESENTAÇÃO

Este presente memorial tem o intuito de descrever todas as atividades e serviços que serão executados no Abrigo de Crianças e Adolescentes do município de São Benedito – CE. Consta-se que os serviços e materiais empregados estão em conformidade com as Normas Brasileiras, e que qualquer alteração no projeto que essa reforma venha a oferecer deverá ser comunicado, com antecedência ao corpo técnico de engenharia do município, a fim de receber aprovação para tal.

MEMORIAL DESCRITIVO

01. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

O banheiro do closet será adaptado para cadeirantes por se mostrar o mais amplo e acessível para atender as necessidades especiais dos mesmos. Para isso, será necessário o aumento do vão das portas de acesso ao banheiro para que se atenda o diâmetro de 0,90 m, de acordo com a NBR 9050, para a passagem da cadeira de rodas.

1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Será removido todo o entulho de alvenaria demolido.

1.3 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

Será removida a pintura da sala de atendimento individualizado, a fim de receber uma nova.

1.4 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Será removida a porta da sala de estudos, a de acesso ao corredor e a do banheiro a ser adaptado para cadeirantes.

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



02. ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.1 PORTA TIPO PARANÁ (S/ ACESSÓRIOS)

Será colocada porta tipo Paraná (0,90 x 2,10 m) no banheiro adaptado para cadeirantes.

2.2 DOBRADIÇA CROMADA 3" x 2 ½"

A porta do banheiro a ser adaptado para cadeirantes virá com 3 dobradiças cromadas.

2.3 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

A fechadura será colocada na porta do banheiro a ser adaptado para cadeirantes.

2.4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90x2,10)m E=10 mm

Será colocada 2 portas de vidro temperado. Uma delas (de abrir) na sala de atendimento individualizado e outra (de correr) na sala de visitas.

2.5 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S

Serão assentadas peças de apoio com tubo inox para deficientes no banheiro especial.

2.6 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

O banheiro para cadeirantes receberá uma bacia sanitária com acento e abertura frontal, em conformidade ao item 7.3.1 da NBR 9050.

2.7 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO

Será assentada uma grade de alumínio de proteção, a fim de isolar a central de gás que se encontra externa a residência.

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



2.8 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Será colocada na parte lateral da central de gás, em local visível, uma placa de alumínio de advertência para sinalização.

2.9 MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO

A mola hidráulica será colocada na sala de estudos a fim de proporcionar abertura da porta de vidro para os dois lados.

2.10 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10 MM, COLOCADO.

Será assentado vidro temperado a altura de 0,60 m na parede divisória da sala de atendimento individualizado. Deverá ser respeitado o tamanho de 0,40 m de cada lado e em cima de gesso a fim de fixar o vidro.

03. COBERTURA

3.1 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Será assentado forro de pvc do tipo LAMBRI na sala de atendimento individualizado.

3.2 TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA

Será assentado toldo com estrutura metálica na extensão que liga a cozinha à área de serviço, pela área externa à residência, a fim de proteção contra intempéries.

04. COBERTURA

4.1 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

Serão assentadas paredes de gesso para vedação e separação da sala de estudos dos demais cômodos da residência, além de vedação parcial do vão da janela da sala de visitas, conforme

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



indicado no projeto arquitetônico. Além disso, a divisória da sala de atendimento individualizado será de gesso.

4.2 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Será colocado uma verga de concreto armado reta na parede de sala de estudos que receberá a porta de vidro.

05. INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO

5.1 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Será instalado ponto elétrico na sala de atendimento individualizado, a fim de receber a instalação de um ar-condicionado para o local.

5.2 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

Será instalado um tubo de pvc soldável, a fim de servir como dreno para o ar-condicionado.

06. PINTURA

6.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Serão pintadas com tinta látex em duas demãos todas as paredes de gesso que serão assentadas na residência, além da sala de atendimento individualizado, que receberá uma tinta de cor clara.

6.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Será pintada de forma parcial com tinta látex em duas demãos a parede externa próxima a porta de acesso à cozinha.



6.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Será aplicado esmalte em duas demãos nas portas do tipo Paraná instaladas no closet e no banheiro especial para cadeirantes.

DECLARAÇÕES FINAIS

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. Nas descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo e orçamento, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra necessários para o pleno acabamento da reforma proposta.

Eng. Rosane Costa Marques Aragão

RNP: 0612820335

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 22/05/2019		BDI : 22,66%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					REF. 12/2018
					04/2019

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

		C	H	L	QTD
PAREDE DE ACESSO AO CORREDOR	C*H*L	0.15	2.1	0.15	0,05
PAREDE DE ACESSO AO CLOSET	C*H*L	0.2	2.1	0.15	0,06
PAREDE DE ACESSO AO BANHEIRO DE CADEIRANTES	C*H*L	0.3	2.1	0.15	0,09
PEITORIL DA JANELA DA SALA DE VISITAS	C*H*L	1.5	0.2	0.15	0,05
					0,25

1.3. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

		C	H	QTD
SALA PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL	C*H	16.6	3.0	49,80
				49,80

1.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

		C	H	QTD
PORTA DA SALA DE ESTUDOS	C*H	1.0	2.1	2,10
PORTA DE ACESSO AO CORREDOR	C*H	0.7	2.1	1,47
PORTA DO BANHEIRO A SER ADAPTADO	C*H	0.6	2.1	1,26
				4,83

2.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

		C	H	QTD
BANHEIRO ADAPTADO PARA CADEIRANTES	C*H	0.9	2.1	1,89
				1,89

2.7. C4560 - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

		C	H	QTD
CENTRAL DE GÁS	C*H	1.2	1.0	1,20
				1,20

3.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		C	L	QTD
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO	C*L	5.1	4.95	25,24
				25,24

3.2. C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

		C	L	QTD
LIGAÇÃO DA COZINHA - ÁREA DE SERVIÇO	C*L	12.0	1.0	12,00
				12,00

4.1. C4508 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

		ÁREA	QTD
SALA DE ESTUDOS	ÁREA	3.45	3,45
SALA DE VISITAS (PAREDE)	ÁREA	1.5	1,50
VÃO DE JANELA (SALA DE VISITAS) A SER PREENCHIDO	ÁREA	0.3	0,30
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO	ÁREA	7.72	7,72
			12,97

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE			DATA : 22/05/2019	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO			BDI : 22,66%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	04/2019

4.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

	C	H	L	QTD
PORTA DA SALA DE ESTUDOS H*L*C	1.0	0.2	0.15	0,03
				0,03

6.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

	FACE	ÁREA	QTD
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO (TOTAL)	1.0	45.45	45,45
SALA DE ESTUDOS (PARCIAL)	2.0	3.75	7,50
PAREDE DA SALA DE VISITAS (PARCIAL)	2.0	1.5	3,00
DIVISÓRIA - SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO	2.0	7.72	15,44
			71,39

6.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

	C	FACE	H	QTD
PAREDE EXTERNA A COZINHA (PARCIAL)	1.0	1.0	3.0	3,00
				3,00

6.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

	C	H	QUANT	QTD
PORTAS (0,90 M)	0.9	2.1	1.0	1,89
				1,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE		DATA: 22/05/2019		BDI: 22,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO		FONTES:	VERSÃO:	HORA:
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%
					48,69%
					04/2019


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						337,06
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,25	44,98	11,25
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,25	19,85	4,96
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	49,80	5,28	262,94
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	4,83	11,99	57,91
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS						6.920,73
2.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,89	96,12	181,67
2.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	28,66	85,98
2.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	110,70	110,70
2.4	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	1.644,06	3.288,12
2.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	3,00	203,01	609,03
2.6	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	915,98	915,98
2.7	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,20	200,56	240,67
2.8	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	14,88	14,88
2.9	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00	611,88	611,88
2.10	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,82	305,61	861,82
3	COBERTURA						3.846,64
3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	25,24	58,00	1.463,92
3.2	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	12,00	198,56	2.382,72
4	PAREDES E PAINÉIS						945,32
4.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	12,97	70,00	907,90
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,03	1.247,33	37,42
5	INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO						203,61
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	197,35	197,35
5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1,00	6,26	6,26
6	PINTURA						1.250,70
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	71,39	16,30	1.163,66
6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,00	17,88	53,64
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,89	17,67	33,40
						VALOR ORÇAMENTO:	13.504,06
						VALOR BDI TOTAL:	3.060,02
						VALOR TOTAL:	16.564,08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE			DATA : 22/05/2019		BDI : 22,66%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO			FORNTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
				SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,03	337,06	100,00	337,06	100,00	337,06
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	41,78	6.920,73	100,00	6.920,73	100,00	6.920,73
3	COBERTURA	23,22	3.846,64	100,00	3.846,64	100,00	3.846,64
4	PAREDES E PAINÉIS	5,71	945,32	100,00	945,32	100,00	945,32
5	INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO	1,23	203,61	100,00	203,61	100,00	203,61
6	PINTURA	7,55	1.250,70	100,00	1.250,70	100,00	1.250,70
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18,47	3.060,02	100,00	3.060,02	100,00	3.060,02
			16.564,08	100,00	16.564,08		16.564,08
				100,00	16.564,08		

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 22/05/2019		BDI : 22,66%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	337,06	2,03	
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.920,73	41,78	
3	COBERTURA	3.846,64	23,22	
4	PAREDES E PAINÉIS	945,32	5,71	
5	INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO	203,61	1,23	
6	PINTURA	1.250,70	7,55	
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.060,02	18,47	
		VALOR ORÇAMENTO:	13.504,06	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	3.060,02	
		VALOR TOTAL:	16.564,08	

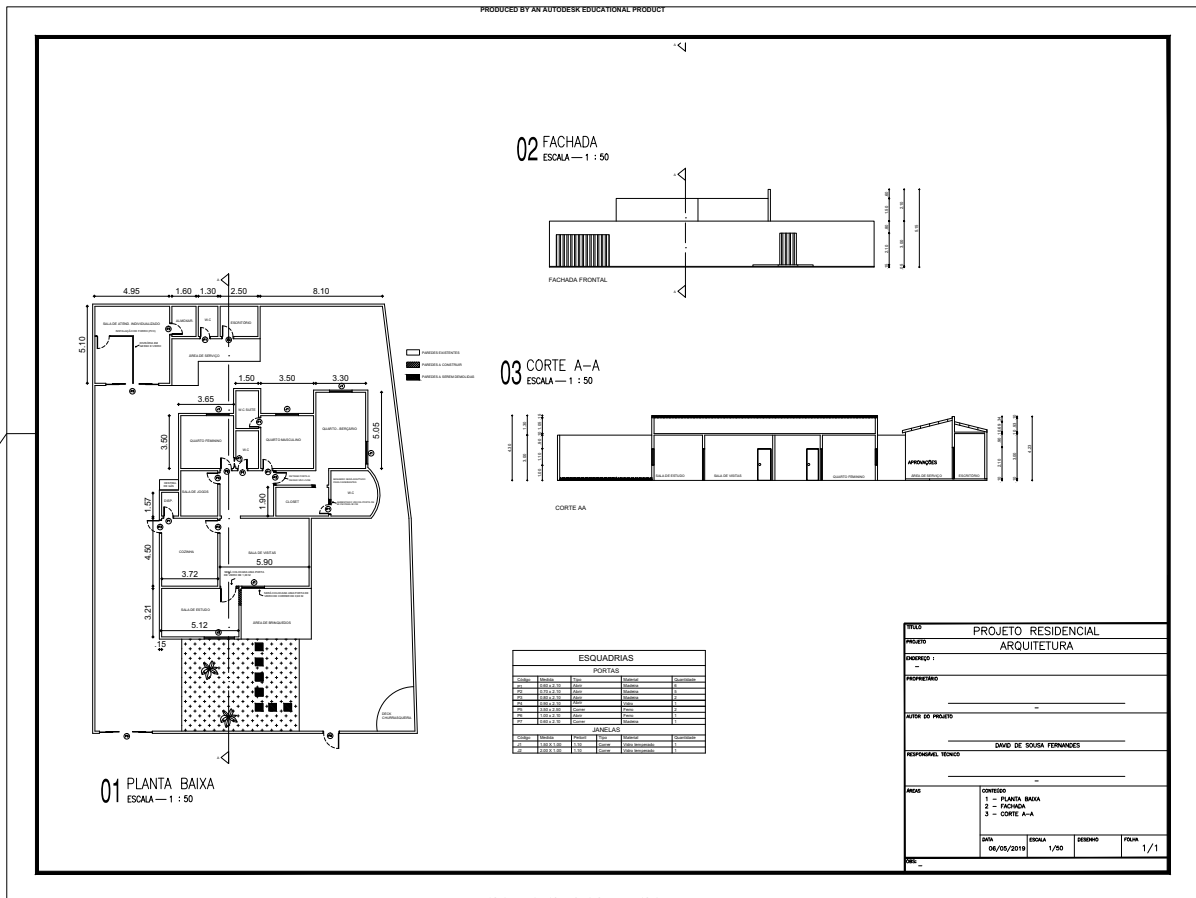

TÍTULO		PROJETO RESIDENCIAL	
PROJETO		ARQUITETURA	
PROFESSOR		-	
AUTOR DO PROJETO		DADO DE SOUSA FERREZ	
PROFESSOR TÍTULO		-	
MATERIAL		CONTEÚDO	
		1 - PLANTA BAIXA	
		2 - FACHADA	
		3 - CORTE A-A	
DATA		06/05/2019	ESCALA
		1/20	FOLHA
			1/1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 22/05/2019		BDI : 22,66%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					REF.
					12/2018
					04/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,71	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,89	6,14
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	43,03	15,89

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06	3,94
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,68	4,42
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99	3,89
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	16,28	12,67

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	8,09	3,16

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 22/05/2019		BDI : 22,66%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					REF. 12/2018
					04/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D