

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO




Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

P M S B  
F L S Nº 293  
*[Handwritten signature]*

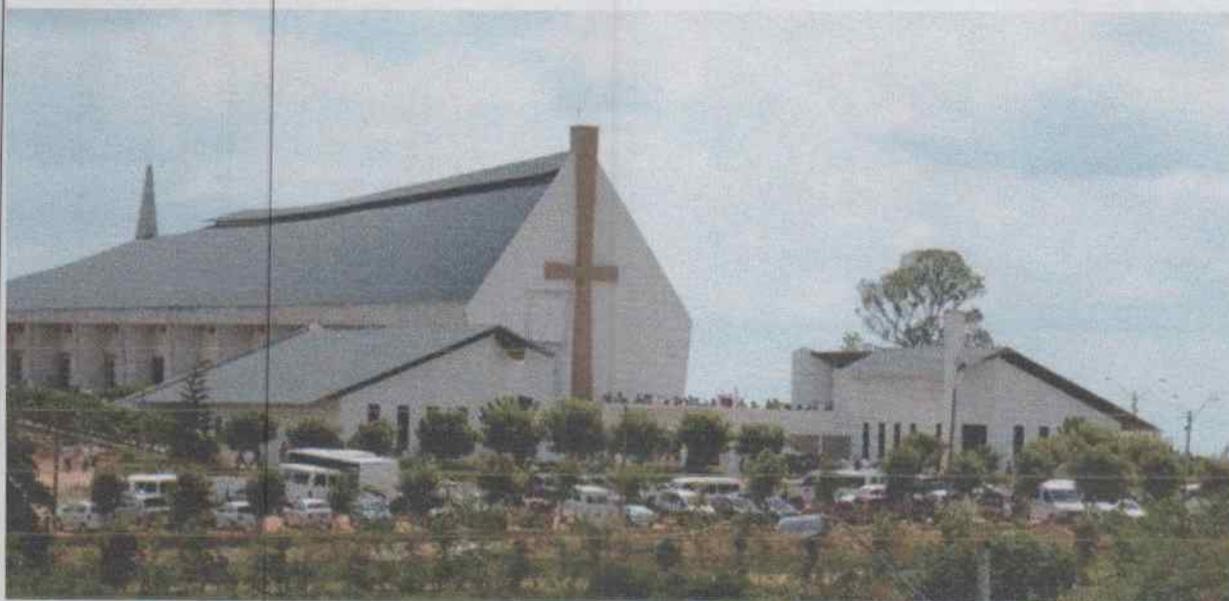

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE  
CARNAÚBA II.

MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

RELATÓRIO GERAL

ABRIL / 2018

*[Handwritten signature]*  
Cláudio José Queiroz Barros  
Engº Civil  
CREA-CE 04190

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**INDICE**

APRESENTAÇÃO .....	2
1.0 INFORMAÇÕES BASICAS DO MUNICÍPIO.....	3
1.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO.....	4
1.2. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA.....	5
1.3. DEMOGRAFIA.....	5
1.4. INFRAESTRUTURA.....	6
2.0 ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA.....	7
3.0 ESCOLHA DA CONCEPÇÃO BASICA.....	10
4.0 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DO SISTEMA PROPOSTO .....	10
5.0 MEMORIAL DE CÁLCULO .....	14
6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	22
7.0 ORÇAMENTO .....	50
8.0 CRONOGRAMA.....	51
9.0 COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E ENCARGOS SOCIAIS .....	52
10.0 MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS .....	53
11.0 PEÇAS GRÁFICAS.....	54

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



P  
F  
S  
N° 295

Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

## APRESENTAÇÃO

Este relatório compreende o Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de **Carnaúba II**, pertencente ao município de São Benedito / Ce.

O Projeto do Sistema de Abastecimento de Água dessa localidade está apresentado em único volume:

- **RELATÓRIO GERAL, contendo:**
  - Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Orçamento, Cronograma, Especificações Técnicas, Estudo Geotécnico e ART.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

**1.0 INFORMAÇÕES BASICAS DO MUNICÍPIO.**


# SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



## 1.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

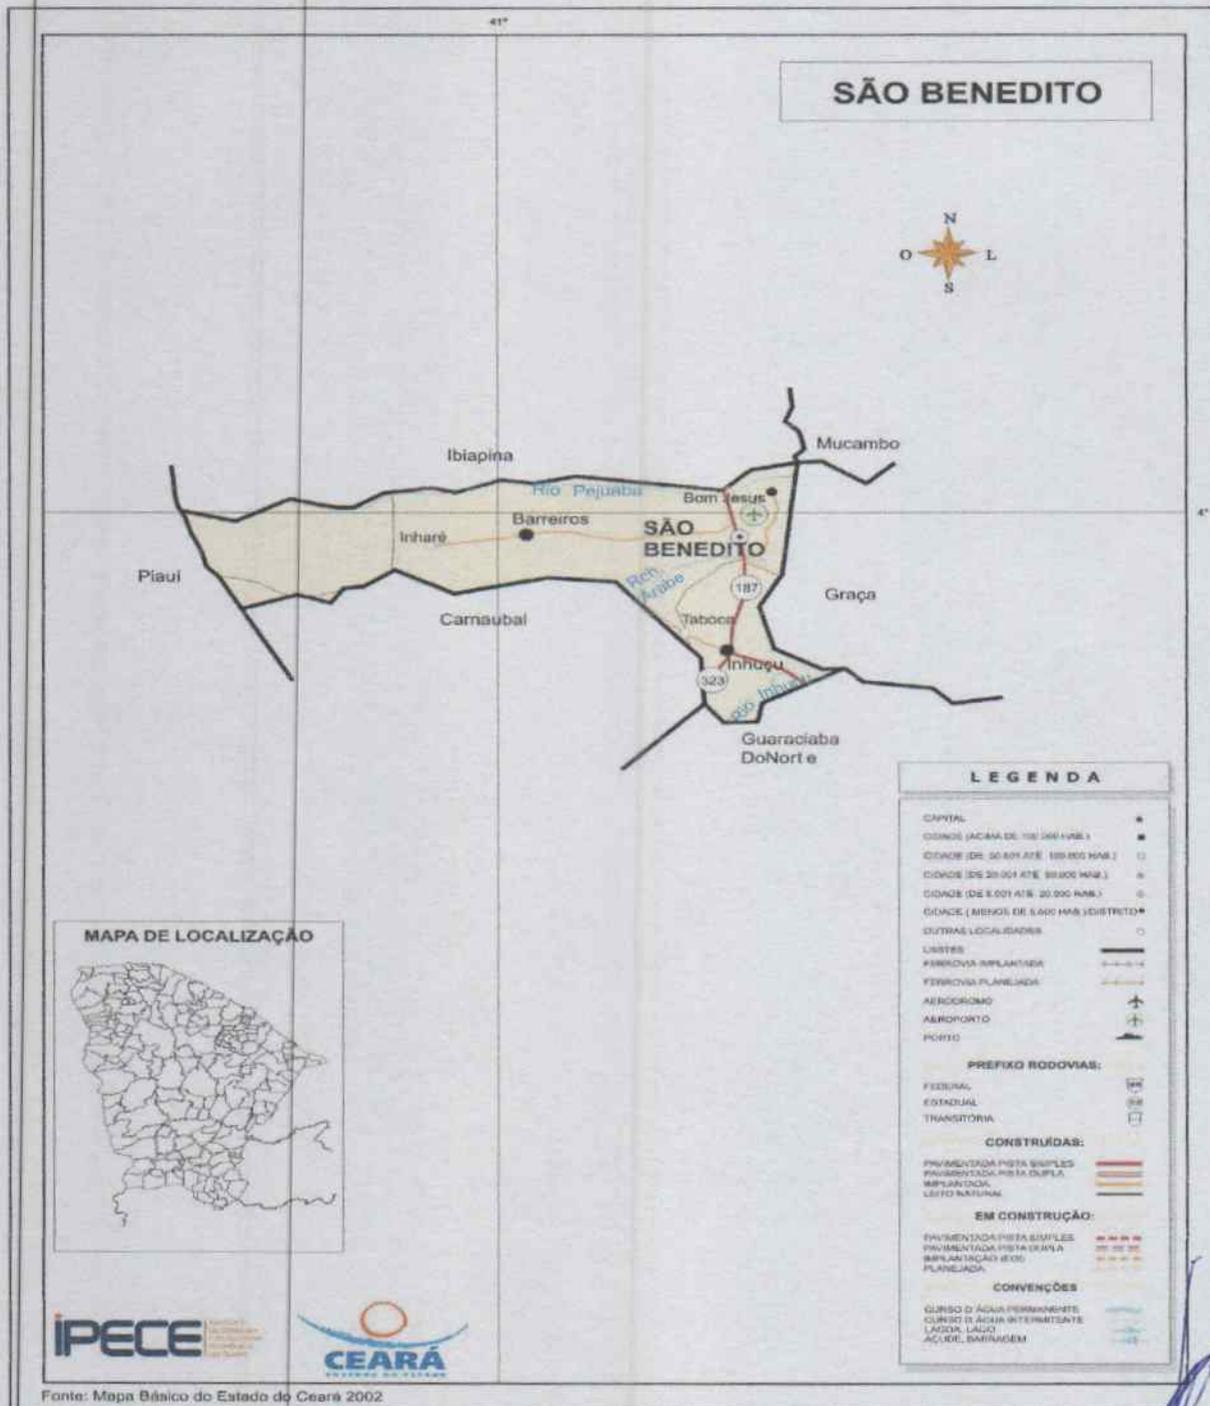

Fonte: Mapa Básico do Estado do Ceará 2002

P M S  
F S N 298

# SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



## 1.2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA

### Características

Município de Origem - Viçosa do Ceará
Ano de Criação - 1872
Lei de Criação - 1.470
Toponímia - Homenagem ao santo padroeiro do qual o índio Jacó era devoto
Gentílico - São Beneditense
Código Município - 2312304

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

### Situação geográfica

Coordenadas geográficas		Localização	Municípios limítrofes			
Latitude(S)	Longitude(WGr)		Norte	Sul	Leste	Oeste
4° 02' 55"	40° 51' 54"	Noroeste	Mucambo, Ibiapina	Carnaubal, Guaraciaba do Norte	Graça	Estado do Piauí

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

### Medidas territoriais

Área		Altitude (m)	Distância em linha reta a capital (km)
Absoluta (km <sup>2</sup> )	Relativa (%)		
338,2	0,23	901,64	269

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

## 1.3. DEMOGRAFIA

### População residente – 1991/2000/2010

Discriminação	População residente					
	1991		2000		2010	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	36.700	100,00	39.894	100,00	44.178	100,00
Urbana	15.258	41,57	20.970	52,58	24.554	55,58
Rural	21.442	58,43	18.924	47,44	19.624	44,42
Homens	18.056	49,20	19.812	49,66	21.829	49,41
Mulheres	18.644	50,80	20.082	50,34	22.349	50,59

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.



5

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



P M S  
FLS N° 299  
*[Handwritten signature]*  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

**14. INFRAESTRUTURA**

Abastecimento de Água - 2016

Discriminação	Abastecimento de água		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	10.128	1.809.105	0,56
Ligações ativas	8.636	1.640.545	0,53
Volume produzido (m³)	586.229	350.556.490	0,17
Taxa de cobertura d'água urbana (%)	99,02	91,76	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Esgotamento Sanitário - 2016

Discriminação	Esgotamento sanitário		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	3.251	629.089	0,52
Ligações ativas	2.908	571.608	0,51
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%)	44,32	38,57	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Consumo e consumidores de energia elétrica - 2016

Classes de consumo	Consumo (mwh)	Consumidores
Total	31.411	17.703
Residencial	9.048	9.121
Industrial	395	12
Comercial	3.534	1.174
Rural	13.865	7.077
Público	4.492	316
Próprio	78	3

Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE).

Domicílios particulares permanente segundo energia elétrica e lixo coletado - 2000/2010

Discriminação	Município				Estado			
	2000	%	2010	%	2000	%	2010	%
Total	8.996	100,00	12.101	100,00	1.757.888	100,00	2.365.276	100,00
Com energia elétrica	8.333	92,63	12.056	99,63	1.568.648	89,23	2.340.224	98,94
Com lixo coletado	2.869	31,89	6.452	53,32	1.081.790	61,54	1.781.993	75,34

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

**2.0 ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA.**

**21. LEVANTAMENTO DE ESTUDOS E PLANOS PROJETADOS**

Não existem estudos desenvolvidos ou programas previstos ou implantados que venham a interferir na determinação dos parâmetros de dimensionamento do projeto de abastecimento da localidade de **Carnaúba II**.

**22. PARÂMETROS DE PROJETO**

De acordo com as recomendações técnicas definidas pela CAGECE, os parâmetros e considerações a serem utilizados no dimensionamento das unidades constituintes do sistema em estudo são:

- Alcance do plano .....20 anos
- Consumo per capita ( q ) .....120 L/hab./dia
- Coeficiente de demanda diária máxima ( k<sub>1</sub> ) .....1,2
- Coeficiente de demanda horária máxima ( k<sub>2</sub> ) .....1,5
- Coeficiente para calculo da vazão mínima.( k<sub>3</sub> ) .....0,5
- Perda de carga máxima admissível .....8,00 m/km
- Pressão estática máxima .....50 m.c.a.
- Pressão dinâmica mínima .....10 m.c.a.
- Índice de atendimento.....100,00 %
- Tempo de Funcionamento do sistema.....20h
- Taxa de crescimento populacional ..... 2,00 %
- Total de imóveis .....416 unidades
- Número de habitantes estimados por imóveis .....3,79 habitantes
- População atual estimada - 2018 ( P<sub>0</sub> ) .....1.577 habitantes
- População 20 anos - 2038 ( P<sub>20</sub> ) .....2.343 habitantes

**23. ESTIMATIVA POPULACIONAL**

A taxa de crescimento populacional foi obtida através do perfil básico do município de **São Benedito** – IPECE, que informa 3,79 habitantes/imóvel para localidades rurais, chega-se a população para o ano de 2018, da seguinte forma:

$$P_{2018} = 1.577 \text{ habitantes}$$

Isto posto, para uma taxa anual de 2.00%, a população projetada para o ano de 2038 será calculada através do crescimento geométrico da população, através da seguinte forma:

$$P_{2038} = P_{2018} \times (1 + i)^n$$

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Onde:

- P<sub>2038</sub> = População de Projeto;
- P<sub>2018</sub> = População atual;
- i = taxa de crescimento populacional;
- n = alcance de projeto = 20 anos;

$$P_{2038} = 2.343 \text{ habitantes}$$

Para efeitos de dimensionamento, a população utilizada nos cálculos será aquela estimada para o ano de 2038, que deverá ser de 2.343 habitantes.

P M S  
F S N° 307  
*[Handwritten signature]*

### 24. ZONAS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO

Conforme constatado através da topografia da localidade de **Carnaúba II**, toda a rede de distribuição que irá abastecer os imóveis projetados estará disposta em uma única zona de pressão.

Não existe na localidade uma estratificação de classes de ocupação do tipo residencial, comercial e industrial. Os imóveis projetados são basicamente residenciais e de mesma classe econômica, com a existência de atividade comercial em alguns deles.

Dessa forma não existem zonas de densidades heterogêneas, podendo-se considerar uma homogeneidade na ocupação, tanto atual como futura.

### 25. VAZÕES DOS SISTEMAS

#### 25.1. VAZÕES DE ADUÇÃO

O tempo de bombeamento foi estimado em 20h visando-se reduzir a carga horária de operação do sistema, evitando-se turnos de trabalhos extras.

Para um alcance de projeto estimado em 20 anos, conhecendo-se a população para a projeção no ano de 2038, bem como os demais parâmetros de dimensionamento estabelecidos, calculam-se as vazões de adução necessárias ao sistema da seguinte forma:

$$Q_{A-CTL} = \frac{P \times q \times k_1}{86400} \times \frac{24}{T} \times (1 + f)$$

Onde:

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

- P = população de projeto;
- q = quota per capita (L/hab./dia);
- k1 = coeficiente de máxima demanda diária = 1,2;
- T = tempo de bombeamento = 20h;
- f = fator de perda de vazão
- QA-CTL = vazão de adução de água;

P M S B  
FLS Nº 302

### 2.5.2 VAZÕES DE DISTRIBUIÇÃO

A vazão de distribuição do sistema, estimados para a localidade foi calculada considerando-se um índice de atendimento de 100% dos imóveis, da seguinte forma:

$$Q_{MED} = q \times \frac{P_0 \times (1+i)^{ANO-2018}}{86400}$$

$$Q_{DIA} = k_1 \times Q_{MED}$$

$$Q_{HORA} = k_1 \times k_2 \times Q_{MED}$$

- Onde:
- P0 = população atual de cada localidade;
  - i = taxa de crescimento populacional ;
  - ANO = ano corrente, variando entre 2018 e 2038 (20 anos);
  - q = quota per capita = 120 L/hab./dia;
  - k1 = coeficiente de máxima demanda diária = 1,2;
  - k2 = coeficiente de máxima demanda horária = 1,5;
  - QMED = vazão de distribuição média;
  - QDIA = vazão de demanda máxima diária;
  - QHORA = vazão de demanda máxima horária;

### 2.5.3 VOLUMES DE RESERVAÇÃO

Os volumes de reservação necessários para o atendimento da demanda populacional da localidade e da demanda geral de projeto são calculados da seguinte forma:

$$V = \frac{1}{3} \times q \times k_1 \times \frac{P_0 \times (1+i)^{ANO-2018}}{1000} (1+f)$$

Onde:

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

FLS Nº 303

- P0 = população atual de cada localidade;
- i = taxa de crescimento populacional;
- ANO = ano corrente, variando entre 2018 e 2038 (20 anos);
- q = quota per capita = 120 L/hab./dia;
- k1 = coeficiente de máxima demanda diária = 1,2;
- f = fator de perda de vazão;
- V = volume de reservação necessário;

### 3.0 ESCOLHA DA CONCEPÇÃO BÁSICA

O estudo de concepção realizado pautou-se inicialmente pela informação do SISAR, onde o manancial disponível para atender a comunidade será através de Poço Profundo a ser perfurado;

A partir dessa predefinição, constatamos "in loco" que a única fonte de água disponível para atender a comunidade e um poço profundo em estudo (á ser perfurado).

Logo concluímos que, após a definição da captação através do manancial subterrâneo, bem como a topografia local, pôde-se definir uma única alternativa de concepção, que propõe a implantação de um sistema de abastecimento de água composto de: Captação em poço profundo (a ser perfurado), implantação de estação elevatória de água bruta, adutora de água bruta, Tratamento, Reservatório Elevado, rede de distribuição e ligações domiciliares.

### 4.0 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DO SISTEMA PROPOSTO

#### 4.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Não existem estudos ou programas desenvolvidos previstos para serem implantados, que venham a interferir na determinação dos parâmetros de dimensionamento do projeto de abastecimento da localidade de **Carnaúba II**.

O sistema proposto de abastecimento de água da localidade de **Carnaúba II** resume-se em captar toda a água necessária no poço profundo a ser perfurado, através da implantação de um conjunto de recalque tipo submerso.

A água será encaminhada através de uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) para um reservatório elevado projetada (REL) e deste seguirá por gravidade



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO

até a localidade através de uma rede de distribuição.

O tratamento da água do poço será através de cloradros de pastilhas de água com capacidade de 1,71 Kg/dia, instalado na subida do reservatório elevado.

### 4.2. MANANCIAL

Por ocasião da visita técnica foram estudadas as diversas possibilidades existentes para definição de manancial.

Para a escolha do manancial adequado foi analisado os seguintes fatores:

- A proximidade do ponto de consumo;
- Garantia de fornecimento da água em quantidade e qualidade suficientes para atender as necessidades do sistema;

### 4.3. CAPTAÇÃO

A água do poço será captada através da instalação de bomba tipo Submersa (CMBS), devendo ser mantida uma segunda bomba para reserva.

O equipamento será interligado a uma adutora de água bruta projetada (AAB) e irá realizar o recalque da água do poço até o Reservatório.

Os conjuntos motor-bomba deverão possuir as seguintes características:

- Bomba sugerida: Submersa;
- Potência = 11,00 CV;
- Vazão = 17,04 m<sup>3</sup>/h;
- Altura Manométrica = 70,26 m.c.a.;

### 4.4. ADUÇÃO

O sistema proposto será composto uma adutora de água bruta denominada de AAB – TRECHO PT / REL, transportando a água bruta do poço até o Reservatório.

- Adutora de Água Bruta – AAB – TRECHO PT / REL:
  - Comprimento da tubulação: 439,28m de tubos PVC Ø100mm

### 4.5. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO – ETA

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



O tratamento químico será através de desinfecção, ao qual será por um clorador de pastilhas instalado no barrilete de subida do reservatório elevado projetado.

### 4.6. RESERVAÇÃO.

O sistema de reservação contará com um reservatório projetado (REL).

O REL terá a função de garantir as pressões necessárias para o perfeito funcionamento da rede de distribuição da localidade, devendo operar entre 10 e 50 m.c.a., além de armazenar o volume necessário para atender as máximas demandas horarias.

O Rel. apresentará as seguintes características:

- Cota: 895,17m;
- Volume Projetado: 2 x 35,00m³;
- Fuster: 10,00m.


### 4.7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição para a localidade de **Carnaúba II** será realizada por uma única rede que partirá do reservatório elevado projetado REL.

- Comprimento da tubulação: **238,08m** de rede de tubos PVC DEFoFo Ø150 mm;
- Comprimento da tubulação: **624,64m** de rede de tubos PVC PBA Ø100 mm;
- Comprimento da tubulação: **3.070,12m** de rede de tubos PVC PBA Ø75 mm;
- Comprimento da tubulação: **6.572,79m** de rede de tubos PVC PBA Ø50 mm;
- **Comprimento total tubulação: 10.505,63m** de tubos PVC PBA.

### 4.8. LIGAÇÕES PREDIAIS

Deverá ser instalado **416 ligações prediais do tipo PT-03**, em cada domicilio, contendo kit-cavalete e hidrômetro conforme projeto, interligado a rede de distribuição através de tubo PEAD 20mm.



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

**4.9. DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

O sistema deverá operar com dois funcionários que deverão ficar responsáveis pela vigilância dos equipamentos da captação e da operação de tratamento da água.



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

## 5.0 MEMORIAL DE CÁLCULO

Estão apresentados a seguir, os memoriais de cálculo para as várias unidades do Sistema de Adução, Tratamento, Reservação e Rede de Distribuição da localidade.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA

**5.1. DIMENSIONAMENTO DAS VAZÕES DO SISTEMA**

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA

5.2 *DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO (20 ANOS)*

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



P M S B  
FLS Nº 310  
*[Handwritten signature]*

**5.3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO/TRATAMENTO**

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

P M S E  
FLS N° 311  


**5.4. DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBA II

P M S B  
FLS N° 372



DIMENSIONAMENTO DAS VAZÕES DO SISTEMA

1. Dados Iniciais

1.1. Dados Gerais

Número de Imóveis (NI) ----- :	416 un.
Horizonte de Projeto ( T ) ----- :	20 anos
Consumo per capita ( q ) ----- :	120 L/hab.dia
Crescimento Medio Anual ( % ) ----- :	2,00 %
Tx de Ocupação domiciliar (TX) ----- :	3,79 hab/domic

1.2. População Atual

População Atual (P <sub>0</sub> ) ----- :	NI	x	TX	:	1.577 hab
---	----	---	----	---	-----------

1.3. População de Projeto (20 anos)

População em 20 anos (P <sub>20</sub> ) ----- :	[ P <sub>0</sub> x (1 + i) <sup>20</sup> ]	:	2.343 hab
---	--	---	-----------

2. Parâmetros para os cálculos das vazões

Tempo de Bombeamento de 20 anos ( T <sub>b20</sub> ) ----- :	20 h/Dia
Coef. dia de maior consumo ( k <sub>1</sub> ) ----- :	1,2
Coef. hora de maior consumo ( k <sub>2</sub> ) ----- :	1,5
Taxa de Perda de Vazão de Adução ( f ) ----- :	1,00 %

3. Vazão de Adução

3.1. Vazão de Adução - Água Bruta

Vazão de Adução Inicial ( Q <sub>AAB(0)</sub> ) ----- :	$k_1 \times P_0 \times q \times 24 \times (1 + f)$ 86400 x T <sub>b</sub>	:	11,47 m <sup>3</sup> /h 3,18 L/s
Vazão de Adução 20 anos ( Q <sub>AAB(20)</sub> ) ----- :	$k_1 \times P_{20} \times q \times 24 \times (1 + f)$ 86400 x T <sub>b</sub>	:	17,04 m <sup>3</sup> /h 4,73 L/s

4. Vazão de Distribuição

4.1. Vazão de Distribuição

Vazão de Distribuição Inicial ( Q <sub>0</sub> ) ----- :	$k_1 \times k_2 \times P_0 \times q$ 86400	:	14,19 m <sup>3</sup> /h 3,94 L/s
Vazão de Distribuição Final ( Q <sub>20</sub> ) ----- :	$k_1 \times k_2 \times P_{20} \times q$ 86400	:	21,09 m <sup>3</sup> /h 5,86 L/s

P M S  
 FLS N° 323



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBA II



QUADRO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS VAZÕES

Ano	População (hab)	Vazão Média		Vazão Máxima Diária		Vazão Máxima Horária		Vazão adução		Vol Reserv
		l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	m³
2018	1577	2,19	7,88	2,63	9,46	3,94	14,19	3,35	12,06	75,68
2019	1608	2,23	8,04	2,68	9,65	4,02	14,47	3,42	12,30	77,19
2020	1640	2,28	8,20	2,73	9,84	4,10	14,76	3,49	12,55	78,74
2021	1673	2,32	8,37	2,79	10,04	4,18	15,06	3,56	12,80	80,31
2022	1707	2,37	8,53	2,84	10,24	4,27	15,36	3,63	13,06	81,92
2023	1741	2,42	8,70	2,90	10,44	4,35	15,67	3,70	13,32	83,56
2024	1776	2,47	8,88	2,96	10,65	4,44	15,98	3,77	13,58	85,23
2025	1811	2,52	9,06	3,02	10,87	4,53	16,30	3,85	13,85	86,93
2026	1847	2,57	9,24	3,08	11,08	4,62	16,63	3,93	14,13	88,67
2027	1884	2,62	9,42	3,14	11,31	4,71	16,96	4,00	14,41	90,44
2028	1922	2,67	9,61	3,20	11,53	4,80	17,30	4,08	14,70	92,25
2029	1960	2,72	9,80	3,27	11,76	4,90	17,64	4,17	15,00	94,10
2030	2000	2,78	10,00	3,33	12,00	5,00	18,00	4,25	15,30	95,98
2031	2040	2,83	10,20	3,40	12,24	5,10	18,36	4,33	15,60	97,90
2032	2080	2,89	10,40	3,47	12,48	5,20	18,72	4,42	15,91	99,86
2033	2122	2,95	10,61	3,54	12,73	5,30	19,10	4,51	16,23	101,85
2034	2164	3,01	10,82	3,61	12,99	5,41	19,48	4,60	16,56	103,89
2035	2208	3,07	11,04	3,68	13,25	5,52	19,87	4,69	16,89	105,97
2036	2252	3,13	11,26	3,75	13,51	5,63	20,27	4,79	17,23	108,09
2037	2297	3,19	11,48	3,83	13,78	5,74	20,67	4,88	17,57	110,25
2038	2343	3,25	11,71	3,90	14,06	5,86	21,09	4,98	17,92	112,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBA II



**DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO**

**1. Resumo do Quadro de Vazão de Adução/Captação**

Tempo de Bombeamento ( $T_b$ )	-----	:	20,00 h
Coef. dia de maior consumo ( $k_1$ )	-----	:	1,2
Vazão do Sistema		:	17,04 m <sup>3</sup> /h
	$Q_{AAB(20)}$	:	4,73 L/s
		:	0,0047 m <sup>3</sup> /s

**2. Manancial e Características Geométricas**

Tipo de Manancial	-----	:	Poço Profundo
Vazão de Exploração ( $Q_{ex}$ )	-----	:	4,73 L/s
Cota do terreno do Poço ( CPT )	-----	:	888,89 m

**3. Adutora de Água Bruta - AAB**

**3.1. Diâmetro econômico**

Comprimento ( L )	-----	:	439,28 m
Diâmetro Econômico ( $D'$ )	: $1,2 \times Q^{0,5}$	:	82,55 mm
Diâmetro Adotado ( D )	: Diâmetro Interno	:	100 mm
Velocidade ( V )	: $\frac{Q}{\pi \times (D/2)^2}$	:	0,60 m/s
Nível mínimo de captação do manancial(Nmc)	-----	:	888,89 m
Nível máximo de recalque (Nr)	-----	:	895,17 m
Nível dinâmico do poço (Nd)	-----	:	43,00 m
Altura do Reservatório Elevado (Ar)	-----	:	20,20 m
Desnível Geométrico ( Hg )	: $Hg = Nr - Nmc + Ar + Nd$	:	69,48 m

**4. Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB**

**4.1. Cálculo das Perdas de Carga na Tubulação**

**4.1.1. Perdas de Carga ao Longo da Tubulação**

Coefficiente da Fórmula de Hazen-Williams ( C )	: PVC	:	140
Velocidade ( V )	-----	:	0,60 m/s
Perda de Carga Distribuída ( j )	: $\frac{10,643 \times Q^{1,85}}{D^{4,87} \times C^{1,85}}$	:	0,001529 m/m
Perda de Carga por Comprimento ( J )	: $j_L \times L$	:	0,67 m

**4.1.2. Perdas de Carga Localizada**

Aceleração da gravidade ( g )	-----	:	9,81 m/s <sup>2</sup>
-------------------------------	-------	---	-----------------------

RECALQUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CARNAUBA II



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO

PEÇA	Q <sup>ide</sup>	K <sub>UNIT.</sub>	K <sub>TOTAL</sub>
Ampliação Gradual	: 01 x	0,30	: 0,30
Curva de 90°	: 02 x	0,40	: 0,80
Tê de Passagem direta	: 03 x	0,60	: 1,80
Valvula de Retenção	: 01 x	2,50	: 2,50
Registro de Gaveta Aberta	: 01 x	0,20	: 0,20
Coefficiente K de Recalque			: 5,60
Perda de Carga no Recalque ( h <sub>r</sub> )	K <sub>r</sub> x ( V <sup>2</sup> / 2g )		: 0,10 m

4.1.3. Perda de Carga Total

Perda de Carga Total ( H <sub>J</sub> )	: J + h <sub>r</sub>	: 0,78 m
---	----------------------	----------

4.2. Cálculo da Altura Manométrica

Perda de Carga Total ( H <sub>J</sub> )	: 0,78 m
Desnível Geométrico ( H <sub>g</sub> )	: 69,48 m
Altura Manométrica ( H <sub>man</sub> )	: ( H <sub>g</sub> + H <sub>J</sub> ) : 70,26 mca

4.3. Dimensionamento da(s) bomba(s)

Segundo José Maria de Azevedo Netto, na prática, deve-se admitir motores elétricos. Os seguintes acréscimos são recomendáveis:

	Fator de Serviço (FS)
Para as bombas até 2 CV	: 50,00 %
Para as bombas de 2 a 5 CV	: 30,00 %
Para as bombas de 5 a 10 CV	: 20,00 %
Para as bombas de 10 a 20 CV	: 15,00 %
Para as bombas de mais de 20 CV	: 10,00 %

Os motores elétricos brasileiros são normalmente fabricados com as seguintes potências:  
 CV: 1/4; 1/3; 1/2; 3/4; 1; 1 1/2; 2; 3; 5; 6; 7 1/2; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 80; 100; 125; 150; 200 e 250

Para potências maiores os motores são fabricados sob encomendas. Nos catálogos dos fabricantes há potências de motores elétricos fabricados diferentes dos especificados acima.

4.3.1. Quadro Geral

Número de Bombas Previstas ( N )	: 2,00
Número de Bombas Operando Simultaneamente ( n )	: 1,00
Rendimento do Conjunto Elevatório ( h )	: 52,00 %
Vazão da Bomba ( Q )	: 4,73 L/s
Peso específico da água ( g )	: 1,00 Kg/l
Pressão atmosférica ( p <sub>a</sub> )	: 10,33 N/m <sup>2</sup>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBA II



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Pressão de vapor a 30°C ( $p_v$ )	-----	:	0,433 N/m <sup>2</sup>
Fator de Serviço ( FS )	-----	:	1,30
Potência da Bomba ( $P_o$ )	$\frac{FS \times g \times Q \times H_{man}}{n \times 75 \times h}$	:	11,08 CV
Cota do Eixo da Bomba ( $C_{EB}$ )	-----	:	888,89 m
Cota de Sucção ( $C_s$ )	-----	:	888,89 m
Perda de Carga Localizada ( $h_f$ )	-----	:	0,10 m
NPSH disponível ( $NPSH_d$ )	$(C_{EB} - C_s) - h_f + (p_a - p_v)/g$	:	9,79 m

4.3.2. Quadro-Resumo das características das bombas

Potência Adotada ( P )	-----	:	11,00 CV
Vazão da Bomba ( Q )	-----	:	17,04 m <sup>3</sup> /h
Altura Manométrica ( $H_{man}$ )	-----	:	70,26 mca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBA II



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO

**1. Dados Iniciais**

**1.1. População Atual**

População Atual ( P<sub>0</sub> ) : 1577 hab

**1.2. População de Projeto (20 anos)**

População em 20 anos ( P<sub>20</sub> ) : 2343 hab

**1.3. Dados Adicionais**

Coef. dia de maior consumo ( k<sub>1</sub> ) : 1,2  
 Consumo per capita ( q ) : 120 L/hab.dia

**2. Dimensionamento do Volume de Reservação**

**2.1. Reservação Necessária**

Volume Exigido Atualmente : ( V<sub>0</sub> ) :  $\frac{(1/3) \times k_1 \times P_0 \times q}{1000}$  : 75,68 m<sup>3</sup>  
 Volume Exigido em 20 anos : ( V<sub>20</sub> ) :  $\frac{(1/3) \times k_1 \times P_{20} \times q}{1000}$  : 112,45 m<sup>3</sup>

**2.2. Dimensionamento do Reservatório Elevado (REL-01)**

Volume Mínimo ( V<sub>REL-MÍN</sub> ) : ( I )  $V_{REL-MÍN} > 3/5 \times V_{20}$  : 67,47 m<sup>3</sup>  
 Volume Máximo ( V<sub>REL-Max</sub> ) : ( II )  $V_{REL-Max} < 90\% \times V_{20}$  : 101,21 m<sup>3</sup>  
 Volume Comercial Adotado ( V ) : 70,00 m<sup>3</sup>  
 Diâmetro do Anel ( D ) : 3,00 m  
 Altura da Lâmina D'água ( h<sub>0</sub> ) :  $\frac{V}{(Pi \times D^2)}$  : 9,91 m  
 Cota do Terreno de Reservação : C<sub>R</sub> : 895,17 m  
 Fuster da Caixa D'água : F : 10,00 m  
 Nível máximo de água ( N<sub>MÁX.</sub> ) : 10,00 m  
 Nível mínimo de água ( N<sub>MÍN.</sub> ) : 0,20 m  
 Folga de Nível Interna ( f ) : 0,09 m  
 Tampa ( t ) : 0,10 m  
 Cota do Nível Máximo ( CN<sub>MÁX.</sub> ) : Cr + F + Nmax : 915,17 m  
 Cota do Nível Mínimo ( CN<sub>MÍN.</sub> ) : Cr + F + Nmin : 905,37 m  
 Altura do Reservatorio ( Hr ) : F + Nmax + 2 x t : 20,20 m

FLS N° 318

São Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAUBA II

PLANILHA DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Tubo	Nº	Extensão (m)	Jusante	Em Marcha	Montante	Flecha	Diâmetro DN	Vel. m/s	Perda de Carga Uhlirata (J) m/m	Perda de Carga no Tubo (H) m	Cola do Terreno Montante	Jusante	Piezométrica Montante	Piezométrica Jusante	Pressão Dinâmica Jusante	Pressão Estática Jusante
T1	N1	15,50	5,85	0,01	5,88	5,85	150	0,04870	0,8885	0,013462	895,17	895,25	905,47	905,46	10,20	10,21
T2	N2	118,48	3,48	0,07	3,54	3,51	150	0,02981	0,3373	0,039664	895,25	892,35	905,47	905,42	10,21	13,07
T3	N3	40,89	0,11	0,02	0,14	0,12	50	0,00316	0,1461	0,005975	892,35	892,88	905,42	905,41	12,43	12,49
T4	N4	201,74	0,00	0,11	0,11	0,06	50	0,00143	0,0339	0,006940	892,88	894,19	905,41	905,40	12,43	11,21
T5	N5	61,89	3,31	0,03	3,34	3,32	150	0,02823	0,3061	0,018880	892,35	891,72	905,42	905,40	13,07	13,07
T6	N6	42,21	3,28	0,02	3,31	3,30	150	0,02799	0,3002	0,012670	891,72	891,70	905,39	905,38	13,07	13,07
T7	N7	62,18	0,12	0,03	0,16	0,14	50	0,00390	0,1661	0,011571	891,70	891,75	905,39	905,37	13,09	13,09
T8	N8	222,11	0,00	0,12	0,12	0,06	50	0,00158	0,0405	0,008998	891,75	890,70	905,36	905,36	13,62	14,66
T9	N9	69,81	3,09	0,04	3,13	3,11	100	0,03957	1,9377	0,135257	891,70	891,91	905,39	905,25	13,69	13,54
T10	N10	67,13	3,05	0,04	3,09	3,07	100	0,03908	1,8938	0,127132	891,91	890,65	905,25	905,12	13,34	14,27
T11	N11	201,33	0,08	0,11	0,20	0,14	50	0,00395	0,1819	0,0396514	890,65	890,23	905,12	905,09	14,27	14,66
T12	N12	149,41	0,00	0,08	0,08	0,04	50	0,00106	0,0195	0,002907	890,23	898,64	905,09	905,08	14,86	16,44
T13	N13	151,77	2,77	0,08	2,85	2,81	100	0,03481	1,6113	0,244543	890,23	892,09	905,12	904,88	14,27	12,79
T14	N14	178,32	2,67	0,10	2,77	2,72	100	0,03464	1,5151	0,270166	892,09	891,59	904,88	904,61	12,79	13,02
T15	N15	51,28	1,32	0,03	1,35	1,33	75	0,002368	1,6476	0,064489	891,59	891,57	904,61	904,52	13,02	12,95
T16	N16	70,62	1,28	0,04	1,32	1,30	75	0,002208	1,5708	0,110931	891,57	891,30	904,52	904,41	12,95	13,11
T17	N17	55,48	1,25	0,03	1,28	1,27	75	0,002149	1,4932	0,082811	891,30	891,29	904,41	904,33	13,11	13,04
T18	N18	35,90	0,00	0,02	0,02	0,01	50	0,00025	0,0014	0,000050	891,29	891,43	904,33	904,33	13,04	12,80
T19	N19	45,37	1,30	0,03	1,32	1,31	75	0,00222	1,5888	0,072065	891,29	891,69	904,33	904,54	13,02	12,85
T20	N20	207,13	1,18	0,12	1,30	1,24	75	0,002103	1,4343	0,297091	891,69	886,91	904,54	904,24	12,85	17,33
T21	N21	76,90	0,00	0,04	0,02	0,02	60	0,00055	0,0057	0,000438	886,91	886,55	904,24	904,24	17,33	17,33
T22	N22	147,83	1,05	0,08	1,14	1,10	75	0,01862	1,452	0,166297	886,55	883,25	904,24	904,07	17,33	20,82
T23	N23	130,86	0,98	0,07	1,05	1,02	75	0,01730	1,3986	0,139807	883,25	878,18	904,07	903,94	20,82	25,76
T24	N24	108,87	0,92	0,06	0,98	0,95	75	0,01616	1,3816	0,096984	878,18	871,00	903,94	903,84	27,29	32,54
T25	N25	127,01	0,26	0,07	0,33	0,29	50	0,00746	0,7161	0,081211	871,00	865,27	903,84	903,75	32,84	37,84
T26	N26	40,71	0,00	0,02	0,02	0,01	50	0,00029	0,0018	0,000071	865,27	861,67	903,75	903,75	38,38	39,18
T27	N27	70,08	0,20	0,04	0,23	0,22	60	0,00048	0,4062	0,028470	861,67	864,96	903,75	903,72	38,38	40,51
T28	N28	118,35	0,13	0,07	0,20	0,16	50	0,00015	0,2421	0,028687	864,96	865,49	903,72	903,69	38,38	37,20
T29	N29	19,70	0,12	0,01	0,13	0,12	50	0,00017	0,1470	0,002886	865,49	865,59	903,69	903,69	38,10	39,88
T30	N30	98,74	0,00	0,06	0,06	0,03	50	0,00053	0,0290	0,000683	865,59	860,58	903,69	903,69	38,10	42,71
T31	N31	40,90	0,04	0,02	0,08	0,05	50	0,00133	0,0287	0,001214	860,58	861,16	903,69	903,69	38,10	36,53
T32	N32	73,41	0,15	0,14	0,29	0,22	50	0,00562	0,4332	0,000384	861,16	863,39	903,69	903,69	36,53	40,50
T33	N33	252,00	0,00	0,15	0,15	0,08	50	0,00068	0,4332	0,109175	863,39	860,27	904,33	904,22	13,04	13,95
T34	N34	273,80	0,00	0,15	0,15	0,08	50	0,00194	0,8597	0,016334	860,27	868,63	904,22	904,20	13,95	15,57
T35	N35	176,03	0,84	0,10	0,94	0,89	75	0,01507	0,7748	0,056682	868,63	869,20	904,33	904,19	13,04	14,19
T36	N36	120,58	0,77	0,07	0,84	0,80	75	0,01367	0,6466	0,077967	869,20	867,68	904,19	904,12	14,99	16,54
T37	N37	141,27	0,69	0,08	0,77	0,73	75	0,01243	0,5423	0,076611	867,68	862,15	904,12	904,04	16,54	21,89
T38	N38	156,03	0,61	0,09	0,69	0,65	75	0,01102	0,4342	0,067745	862,15	875,46	904,04	903,97	21,89	28,51
T39	N39	170,77	0,51	0,10	0,67	0,58	75	0,00847	0,3282	0,055044	875,46	871,98	903,97	903,91	28,51	31,93
T40	N40	84,30	0,06	0,05	0,11	0,06	50	0,00208	0,0674	0,005682	871,98	869,75	903,91	903,91	34,16	34,16
T41	N41	104,09	0,00	0,06	0,06	0,03	50	0,00024	0,0100	0,001038	869,75	869,41	903,91	903,91	34,16	35,60
T42	N42	203,34	0,29	0,11	0,41	0,35	90	0,00886	0,8902	0,201344	869,41	868,63	903,91	903,71	34,16	35,72
T43	N43	127,11	0,22	0,07	0,29	0,26	50	0,00563	0,5611	0,077324	868,63	867,59	903,71	903,64	31,93	34,88
T44	N44	74,12	0,18	0,04	0,22	0,20	50	0,00510	0,3553	0,026337	867,59	865,10	903,64	903,62	34,88	36,05
T45	N45	39,50	0,16	0,02	0,18	0,17	50	0,00429	0,2584	0,010207	865,10	863,06	903,62	903,61	36,05	37,88
T46	N46	48,93	0,00	0,03	0,03	0,01	50	0,00035	0,0024	0,000119	863,06	860,51	903,61	903,61	40,55	40,55
T47	N47	79,75	0,09	0,04	0,13	0,11	50	0,00276	0,1136	0,009017	860,51	862,14	903,61	903,60	40,55	40,55
T48	N48	46,96	0,04	0,03	0,06	0,05	50	0,00185	0,0548	0,002573	862,14	864,89	903,60	903,59	40,86	38,70
T49	N49	28,23	0,04	0,02	0,06	0,05	50	0,00132	0,0293	0,000826	864,89	866,12	903,59	903,59	38,70	37,47
T50	N50	79,06	0,00	0,04	0,04	0,02	50	0,00056	0,0050	0,000474	866,12	865,92	903,59	903,59	37,47	33,63
T51	N51	44,06	0,57	0,02	0,59	0,58	75	0,00966	0,3535	0,015571	865,92	871,20	903,59	903,84	37,47	32,84
T52	N52	42,33	0,54	0,02	0,57	0,56	75	0,00845	0,3269	0,013838	871,20	870,62	903,84	903,81	32,84	33,63
T53	N53	30,53	0,53	0,02	0,54	0,54	75	0,00813	0,3054	0,009316	870,62	871,46	903,81	903,80	32,84	32,84
T54	N54	112,69	0,46	0,06	0,53	0,50	75	0,00643	0,2644	0,029799	871,46	866,24	903,80	903,77	32,84	32,34
T55	N55	123,37	0,40	0,07	0,46	0,43	75	0,00731	0,2303	0,025076	866,24	862,00	903,77	903,75	32,34	31,75
T56	N56	21,46	0,38	0,01	0,40	0,39	75	0,00693	0,1694	0,003635	862,00	861,77	903,75	903,75	41,75	41,75
T57	N57	166,50	0,07	0,09	0,18	0,12	90	0,00301	0,1395	0,003230	861,77	864,72	903,75	903,72	41,75	33,91
T58	N58	73,08	0,03	0,04	0,07	0,05	90	0,00130	0,0285	0,002026	864,72	865,28	903,72	903,72	33,91	36,56
T59	N59															37,17



P M S  
 PLS N° 379



São Benedito

PLANTILHA DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNUBA II

Tubo	No	Extensão (m)	Jusante	Em Marcha	Vazão (l/s)	Montante	Frictiva	Diâmetro DN	Vel m/s	Perda de Carga Unidade (j) m/m	Perda de Carga no Tubo (H)	Montante	Jusante	Piezométrica a Montante	Piezométrica a Jusante	Pressão Dinâmica Montante	Pressão Dinâmica Jusante	Pressão Estática Montante	Pressão Estática Jusante
T59	N59	55,27	0,00	0,03	0,22	0,02	0,02	50	0,00039	0,0031	0,000171	892,64	951,00	903,72	903,72	36,55	38,19	37,77	39,41
T60	N57	39,93	0,20	0,02	0,22	0,21	0,02	50	0,00532	0,3834	0,015368	861,77	861,18	903,75	903,75	41,98	42,55	43,70	44,29
T61	N61	110,11	0,00	0,06	0,06	0,11	0,03	50	0,00078	0,0111	0,001218	861,18	861,53	903,73	903,73	42,55	46,22	44,29	47,96
T62	N61	39,31	0,11	0,02	0,14	0,13	0,02	50	0,00319	0,1480	0,005856	861,18	861,23	903,72	903,72	42,55	42,49	44,29	44,24
T63	N63	32,82	0,10	0,02	0,11	0,11	0,02	50	0,00298	0,1078	0,003518	861,23	860,34	903,72	903,72	42,49	43,38	44,24	45,13
T64	N64	64,67	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	50	0,00046	0,0041	0,000267	860,34	858,58	903,72	903,72	43,38	46,02	45,13	47,77
T65	N64	40,26	0,04	0,02	0,06	0,05	0,02	50	0,00124	0,0260	0,001048	860,34	858,58	903,72	903,72	43,38	44,87	45,13	46,62
T66	N66	67,30	0,00	0,04	0,04	0,02	0,04	50	0,00048	0,0044	0,000299	858,58	856,50	903,72	903,72	44,87	47,42	46,62	49,17
T67	N2	157,61	2,22	0,09	2,31	2,26	0,08	100	0,002881	1,0771	0,166762	856,25	893,00	905,46	905,46	102,11	12,29	10,22	12,47
T68	N69	79,57	0,80	0,04	0,84	0,82	0,04	75	0,01396	0,6713	0,053413	856,25	893,32	905,29	905,29	12,49	11,81	12,47	12,15
T69	N69	70,92	0,76	0,04	0,80	0,78	0,04	75	0,01324	0,6092	0,043205	893,32	892,47	905,23	905,19	12,32	12,78	12,52	12,60
T70	N70	34,00	0,74	0,02	0,67	0,75	0,02	75	0,01274	0,5676	0,019298	892,47	892,47	905,19	905,17	12,60	11,91	12,32	12,60
T71	N71	51,30	0,63	0,03	0,66	0,64	0,03	75	0,01085	0,4292	0,022019	892,47	891,61	905,17	905,15	12,60	12,76	13,54	13,06
T72	N72	11,25	0,60	0,01	0,61	0,60	0,01	75	0,01025	0,3785	0,004259	891,61	891,62	905,15	905,14	13,54	13,52	13,86	13,85
T73	N73	65,35	0,05	0,04	0,09	0,07	0,05	50	0,00174	0,0485	0,003159	891,62	892,56	905,14	905,14	13,52	12,19	13,85	12,92
T74	N74	89,73	0,00	0,05	0,05	0,03	0,03	50	0,00064	0,0076	0,000560	892,56	894,22	905,14	905,14	13,52	10,92	12,52	11,25
T75	N74	54,17	0,26	0,03	0,29	0,27	0,02	50	0,00694	0,6271	0,033958	892,56	892,46	905,14	905,11	12,60	12,65	13,85	13,01
T76	N76	38,14	0,24	0,02	0,26	0,25	0,02	50	0,00628	0,5218	0,019902	892,46	892,72	905,11	905,09	12,65	12,37	13,01	12,75
T77	N77	38,48	0,22	0,02	0,24	0,23	0,02	50	0,00628	0,4433	0,016175	892,72	892,77	905,09	905,07	12,37	12,30	12,75	12,70
T78	N78	47,12	0,09	0,03	0,11	0,10	0,03	50	0,00290	0,0963	0,004488	892,77	892,54	905,07	905,07	12,30	12,53	12,70	12,93
T79	N79	39,56	0,06	0,02	0,09	0,07	0,02	50	0,00182	0,0565	0,002225	892,54	892,80	905,07	905,07	12,53	12,27	12,93	12,67
T80	N80	54,38	0,03	0,03	0,06	0,05	0,03	50	0,00129	0,0252	0,001372	892,80	893,24	905,07	905,07	12,27	11,83	12,67	12,23
T81	N81	58,80	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02	50	0,00042	0,0035	0,000204	893,24	893,65	905,07	905,07	11,83	11,42	12,23	11,82
T82	N86	35,44	1,35	0,02	1,37	1,36	0,02	75	0,02217	1,2035	0,090826	893,65	892,26	905,29	905,29	12,29	12,97	13,21	13,21
T83	N83	151,37	1,27	0,08	1,35	1,31	0,08	75	0,02228	1,5971	0,241749	892,26	868,73	905,23	904,98	12,97	16,25	13,21	16,74
T84	N84	69,01	1,23	0,04	1,27	1,25	0,04	75	0,02124	1,4615	0,100887	868,73	896,59	904,98	904,88	16,25	18,29	16,74	18,85
T85	N85	124,25	0,97	0,07	1,04	1,00	0,07	75	0,01702	0,9706	0,120599	896,59	896,50	904,88	904,76	18,29	18,15	18,85	18,87
T86	N86	80,44	0,00	0,04	0,04	0,02	0,04	50	0,00057	0,0062	0,000498	896,50	888,67	904,76	904,76	18,15	16,09	18,87	16,80
T87	N85	132,85	0,12	0,07	0,19	0,16	0,07	50	0,00401	0,2273	0,020197	888,67	886,59	904,85	904,85	16,09	22,22	22,84	22,84
T88	N86	99,75	0,06	0,06	0,12	0,09	0,06	50	0,00226	0,0890	0,008453	886,59	887,46	904,85	904,85	22,22	26,35	22,84	26,98
T89	N89	53,47	0,03	0,03	0,06	0,05	0,03	50	0,00127	0,0270	0,001444	887,46	877,88	904,84	904,84	26,35	26,98	27,59	27,59
T90	N90	21,61	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	50	0,00073	0,0086	0,000213	877,88	878,05	904,84	904,84	27,59	26,79	27,59	27,42
T91	N91	40,86	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	50	0,00029	0,0018	0,000072	878,05	878,48	904,84	904,84	26,79	26,38	27,42	27,01
T92	N86	34,25	0,90	0,02	0,92	0,91	0,02	75	0,01551	0,8172	0,027988	886,50	885,31	904,76	904,73	18,15	19,42	18,87	20,16
T93	N83	105,11	0,07	0,06	0,13	0,10	0,07	50	0,00258	0,1005	0,010575	885,31	883,34	904,73	904,72	19,42	21,39	20,16	22,13
T94	N94	33,74	0,05	0,02	0,07	0,06	0,02	50	0,00189	0,0413	0,001392	883,34	882,15	904,72	904,72	21,39	22,57	23,32	23,32
T95	N95	17,76	0,04	0,01	0,05	0,05	0,01	50	0,00123	0,0295	0,000452	882,15	881,45	904,72	904,72	22,57	23,27	23,32	23,02
T96	N96	34,54	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	50	0,00096	0,0131	0,000452	881,45	879,41	904,72	904,72	23,27	25,31	24,02	26,05
T97	N97	43,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	50	0,00031	0,0019	0,000084	879,41	877,82	904,72	904,72	25,31	26,80	23,06	27,55
T98	N83	80,16	0,73	0,04	0,77	0,75	0,04	75	0,01275	0,5688	0,045596	885,31	881,62	904,73	904,69	19,42	22,87	20,16	23,65
T99	N89	76,92	0,69	0,04	0,73	0,71	0,04	75	0,01301	0,5690	0,039150	881,62	878,61	904,69	904,69	22,87	26,04	23,65	26,89
T100	N100	124,79	0,62	0,07	0,69	0,65	0,07	75	0,01107	0,4377	0,053305	878,61	870,73	904,65	904,60	26,04	33,87	26,89	34,74
T101	N101	25,47	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	50	0,00063	0,0074	0,000189	870,73	871,36	904,60	904,60	33,87	33,24	34,74	34,11
T102	N102	31,55	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	50	0,00022	0,0014	0,000035	871,36	872,26	904,60	904,60	33,24	31,34	34,11	33,21
T103	N101	125,77	0,52	0,07	0,59	0,55	0,07	75	0,00936	0,3207	0,040332	870,73	864,11	904,50	904,56	33,24	33,87	34,11	33,24
T104	N104	47,99	0,47	0,03	0,50	0,48	0,03	75	0,00620	0,2514	0,011955	864,11	865,70	904,58	904,54	33,87	40,45	34,74	41,36
T105	N105	91,41	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	50	0,00065	0,0078	0,000717	865,70	867,08	904,54	904,54	40,45	39,84	39,77	39,77
T106	N104	35,08	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	50	0,00025	0,0013	0,000047	867,08	864,73	904,56	904,56	40,45	41,63	41,36	42,74
T107	N105	70,21	0,38	0,04	0,42	0,40	0,04	50	0,01017	1,2731	0,058342	864,73	865,70	904,54	904,46	41,63	38,84	40,02	41,03
T108	N108	92,53	0,33	0,05	0,38	0,35	0,05	50	0,00901	1,0184	0,034232	865,70	864,44	904,46	904,36	40,02	40,40	41,03	41,51
T109	N109	108,09	0,00	0,08	0,08	0,03	0,03	50	0,00077	0,0107	0,001155	864,44	867,13	904,36	904,36	40,40	39,23	41,51	34,34
T110	N109	65,22	0,23	0,04	0,27	0,25	0,04	50	0,00936	0,5339	0,034874	867,13	865,96	904,36	904,36	39,23	40,40	41,51	45,64
T111	N111	187,74	0,00	0,10	0,10	0,05	0,05	50	0,00133	0,0287	0,000572	865,96	859,83	904,33	904,33	40,40	44,50	45,64	51,23
T112	N111	84,88	0,08	0,05	0,13	0,10	0,05	50	0,00263	0,1040	0,008824	859,83	861,30	904,33	904,33	44,50	43,02	45,64	44,17
T113	N113	56,48	0,05	0,03	0,08	0,06	0,03	50	0,00162	0,0226	0,002407	861,30	858,13	904,32	904,31	43,02	46,18	47,34	47,34
T114	N114	48,83	0,00	0,03	0,03	0,01	0,01	50	0,00035	0,0026	0,000127	858,13	858,13	904,31	904,31	46,18	48,55	47,34	49,71
T115	N114	36,08	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	50	0,00025	0,0014	0,000091	858,13	857,59	904,31	904,31	48,55	47,04	47,34	48,18
T116	N117	44,45	0,05	0,02	0,08	0,07	0,02	50	0,00176	0,0495	0,002199	857,59	857,64	905,17	905,17	12,75	13,53	13,06	13,83

POSTO FÁBRICA

*[Handwritten signature]*

S  
Nº 320  
M  
P

**São Benedito**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARVALOBA II**

**PLANILHA DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO**

Techo	No	Extensão (m)	Vazio (l/s)		Fictícia	Diâmetro DN	Vel. m/s	Perda de Carga Unidades (U)	Perda de Carga Techo (H)	Cota do Terreno		Cota Piezométrica		Cota Piezométrica		Pressão Dinâmica		Pressão Estática	
			Jusante	Em Marcha						Jusante	Jusante	a Montante	a Jusante	Móstrante	Jusante	Móstrante	Jusante		
T117	N117	101,46	0,00	0,06	0,06	50	0,00072	0,0095	0,000985	891,84	889,36	905,17	905,17	13,53	15,81	13,83	16,11		
T118	N118	43,24	0,00	0,02	0,02	50	0,00031	0,0020	0,000205	891,61	890,28	905,15	905,15	13,54	14,27	13,86	14,59		
T119	N119	21,69	0,21	0,01	0,23	50	0,00561	0,4242	0,009200	891,62	891,27	905,14	905,14	13,52	13,87	13,86	14,20		
T120	N120	159,18	0,13	0,09	0,21	50	0,00433	0,2823	0,041762	891,27	887,77	905,14	905,09	13,67	17,32	14,20	17,70		
T121	N121	85,75	0,08	0,05	0,13	50	0,00259	0,1014	0,008694	887,77	885,39	905,09	905,08	17,32	19,69	17,70	20,08		
T122	N122	66,95	0,04	0,04	0,08	50	0,00151	0,0372	0,002488	885,39	884,14	905,08	905,08	19,69	20,94	20,08	21,33		
T123	N123	72,53	0,00	0,04	0,04	50	0,00052	0,0051	0,000371	884,14	880,57	905,08	905,08	20,94	24,51	21,33	24,90		
T124	N124	186,85	0,00	0,10	0,10	50	0,00133	0,0284	0,005483	882,77	888,97	905,07	905,07	12,30	16,10	12,70	16,50		
L Total =		10505,63	m		Habitantes		1577	cu		416		Famílias							
População Atual =				2343		Habitantes													
População de Projeto =				70,00		M3													
Volume do Reservatório =				10,30		m													
Altura do Nível + Fundo Adot =				140		m													
C = Coeficiente relacionado ao tipo de material =				0,00056		L/s													
Vazio de Distribuição Linear =				25,2539		ml/gigação													
Parâmetro L de rede / L/gigação =																			

Tubulação 150	238,08	m
Tubulação 100	624,64	m
Tubulação 75	3070,12	m
Tubulação 50	6572,79	m
<b>TOTAL</b>	<b>10505,63</b>	<b>m</b>



2021, CARVALOBA II

*[Handwritten Signature]*

P M S  
F L S N° 321



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade do Fr. Celso de Faria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBA II



**DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS**

**1. Resumo do Quadro de Vazão**

Tempo de Bombeamento ( Tb ) ----- : 20 h/Dia

Vazão do Sistema ----- :

Q(20)	: 17,04	m <sup>3</sup> /h
	: 4,73	L/s
	: 0,00	m <sup>3</sup> /s
	: 408,96	m <sup>3</sup> /dia

A água fornecida para a comunidade deverá ser submetida a dois processos químicos, quais sejam: oxidação e desinfecção. O oxidante a ser utilizado deverá ser o "hipoclorito de cálcio", na forma de pó, fornecido em sacos de 25 kg ou tambores de 45 kg. Esse produto químico também deverá ser utilizado para a desinfecção. Para preparo dessas soluções serão utilizados Todos esses produtos devem ser misturados à água, de forma a preparar soluções sistema de soprador que transfere ar para dentro da mistura água x produto químico, promovendo uma agitação para formação da solução. Uma vez formada a solução, a mesma deve ser aplicada à água, sendo que tanto os coagulantes como o oxidante devem ser aplicados na adutora de água bruta imediatamente antes de entrar na caixa de entrada do filtro. Já para a desinfecção, a solução com cloro deve ser aplicada após o filtro, na tubulação de alimentação do

**1.1. Cloração - Hipoclorito de Cálcio**

Teor de cloro disponível ----- :	65,000	%
Dosagem média ----- :	5,000	g/m <sup>3</sup>
Vazão ----- :	408,960	m <sup>3</sup> /dia
Período máximo de trabalho da ETA ----- :	20,000	h
Consumo teórico ----- :	2.044,800	g/dia
Consumo real ----- :	3.145,846	g/dia
Peso de uma pastilha ----- :	200,000	g
Quantidade de pastilhas necessarias por dia ----- :	16,000	unid
Tipo de clorador de pastilhas ----- :	T10	
Quantidade de pastilhas necessarias por Mês ----- :	480,000	unid

# SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



## 6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 6.1. APRESENTAÇÃO

A presente especificação técnica tem caráter genérico, e visam orienta a execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água que atendera a localidade.

Assim sendo, deverão ser admitidas como válidas as que forem necessárias as execuções dos serviços, observados no projeto.

### 6.2. INSTALAÇÕES DA OBRA

#### 6.2.1. CANTEIRO DE OBRAS

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução das obras de acordo com imposição natural do porte e projeto específico.

O transporte dos equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais consertos, ou remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da contratada.

#### 6.2.2. PLACA DE OBRA

A placa de obra deverá obedecer aos padrões estabelecidos pelo Governo Federal, conforme detalhe a baixo:



# SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



CMYK:  
C49 M0 Y100 K39  
PANTONE:  
Pantone 576 C  
RGB:  
R92 G135 B39

CMYK:  
CB5 M0 Y100 K55  
PANTONE:  
Pantone 7483 C  
RGB:  
R0 G98 B39

CMYK:  
C0 M20 Y100 K0  
PANTONE:  
Pantone 116 C  
RGB:  
R252 G206 B1



## 6.3. POÇO PROFUNDO

### 6.3.1. NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA

Os equipamentos - conjuntos motor-bomba submersos e quadros de comando e proteção, deverão ter projeto e características a serem ensaiados conforme as Normas da ABNT (**Associação Brasileira de Normas Técnicas**), em suas últimas revisões, indicadas a seguir:

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento;
- Norma ISO 1940;
- Norma AISI;
- Norma DIN.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**6.3.2. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO**

Conjuntos motor-bomba Submersos:

Os conjuntos motor-bomba Submersos a serem fornecidos seguirão as exigências da Contratante e demais normas de fabricantes instalados no Brasil, com as seguintes características básicas:

- Os conjuntos motor-bomba serão fornecidos com motores blindados, totalmente em aço inoxidável, hermeticamente fechado, trifásico, com voltagem e potência adequada ao consumo do bombeador. O bombeador deverá ser multiestágio, cujo dimensionamento seguirá sempre a faixa ótima de rendimento do modelo.
- O conjunto motor-bomba submerso independente da potência, deverão ser fornecidos com motores totalmente em aço inoxidável AISI 304, tipo blindado, bombeador com cápsula externa, corpo de válvula, válvula, câmaras intermediárias, rolamentos, corpo de aspiração, sucção, acoplamento, crivo, eixo, rotores e difusores em aço inoxidável AISI 304.

**6.3.3. PINTURA DOS EQUIPAMENTOS**

Todas as superfícies metálicas, não condutoras de corrente elétrica, deverão ser pintadas e submetidas a tratamento adequado, o qual deverá proporcionar boa resistência a óleos e graxas em geral, garantindo durabilidade, inalterabilidade das cores, resistência à corrosão, boa aparência e fino acabamento.

Os armários dos painéis dos quadros de comando deverão receber pintura eletrostática e acabamento em pintura sintética.

**6.3.4. EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO**

A construção do abrigo será executada com fechamento em alvenaria de tijolo maciço assentado de meia vez com reboco constituído de argamassa mista de cal e areia e deverá ser pintada com tinta branca à base de cal até três demãos.

Deverá ser instalado, na parte externa, ponto de luz sobre a porta, abaixo da laje de cobertura e através da instalação de um cachimbo de PVC deverá servir para entrada da fiação do quadro elétrico.

Estes serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto, dimensões e padrões contidos nos desenhos de detalhes, levando-se em consideração a distância das unidades.

**6.3.5. PROTEÇÃO PARA POÇOS TUBULARES.**

A proteção do poço tubular consistirá em dois anéis pré-moldados de concreto e tampa também em concreto. O assentamento dos anéis deverá ser feito sobre a laje de

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
F I S N° 325  
*[Handwritten signature]*  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

proteção construída conforme especificado. Feita a colocação dos anéis, deverá ser colocada a tampa com uma sub-tampa que servirá de acesso às instalações. A sub-tampa deverá ser alinhada verticalmente com a boca do poço.

Estes serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto, dimensões e padrões contidos nos desenhos de detalhes, levando-se em consideração a distância das unidades.

### 6.3.6. SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

#### Conjunto Motor-bomba Submerso

Para a instalação de bombas submersas serão necessários dois pares de braçadeiras, adequadas ao diâmetro externo dos tubos de recalque, bem como de um dispositivo de elevação confiável (tripé com talha) com capacidade de carga adequada aos serviços.

Antes da instalação, verificar se o conjunto motor-bomba não foi danificado no transporte; se o cabo não sofreu ruptura na isolação e examinar a voltagem do equipamento (na placa de identificação) para ver se corresponde à voltagem da rede onde será ligada.

Para união dos cabos das bombas submersas com os cabos de alimentação que estiverem dentro do poço, em contato com a água, será necessária a utilização de isolamento tipo mufla, apropriada e recomendada para o uso dentro da água.

O painel de comando elétrico deve estar devidamente instalado, ligado à rede elétrica e pronta para ser usado. A ligação provisória será solicitada pela CONTRATADA, que ao final dos serviços transferirá a titularidade para a COMPANHIA.

A ligação do cabo elétrico ao conjunto Motor-bomba deve ser feita antes da ligação ao painel de comando elétrico.

Para a montagem ao equipamento, deverá ser checada a metragem da tubulação de recalque e cabo isolado adequados à profundidade de instalação da bomba.

Para içar e descer o conjunto Motor-bomba deverá ser usado um pendurador ou cabeçote, bem como trava mecânica para interromper a descida e fazer a conexão dos tubos.

Não se esquecer de encher a bomba com água antes de descê-la. Terminando o rosqueamento do último módulo tubo-luva, o conjunto deve ser apoiado e preso na abertura do poço. O apoio deverá ser feito com uma abraçadeira de tubo sobre a tampa do poço, a qual deve ter sido colocada antes de se conectar a última barra de tubo.

### 6.3.7. QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E PROTEÇÃO

Os quadros de comando deverão ser instalados no interior da casa de proteção

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



P M S B  
FLS Nº 326  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



de um só compartimento, construída em alvenaria e seu acesso se fará através de portinhola com trinco ou maçaneta, conforme projeto.

Os quadros de comando e proteção dos conjuntos motor-bomba, a serem fornecidos seguirão os padrões da Companhia, com as seguintes características básicas:

- Quadros de Comando e Proteção para Conjunto Motor-bomba até 6,5 cv (inclusive): partida direta padrão da Companhia, com amperímetro, voltímetro, horímetro, relê falta de fase, rele de nível com eletrodos.
- Quadro de Comando e Proteção para Conjunto Motor-bomba acima de 6,5 cv: com chave seccionadora tri polar, voltímetro 96 x 96 com comutador, transformador de corrente, amperímetro 96 x 96 com comutador, chave softstarter, horímetro 220 v, 6 dígitos, botão liga/desliga, chave seletora manual/automática, canelotas de proteção de fios, rele falta de fase e rele de nível com eletrodos.

A ligação entre o quadro de comando e a rede elétrica deve estar "aberta". Conectar o cabo que vem da bomba ao quadro, conforme instruções nele afixadas. Em seguida, energizar o quadro de comando.

#### 6.3.8. FIAÇÃO

O fornecimento deverá incluir toda a fiação, interligando as diversas peças, componentes e acessórios entre si.

A fiação de comando e controle deverá ser executada em condutores de cobre flexíveis de bitola adequada as correntes a serem transportadas, porém, não inferior a 1,5mm<sup>2</sup>.

No interior da casa de proteção, a fiação deverá ser instalada em canaleta de plástico, perfurada, de tampas removíveis, fixadas por parafusos ou braçadeiras.

A fiação exposta deverá ser a mínima possível, e sempre amarrada em grupos compactos, protegidos por espiral plástico, de modo a formar um único "feixe", instalados nos cantos horizontais e verticalmente, com dobras quase retas.

Para facilitar a manutenção, a fiação interna deverá obedecer aos seguintes códigos de cores:

- Secundário: amarelo;
- Aterramento: preto;
- Circuito de comando: cinza;
- Circuito de força: vermelho.

Todas as juntas e derivações deverão ser prateadas e os acessórios de conexão, tais como parafusos, porcas e arruelas, deverão ser de aço inoxidável.

As juntas e derivações deverão ser adequadamente preparadas e rigidamente aparafusadas de maneira a assegurar máxima condutibilidade.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

As bitolas mínimas dos condutores nas instalações deverão ser:

- Número 14 AWG: 1,5mm<sup>2</sup> para as entradas internas;
- Número 12 AWG: 2,5mm<sup>2</sup> para as ligações dos aparelhos de iluminação;
- Número 10 AWG: 4,0mm<sup>2</sup> para as entradas aéreas ou externas.

### 6.3.9. *TESTE DE INSPEÇÃO*

Caberá à fiscalização proceder os testes dos equipamentos em bancadas montadas na Unidade de Negócio respectiva, verificando se os equipamentos atendem às características técnicas tais como vazão, altura manométrica e rendimento solicitados, compatíveis com as curvas de operação apresentadas pelo fabricante e em conformidade com o projeto. Havendo divergência, a fiscalização comunicará ao responsável que deverá tomar as providências devidas à substituição do equipamento, responsabilizando-se inclusive pelos custos de frete e despesas adicionais.

### 6.3.10. *INFORMAÇÕES OPERACIONAIS*

A contratada deverá afixar na parte interna da porta do abrigo do quadro elétrico uma ficha contendo informações básicas para operação, tais como: características gerais do poço (profundidade, NE, ND e Q), dados gerais da bomba (Q, AMT e P), dados de instalação (profundidade do bombeador, profundidade dos eletrodos de nível), etc.

## 6.4. *MOVIMENTO DE TERRA*

### 6.4.1. *MATERIAL DE 1ª CATEGORIA*

Solo arenoso: agregação natural, constituído de material solto sem coesão, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas ou quaisquer de suas combinações, com ou sem componentes orgânicos. Escavado com ferramentas manuais, pás, enxadas, enxadões;

Solo lamacento: material lodoso de consistência mole, constituído de terra pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição. Removido com pás, baldes, "drag-line";

### 6.4.2. *MATERIAL DE 2ª CATEGORIA*

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA

Solo de terra compacta: material coeso, constituído de argila rija, com ou sem ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais. Escavado com picaretas, alavancas, cortadeiras;

Solo de moledo ou cascalho: material que apresenta alguma resistência ao desagregamento, constituído de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, "pedras-bola" até 25cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas;

### 6.4.3. MATERIAL EM ROCHA

Solo de rocha branda: material com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, apresentando grande resistência à escavação manual, constituído de rocha alterada, "pedras-bola" com diâmetro acima de 25cm, matacões, folhelhos com ocorrência contínua. Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras, fogachos e, eventualmente, com uso de explosivos;

Solo em rocha são a fogo: materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com emprego de perfuração e explosivos. A desagregação da rocha é obtida utilizando-se da força de explosão dos gases devido à explosão. Enquadramos as rochas duras como as rochas compactas vulgarmente denominada, cujo volume de cada bloco seja superior a 0,5m<sup>3</sup> proveniente de rochas graníticas, gnaiss, sienito, grês ou calcário duros e rocha de dureza igual ou superior à do granito.

Neste tipo de extração dois problemas importantíssimos chamam à atenção: vibração e lançamentos produzidos pela explosão. A vibração é o resultado do número de furos efetuados na rocha com martelete pneumático e ainda do tipo de explosivos e espoletas utilizados. Para reduzir a extensão, usa-se uma rede para amortecer o material da explosão. Deve ser adotado técnica de perfurar a rocha com as perfuratrizes em pontos ideais de modo a obter melhor rendimento do volume expandido, evitando-se o alargamento desnecessário, o que denominamos de DERROCAMENTO.

Essas cautelas devem fazer parte de um plano de fogo elaborado pela CONTRATADA onde possam estar indicados: as cargas, os tipos de explosivos, os tipos de ligações, as espoletas, método de detonação, fonte de energia (se for o caso).

As escavações em rocha deverão ser executadas por profissional devidamente habilitado.

Nas escavações com utilização de explosivos deverão ser tomadas todas as precauções exigidas pelas normas regidas pelos órgãos reguladores desse tipo de serviço. A seguir, lembramos alguns desses cuidados:

- A aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitas obedecendo as prescrições legais que regem a matéria.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

- As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas expelidos não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais próxima.
- A detonação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta.
- Destinar todos os cuidados elementares quando à segurança dos operários, transeuntes, bens móveis, obras adjacentes e circunvizinhança e para tal proteção usar malha de cabo de aço, painéis etc., para impedir que os materiais sejam lançados à distância. Essa malha protetora deve ter a dimensão de 4m x 3 vezes a largura da cava, usando-se o material: moldura em cabo de aço  $\varnothing \frac{3}{4}$ ", malha de 5/8". A malha é quadrada com 10cm de espaçamento. A malha é presa com a moldura, por braçadeira de aço, parafusada, e por ocasião do fogo deverá ser atirantada nos bordos cobrindo a cava. Como auxiliares serão empregadas também uma bateria de pneus para amortecimento da expansão dos materiais.
- A carga das minas deverá ser feita somente quando estiver para ser detonada e jamais na véspera e sem a presença do encarregado do fogo (Blaster). Devido a irregularidade no fundo da vala proveniente das explosões é indispensável a colocação de material que regularize a área para assentamento de tubulação. Este material será: areia, pó de pedra ou outro de boa qualidade com predominância arenosa. A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida de até 15cm para colocação de colchão (lastro ou berço) de material já especificado.

**6.4.4. ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA**

Este tipo de escavação é destinada a execução de serviços para construção de unidades tais como:

Reservatórios, Escritórios, ETAS, etc. Somente para serviços de Rede de água e esgoto, adutora se faz distinção de solo.

As escavações serão feitas de forma a não permitir o desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com o espaço mínimo necessário ali desenvolvido.

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o seu escorregamento ou enxurrada. As paredes das cavas serão executadas em forma de taludes, e onde isto não seja possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os cortes aprumados, fazer escoramentos.

As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de acordo com a conveniência do serviço. Não será considerado altura das cavas, para efeito de classificação e remuneração.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

### 6.5. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

#### 6.5.1. TRANSITO E SEGURANÇA

A contratada é responsável pela sinalização adequada, conforme padrão vigente pela contratante, devendo portanto, efetuar os serviços o mais rápido possível à fim de evitar transtorno à via pública.

#### 6.5.2. LOCAÇÃO E ABERTURA DE VALAS

A tubulação deverá ser locada com o projeto respectivo admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em função das peculiaridades da obra.

Os níveis indicados no projeto deverão ser obedecidos, devendo-se fixar-se, previamente o RN Geral a seguir. A vala deve ser escavada de modo a resultar numa secção retangular.

Caso o solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admi-se taludes inclinados a partir do dorso do tubo, desde que não ultrapasse o limite de inclinação de 1:4.

A largura da vala deveser tão reduzida quanto possível, respeitando-se o limite de  $D + 30$  cm, onde D é o diâmetro externo do tubo a assentar. Logo, para os diversos diâmetros as valas terão as seguintes larguras no máximo.

- Ø 50mm à 150 mm ..... 0,50m;
- Ø 200mm à 250 mm ..... 0,70m;
- Ø 300mm ..... 0,80m;
- Ø 350mm ..... 1,00m;
- Ø 450mm à 500 mm ..... 1,10m;
- Ø 550mm à 700 mm ..... 1,20m;
- Ø 800mm à 1000 mm ..... 1,40m.

As valas para receberem a tubulação serão escavadas segundo a linha do eixo, obedecendo o projeto.

Os diâmetros as valas terão as seguintes profundidades:

- Ø 50mm à 100 mm ..... 0,90m;
- Ø 125mm à 200 mm ..... 1,00m;
- Ø 250mm à 300mm ..... 1,10m;
- Ø 350mm à 500mm ..... 1,20m;
- Ø 550mm à 600 mm ..... 1,40m;
- Ø 650mm à 700 mm ..... 1,50m;

P M S  
P.L.S. N° 337  
*[Handwritten signature]*

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA

- Ø 800mm ..... 1,60m;
- Ø 900mm ..... 1,70m;
- Ø 1000mm ..... 1,80m.

A escavação será feita pelo processo manual ou mecânico, julgado mais eficiente. Quando a escavação for mecânica, as valas deverão ter o seu fundo regularizado manualmente antes do assentamento da tubulação.

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos.

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda de escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 0,40m.

A fiscalização poderá exigir escoramento das valas, que poderá ser do tipo contínuo ou descontínuo, se a obra assim o exigir.

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos locais de grandes movimentos.

### 6.5.3. COMPACTAÇÃO EM VALAS

A compactação de aterros/reaterros em valas será executado manualmente, em camadas de 20 cm, até uma altura mínima de 30 cm acima da geratriz superior das tubulações, passando então, obrigatoriamente, a ser executada mecanicamente com utilização de equipamento tipo "sapo mecânico", também em camadas de 20cm. As camadas deverão ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 3%) até se obter pelo ensaio normal de compactação grau igual ou superior a 95% do Proctor Normal comprovado por meio de laudo técnico.

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento.

Os defeitos surgidos na pavimentação executada sobre o reaterro, causados por compactação inadequada, serão de total responsabilidade da contratada.

### 6.5.4. COMPACTAÇÃO EM CAVAS DE OUTROS TIPOS

Dependendo das dimensões do aterro, do tipo de solo, do grau de compactação que se queira obter, a compactação em cavas poderá ser feita através de soquetes, sapos mecânicos, placas vibratórias, pé de carneiro, rolos, etc.

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento.

O processo a ser adotado na compactação de cavas, bem como as espessuras máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS Nº 332  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Considera-se necessária a compactação mecânica, em cavas, sempre que houver a adição de solo adquirido ou substituição. Basicamente é um processo de adensamento de solos, através da redução dos índices de vazios, para melhorar seu comportamento relativo à capacidade de suporte, variação volumétrica e impermeabilização.

A sequência normal dos serviços deverá atender aos itens específicos abaixo:

- Lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a espessura solta adotada;
- regularização da camada de modo que a sua espessura seja 20 a 25% maior do que a altura final da camada, após a compactação;
- homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material conglomerado, blocos ou matações de rocha alterada, etc.;
- determinação expedita da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de aeração ou umedecimento do solo, para atingir a umidade ótima;

### 6.5.5. JAZIDA

É a denominação do local utilizado para extração de materiais destinados à provisão ou complementação dos volumes necessários à execução de aterros ou reaterros, nos casos em que haja insuficiência de material ou não seja possível o reaproveitamento dos materiais escavados.

A qualidade dos materiais será função do fim a que se destina e será submetida à aprovação da fiscalização.

Deverão ser apresentados documentos que comprovem a compra, posse ou autorização do proprietário e licença de extração do material da jazida junto ao órgão competente.

### 6.5.6. CORTE E ATERRO COMPENSADO

Em determinadas situações, é possível que a terraplanagem seja basicamente de acerto na conformação do terreno, não envolvendo nem aquisição nem expurgo de material. Para tanto, utiliza-se trator de esteira para fazer tal trabalho, não devendo a distância entre os centros geométricos dos volumes escavados e dos aterrados ser superior a 40,00 m. Caso esta distância ultrapasse os 40,00m, recomenda-se a utilização de caminhões para realizar o transporte.

As valas serão escavadas com mínima largura possível e, para efeito de medição, salvo casos especiais, devidamente, verificados e justificados pela FISCALIZAÇÃO, tais como: terrenos acidentados, obstáculos superficiais, ou mesmo subterrâneos, serão consideradas as larguras e profundidades seguintes, para as diferentes bitolas de tubos.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



### 6.5.7. FORMA DE DETERMINAÇÃO DE VOLUME ( MÓ Ó )

Toma-se a média das profundidades da camada de um trecho situado entre 2 (dois) piquetes consecutivos através da fórmula seguinte:

$$HM = \frac{h1 + h2}{2}$$

Onde h1 é a profundidade no primeiro piquete e h2 a do segundo, estando o trecho situado entre o primeiro e o segundo piquete, e assim sucessivamente até completar a distância entre 2 (dois) poços consecutivos.

Para a determinação da extensão total da vala considera-se a distância entre os eixos 2 (dois) poços consecutivos.

A somatória dos resultados entre piquetes (inteiro ou fracionário) no trecho compreendido entre 2 (dois) poços consecutivos, multiplicado pela média das profundidades e largura especificada, será o volume total escavado.

### 6.5.8. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLOS

Uma vez verificado que os materiais proveniente das escavações das valas, ou ainda, dos materiais de demolição não possuem a qualidade necessária para reaproveitamento, classificando-se como imprestáveis, a FISCALIZAÇÃO determinará a imediata remoção para local apropriado, chamado então de "bota-fora".

Poderemos, também, ter a necessidade de remoção de material de escavação para futuro reaproveitamento, apenas está sendo afastado da área de trabalho com distância até 500 metros por conveniências técnicas dos serviços, mas autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

Para ambos os casos, os serviços consistem na carga, transporte e descarga dos materiais removidos, ficando a critério da Fiscalização a autorização do volume. A distância admitida para lançamento será de até 5 km.

## 6.6. RESERVATÓRIO

### Estrutura

Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando para a execução o sistema de anéis pré-moldados para a torre, complementado com lajes em concreto pré-moldado.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



O sistema emprega anéis pré-moldados com dimensões adequadas ao volume do reservatório e à altura da torre.

A espessura mínima dos anéis é de 8 cm, com tolerância de  $\pm 5$  mm, respeitadas as prescrições da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura.

Os anéis são sobrepostos a partir da base sobre o bloco de fundação de forma a garantir a verticalidade da torre.

As lajes intermediárias pré-moldadas devem ser maciças montadas concomitantemente com a evolução da montagem em cada nível previsto no projeto.

Fundação e bases a serem executadas de acordo com o projeto específico.

Obedecer rigorosamente o projeto de estrutura do reservatório, o de seus elementos constituintes e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento.

Para os anéis e lajes pré-moldados, o concreto utilizado deve ser da classe C30 ou superior atendido ao disposto na NBR 9062.

Para a armadura deve ser obedecido o disposto na Ficha S4-01.

O fabricante ou construtor deve apresentar amostras representativas da qualidade especificada, a ser aprovada pela fiscalização e servir de parâmetro de comparação do produto acabado.

Os encarregados de produção e de controle de qualidade no desempenho de suas funções deverão atender às Normas pertinentes e dispor, pelo menos, das especificações e procedimentos seguintes:

- anéis e lajes: controle das dimensões, transporte e montagem;
- armadura: diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados;
- concreto: dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, lançamento, adensamento e cura;
- manuseio e armazenagem dos elementos: utilização de cabos, balancins ou outros meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, método de empilhamento, cuidados e segurança contra acidentes.

As aberturas para portas, janelas e outras poderão ser feitas na obra da seguinte forma:

- Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessária, utilizando serra diamantada, furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. É vedado o uso de martelões, rompedores a ar comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral;
- Recompôr os 3 cm em todo o perímetro com argamassa polimétrica, de forma a satisfazer as dimensões das peças a serem fixadas;
- Após cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros. Furos para tubulações nas áreas molhadas devem ser feitos com serra-copo e

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



as tubulações fixadas através de flanges rosqueadas e vedadas com juntas elastoméricas ou plásticas. Os furos de saída ou entrada de tubulações devem ser feitos com serra-copo nas áreas secas das paredes.

Executar a impermeabilização (interna) conforme a Ficha S10-02 e detalhes de projeto.

Executar a impermeabilização (externa) conforme a Ficha S10-09.

Fixações de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de fixação em concreto tipo expansão, não de impacto, de modo a não vazar as paredes do reservatório, conforme fichas de componentes EM-05, EM-06 e PF-19.

### Materiais

O concreto deve obedecer, quanto aos seus constituintes a norma NBR 12.654 – “Controle tecnológico de materiais componentes do concreto” e quanto à sua produção e controle, a norma NBR 12.655 – “Concreto – Preparo, Controle e Recebimento”.

O aço deve obedecer os requisitos das normas NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482 e NBR 7483.

O concreto e o aço devem obedecer as prescrições da NBR 6118 quanto à sua resistência mecânica e demais propriedades físicas e a NBR 14931 quanto à execução.

Os anéis e as lajes pré-moldados devem obedecer a NBR 9062 no que for pertinente.

### Acabamento

Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas eventualmente existentes.

Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as partes da estrutura externa do reservatório com diferenças sensíveis de coloração.

#### 6.6.1. TUBULAÇÕES DE ENTRADA

A entrada de água pode ser feita em qualquer posição de altura do reservatório. Entretanto, duas posições de entrada prevalecem, a entrada acima do nível de água (entrada livre) e a entrada afogada.

A velocidade de água na tubulação de entrada não pode exceder o dobro da velocidade na adutora que alimenta o reservatório. No caso de entrada afogada em reservatórios de montante, a tubulação de entrada deve ser dotada de dispositivo destinado a impedir o retorno de água.

A diferença de altura entre a entrada livre e a afogada poderá variar de 2 a 10 m, dependendo do tipo de reservatório (enterrado, apoiado ou elevado), de modo que,

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS Nº 336  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



com a entrada afogada poderá haver uma economia substancial de energia elétrica.

Quando o reservatório ficar cheio, a entrada deve ser fechada por meio de válvula automática comandada pelo nível do reservatório, como por exemplo, os registros automáticos de entrada.

O diâmetro da tubulação de entrada é usualmente o mesmo da adutora. Se existirem duas câmaras, haverá uma entrada para cada câmara. As tubulações e peças com flanges devem ficar dentro de um poço com acesso para a manobra dos registros.

### 6.6.2. TUBULAÇÕES DE SAÍDA

A velocidade da água nas tubulações de saída não deve exceder uma vez e meia a velocidade na tubulação da rede principal imediatamente a jusante. A saída de água deve ser adotada de sistema de fechamento por válvula, comporta ou adufa, manobrada por dispositivo situado na parte externa do reservatório. A jusante do sistema de fechamento deve ser previsto dispositivo destinado a permitir a entrada de ar na tubulação.

Para o reservatório elevado, a tubulação de saída encontra-se na laje de fundo, situando-se o nível mínimo pouco acima.

### 6.6.3. EXTRAVASOR

O reservatório deve ser provido de um extravasor com capacidade para a vazão mínima afluyente. A água de extravasão deve ser coletada por um tubo vertical que descarregue livremente em uma caixa, e daí encaminhada por conduto livre a um corpo receptor adequado. A folga mínima entre a cobertura do reservatório e o nível máximo atingido pela água em extravasão é de 0,30m. Deve ser previsto dispositivo limitador ou controlador do nível máximo, para evitar a perda de água pelo extravasor.

### 6.6.4. VENTILAÇÃO

Devido à oscilação da lamina d' água é necessário abertura de ventilação para a saída de ar quando a lâmina sobe e a entrada de ar quando a lamina desce, de modo a evitar os esforços devido ao aumento e diminuição da pressão interna.

A vazão de ar para dimensionamento deve ser igual à máxima vazão de saída de água do reservatório.

As ventilações são constituídas por tubos com uma curva, ficando a sua abertura voltada para baixo, protegida por tela fina, de modo a impedir a entrada de insetos, águas de chuva e poeiras.

### 6.6.5. ACESSO AO RESERVATÓRIO

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
F S N° 337  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Os reservatórios devem ter na sua laje de cobertura aberturas que permitam o fácil acesso ao seu interior, bom como, escadas fixadas nas paredes. A abertura mínima devesse medir 0,60m X 0,60m livres.

### 6.6.6. FUNDAÇÕES E LAJES

Dependendo da taxa de resistência do solo, o reservatório será construído sobre estacas ou em fundações diretas. No primeiro caso a laje de fundo apóia-se sobre vigamento construído sobre as estacas e no segundo caso, apóia-se diretamente sobre o solo, que deve ser removida a cada camada da terra orgânica, e ter uma camada de pedra apiloada sobre a qual será construída a laje.

### 6.6.7. PAREDES E COBERTURA

As paredes dos reservatórios enterrados são calculadas para a hipótese mais desfavorável do reservatório funcionar vazio e cheio, com e sem terra no lado externo.

As paredes dos reservatórios de forma circular em planta podem ser calculadas com concreto protendido, diminuindo sensivelmente a espessura necessária.

A cobertura nos reservatórios retangulares pode ser uma laje comum, apoiada sobre pilares, ou uma cúpula no caso de reservatórios circulares.

### 6.6.8. DRENOS DE FUNDOS

Para a detecção de vazamentos, há necessidade de ser construído dreno sob a laje de fundo do reservatório. Se o lençol freático estiver alto, é necessário o seu rebaixamento por outro sistema de drenos, de modo que o dreno de fundo só funcione quando houver vazamento do reservatório.

### 6.6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO

Para garantir a estanqueidade do reservatório, deverá ser impermeabilizado com manta asfáltica do tipo armadura de filme de polietileno com espessura de 4mm.

## 6.7. DOSADOR DE CLORO

Deverão ser tomadas as seguintes providências:

- construir a base de apoio conforme projeto específico e com os chumbadores posicionados;
- locar o equipamento, referindo-se às tubulações, com marcação das medidas corretas para o posicionamento;
- locar o equipamento no lugar e nivelá-lo cuidadosamente;
- fixar o dosador, através de parafusos chumbadores, os quais têm a função de apenas manter o equipamento fixado e nivelado, não sendo

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
F I S N° 338  
*[Handwritten signature]*

Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



permitted to establish the leveling by request of the chumbadores. Take care that the equipment has its total support on the base, which will be achieved through adjustments, adjustments or fillings with necessary spacers;

- dar o acabamento necessário à base de apoio do equipamento, conforme projeto e/ou determinações da fiscalização;
- proceder reparos na pintura de proteção e de acabamento, se necessário;
- fazer os ajustes e a regulagem conforme o tipo de dosador, utilizando água limpa, simulando o funcionamento e executando medições volumétricas.

Tendo em vista que o rendimento e a eficiência dos dosadores são diretamente influenciados pela tubulação de alimentação e descarga das soluções, estas instalações deverão ser construídas rigorosamente dentro das especificações. Atentar especialmente que os conjuntos moto bomba dosadora nunca devam trabalhar "afogados" e que os dosadores de coluna necessitem de um diferencial de pressão para funcionar, já que o sistema é por gravidade.

### 6.7.1. INSTALAÇÃO DE CLORADOR

O clorador poderá ser de gabinete ou de parede. A tubulação e os acessórios que fazem a interligação do clorador ao cilindro de cloro, ou ao ponto de injeção do cloro na água, devem ser executadas com material resistente ao cloro, com vedação total nos pontos de junção. Normalmente o próprio fabricante do clorador fornece os tubos e acessórios para interligação. A instalação dos cloradores poderá ser feita pelo fabricante, ou por pessoal capacitado da contratada. As condições específicas de cada tipo de instalação, bem como a pressão necessária na tubulação de água que alimenta o ejetor, devem ser plenamente satisfeitas. Devem ser executados testes de funcionamento e estanqueidade da tubulação, para verificar possíveis vazamentos, aplicando-se jatos "spray" de amônia sobre os pontos de junção. Se houver vazamento de cloro, o mesmo reagirá com a amônia, o que será evidenciado pela formação de gás com aspecto de fumaça.

### 6.8. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES

#### 6.8.1. ESTOCAGEM

Toda a tubulação deverá ser retirada da embalagem em que veio do fornecedor, salvo se a estocagem for provisória para fins de redespacho. O local escolhido para estocagem deve ter declividade suficiente para escoamento das águas da chuva, deve ser firme, isento de detritos e de agentes químicos que possam causar danos aos materiais das tubulações.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**



P H S B  
F I S N° 339  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Recomenda-se não depositar os tubos diretamente sobre o solo, mas sim sobre proteções de madeira, quer sob a forma de estrados, quer sob a forma de peças transversais aos eixos dos tubos. Essas peças preferencialmente terão rebaixos que acomodem os tubos, os chamados berços, e terão altura tal que impeçam o contato das bolsas ou flanges, com o terreno. Quando da utilização de berços, a separação máxima entre eles será de 1,5 m.. Quando da utilização de estrados, devem ser tomadas precauções de modo a que as bolsas ou flanges não sirvam de apoio às camadas superiores.

É proibido misturar numa mesma pilha tubos de materiais diferentes ou, sendo do mesmo material, de diâmetros distintos. Camadas sucessivas de tubos poderão ou não ser utilizadas, dependendo do material e do diâmetro dos mesmos. Explicitamente por material temos as seguintes indicações: O tempo de estocagem deve ser o menor possível, a fim de preservar o revestimento da ação prolongada das intempéries. No caso de previsão de estocagem superior a 120 (cento e vinte) dias, deverá ser providenciada cobertura para as tubulações, sendo o ônus da contratada.

**6.8.2 FERRO DÚCTIL (FD)**

Para este material existem três métodos de empilhamento.

**Método nº 1**

A pilha é formada de leitos superpostos alternado-se em cada leito a orientação das bolsas dos tubos.

As bolsas dos tubos são justapostas e todas orientadas para o mesmo lado. Os corpos dos tubos são paralelos e são mantidos nesta posição por meio de calços de tamanho adequado colocado entre as pontas. O primeiro e o último tubo do leito são calçados por meio de cunhas fortes pregadas nas pranchas, uma a cada extremidade do tubo.

Os tubos do segundo leito são colocados entre os tubos do primeiro, porém com suas bolsas voltadas para o lado oposto, e de tal modo que o início das bolsas é posicionado a 10 cm além das pontas dos tubos da camada inferior. Assim os tubos estão em contato desde a ponta até 10 cm do início da bolsa.

Adota-se o mesmo procedimento com as camadas sucessivas (ver na Tabela "Altura de Estocagem" o número máximo de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo). Este método exige o levantamento dos tubos pelas extremidades por meio de ganchos especiais.

**Método nº 2**

A pilha é constituída por leitos superpostos, sendo que todas as bolsas de todos os tubos em todos os leitos estão voltadas para o mesmo lado. Os leitos

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS Nº 340  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



sucessivos são separados por espaçadores de madeira cuja espessura mínima consta na tabela abaixo:

Os tubos do primeiro leito são colocados conforme descrito no método nº 1. Todos os tipos de levantamento dos tubos podem ser usados com este método, que é o mais recomendado para estocagem dos tubos de grande diâmetros ( DN 700 a DN 1200).

Os tubos das demais camadas são colocados por cima dos espaçadores. Tanto estes como as bolsas das várias camadas devem ser alinhados verticalmente. O primeiro e o último tubo de cada leito devem ser calçados como os do primeiro (Ver na Tabela "Altura de Estocagem" o número máximo de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo).

### Método nº 3

A pilha é constituída por leitos superpostos, estando os tubos de cada leito dispostos com as suas bolsas voltadas alternadamente para um lado e para o outro. Ademais, os tubos de dois leitos consecutivos são perpendiculares (estocagem quadrada ou "em fogueira").

Os tubos do primeiro leito são colocados como nos dois métodos anteriores. As bolsas são alternadamente voltadas para um lado e para o outro, com o início de cada uma posicionado a 5

cm da ponta dos tubos vizinhos. Os corpos dos tubos estão em contato. O primeiro e o último tubo devem ser calçados com cunhas.

Os tubos do segundo leito são dispostos da mesma maneira, porém perpendicularmente aos tubos da primeira fileira. Daí por diante adota-se o mesmo procedimento, de tal modo que o calçamento do primeiro e do último tubo de cada leito seja assegurado pelas próprias bolsas dos tubos do leito imediatamente inferior (Ver na Tabela "Altura de Estocagem" o número de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo).

Este método reduz ao mínimo o gasto de madeira de calçamento, mas obriga a nivelar os tubos um por um. Não é um método muito aconselhado, pois apresenta riscos de danificação do revestimento externo devido ao contato pontual dos tubos empilhados diretamente uns sobre os outros.

### 6.8.3. PVC

A forma de estocagem preconizada é idêntica ao método nº 1 do FD. A altura máxima de empilhamento é de 1,5 m, independente de diâmetro. Lateralmente devem ser colocadas escoras verticais distanciadas entre si de, no máximo, 1,5 m. PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO).

O tubo PRFV possui com "liner" (barreira química – superfície interna que entra em contato direto com o fluido) a resina, que proporciona alta resistência a

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS N° 342  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

altas temperaturas, produtos químicos e a abrasão. Existe a possibilidade de se escolher a resina a ser utilizada conforme o tipo de fluido a ser conduzido.

A tubulação será fornecida preferencialmente em tubos de 12 metros. A altura máxima de estocagem é de 2,00 m. Recomendam-se cuidados especiais em regiões sujeitas a ventos fortes, devido ao pequeno peso dos tubos.

O chamado tubo RPVC é um tubo PRFV que possui como "liner" o PVC que proporciona alta resistência a produtos químicos e a abrasão.

### 6.8.4. MANUSEIO E TRANSPORTE

Todo manuseio de tubulação deve ser feito com auxílio de cintas, sendo aceito o uso de cabos de aço com ganchos especiais revestidos de borracha ou plástico para tubulação de ferro dúctil.

Excepcionalmente poderão ser movidos manualmente, se forem de pequeno diâmetro. Admite-se também o uso de empilhadeira, com garfos e encontros revestidos de borracha, no caso de descarga de material. Os tubos não poderão ser rolados, arrastados ou jogados de cima dos caminhões, mesmo sobre pneus ou areia.

Os danos causados no revestimento externo dos tubos, por mau manuseio, deverão ser recuperados antes do assentamento, às expensas da empreiteira.

### 6.8.5. ANEL DE BORRACHA E ACESSÓRIOS

Os artefatos de borracha que compõem alguns dos tipos de junta devem ser estocados ao abrigo do sol, da umidade, da poeira, dos detritos e dos agentes químicos. A temperatura ideal de armazenagem é entre 5° e 25° C. De acordo com as normas brasileiras, os anéis de borracha têm prazo de validade para utilização, o qual deverá ser observado rigorosamente.

Os acessórios para junta flangeada, que são adquiridos separadamente da tubulação devem ser armazenados separadamente por tamanhos, ao abrigo das intempéries e da areia. No caso de juntas mecânicas cada uma deve ser estocada completa.

### 6.8.6. CONEXÕES

As conexões de pequeno diâmetro, em especial as de PVC e PEAD, são entregues pelos fornecedores em embalagens específicas por diâmetro e tipo de conexão. Recomenda-se que a estocagem seja feita dentro das embalagens originais. As conexões e diâmetros maiores devem ser estocadas separadamente por tipo de conexão, material e diâmetro, cuidando-se com as extremidades das peças. Conexões de junta tipo ponta bolsa, com diâmetro igual ou superior a 300 mm e as cerâmicas, independentemente do diâmetro, devem ser estocadas com as bolsas apoiadas ao solo.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



### 6.8.7. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

Os elementos de uma canalização formam uma corrente na qual cada um dos elos tem a sua importância. Um único elemento mal assentado, uma única junta defeituosa pode constituir-se num ponto fraco que prejudicará o desempenho da canalização inteira. Por isso recomenda-se:

- verificar previamente se nenhum corpo estranho permaneceu dentro dos tubos;
- depositar os tubos no fundo da vala sem deixá-los cair;
- utilizar equipamento de potência e dimensão adequado para levantar e movimentar os tubos;
- executar com ordem e método todas as operações de assentamento, cuidando para não danificar os revestimentos interno e externo e mantendo as peças limpas (especialmente pontas e bolsas);
- verificar freqüentemente o alinhamento dos tubos no decorrer do assentamento. Utilizar um nível também com freqüência;
- calçar os tubos para alinhá-los, caso seja necessário, utilizando terra solta ou areia, nunca pedras;
- montar as juntas entre tubos previamente bem alinhados. Se for necessário traçar uma curva com os próprios tubos, dar a curvatura após a montagem de cada junta, tomando o cuidado para não ultrapassar as deflexões angulares preconizadas pelos fabricantes;
- tampar as extremidades do trecho interrompido com cap, tampões ou flanges cegos, a fim de evitar a entrada de corpos estranhos, cada vez que for interrompido o serviço de assentamento. Os equipamentos de uma tubulação (registros, válvulas, ventosas, juntas de expansão e outros) serão aplicados nos locais determinados pelo projeto, atendendo-se ao disposto para a execução das juntas em tubulações, no que couber, e às recomendações e especificações dos fabricantes. Devem ser alinhados com mais rigor do que a tubulação em geral.

No caso de ser equipamento com juntas diferentes das da tubulação, ou que sejam colocados fora do eixo longitudinal da mesma (para os lados, para cima ou para baixo), o pagamento de seu assentamento será feito de acordo com o Grupo 14 – Instalações de Produção.

Nos itens a seguir estão descritos os procedimentos para execução dos diversos tipos de juntas, de acordo com o tipo de tubo. São instruções básicas que, a critério da fiscalização, poderão sofrer pequenas modificações na forma de execução.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS Nº 343  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



### 6.8.8. ASSENTAMENTO DE TUBO

O tipo de tubo a ser utilizado será o definido em projeto. Na execução dos serviços deverão ser observadas, além destas especificações, as instruções dos fabricantes, as normas da ABNT e outras aplicáveis.

Visto que a maioria destes serviços serão executados em áreas públicas, deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos; bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados. Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos.

O assentamento da tubulação deverá seguir concomitantemente à abertura da vala. No caso de esgotos, deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. Nas tubulações de água, a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido. Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

A descida dos tubos na vala deverá ser feita mecanicamente ou, de maneira eventual, manualmente, sempre com muito cuidado, estando os mesmos limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexões (ponta, bolsa, flanges, etc.) contra possíveis danos.

Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, deverá ser observada a existência ou não de solos agressivos à tubulação e as dimensões mínimas e máximas de largura das valas e recobrimentos exigidos pelo fabricante e pela fiscalização.

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento, observando-se inclusive o espaço para as bolsas. Para preparar a base de assentamento, se o fundo for constituído de solo argiloso ou orgânico, interpor uma camada de areia ou pó-de-pedra, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura não inferior a 10 cm.

Se for constituído de rocha ou rocha em decomposição, esta camada deverá ser não inferior a 15 cm. Havendo necessidade de calçar os tubos, fazê-lo somente com terra, nunca com pedras.

A critério da fiscalização, serão empregados sistemas de ancoragem nos trechos de tubulação fortemente inclinados e em pontos singulares tais como curvas, reduções, "T"s, cruzetas, etc. Os registros deverão ser apoiados sobre blocos de concreto de modo a evitar tensões nas suas juntas.

Serão utilizados também sistemas de apoio nos trechos onde a tubulação fique acima do terreno ou em travessias de cursos de água, alagadiços e zonas pantanosas. Os sistemas de ancoragem e de apoio deverão ser de concreto. Tais sistemas poderão, de acordo com a complexidade, ser definidos em projetos específicos.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

Especial atenção será dada à necessidade de escoramento da vaia, bem como a sua drenagem.

Os tubos deverão sempre ser assentados alinhados. No caso de se aproveitarem as juntas para fazer mudanças de direção horizontal ou vertical, serão obedecidas as tolerâncias admitidas pelos fabricantes. As deflexões deverão ser feitas após a execução das juntas com os tubos alinhados.

Nas tubulações (água e esgoto) deverá ser observado um recobrimento mínimo final de 0,40m nos passeios e 0,90 m nas ruas, da geratriz superior do tubo.

A distância da tubulação em relação ao alinhamento do meio-fio deverá ser, na medida do possível, mais próxima de 0,70 m para água e 1,50 m para esgoto.

Para o assentamento de tubos, utilizando-se o Processo das Cruzetas (ver desenho nº 1), deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- instalar perfeitamente as réguas que deverão ser pintadas em cores de bom contraste, para permitir melhor visada do assentador. As réguas deverão estar distantes entre si no máximo 10,00 m;
- colocar o pé da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo junto à bolsa. O homem que segura a cruzeta deve trabalhar com um bom nível esférico junto a mesma para conseguir a sua verticalidade;
- fazer a visada procurando tangenciar as duas réguas instaladas e a cruzeta que está sobre um dos tubos. A tangência do raio visual sobre os três pontos indicará que o tubo está na posição correta. O primeiro tubo a assentar deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante.

Para o assentamento de tubos, utilizando-se o Processo de Gabaritos (ver desenho nº 2), deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- instalar perfeitamente as réguas, distantes entre si no máximo 10,00 m, com o objetivo de diminuir a catenária;
- esticar uma linha de nylon, sem emenda, bem tencionada, pelos pontos das réguas que indicam o eixo da canalização;
- colocar o pé do gabarito sobre a geratriz interna inferior do tubo no lado da bolsa, fazendo coincidir a marca do gabarito com a linha esticada. A coincidência da marcação com a linha de nylon indicará se o tubo está na indicação correta. O primeiro tubo a ser assentado deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante.

Para assentamento de tubos, utilizando-se o Método Misto Gabarito/Cruzeta (ver desenho nº 3) deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- instalar os gabaritos com régua fixada e nivelada em relação ao piquete a cada 20 m ou nos pontos de mudança de declividade ou direção (PVs, CIs, CPs);

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



- passar a linha de nylon, bem tencionada e sem emenda, sobre a régua nivelada para evitar catenária. Esta linha servirá como alinhamento de vala e conferência do assentamento dos tubos;
- utilizar, no fundo da vala, outra linha de nylon no mesmo alinhamento da superior para servir de alinhamento dos tubos;
- assentar os tubos conferindo-os com a cruzeta que será assentada sobre os tubos e passando-a junto a linha superior para verificação das cotas.
- Utilizam-se gabaritos com ponteiras de FG de diâmetro  $\frac{1}{2}$  " ou  $\frac{3}{4}$ " com 2 m de comprimento, réguas pintadas e com furos para evitar deformações. Nas ponteiras utilizam-se fixadores móveis para altura das réguas e para fixar a própria régua. Utiliza-se cruzeta em alumínio ou madeira contendo, em suas extremidades, um semicírculo no diâmetro do tubo correspondente e uma pequena barra para visualização junto a linha de nylon, bem como nível esférico para conseguir sua verticalidade.
- verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento e escorar o tubo com material de reaterro, após o encaixe da ponta do tubo.

### 6.8.9. TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, JE - PARA ÁGUA

Na montagem dos tubos de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro), proceder conforme descrição abaixo:

- colocar a bolsa e os anéis de borracha antes de levar o tubo para o lado da vala;
- limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta depois do tubo em posição correta;
- aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica ou aprovado pela fiscalização no anel de borracha e na superfície externa da ponta. Nunca usar lubrificante derivado de petróleo;
- observar as marcas de referência feitas nos tubos, não forçando a introdução destes além daquelas;
- fazer o acoplamento, para diâmetros até 250 mm, somente com ajuda de alavancas;
- utilizar um ou dois "tirfor" para instalar os tubos com diâmetros acima de 250 mm, sendo recomendado o esforço de 1 Kg por mm de diâmetro.

Na montagem das outras tubulações com junta elástica, proceder conforme descrição abaixo:

- limpar cuidadosamente com estopa comum o interior da bolsa e o exterior da ponta;

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA

- introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa;
- aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica ou glicerina, água de sabão de coco, ou outro aprovado pela fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. Não usar óleo mineral ou graxa;
- chanfrar e lixar tubos serrados na obra para não rasgarem o anel de borracha;
- riscar com giz, na ponta do tubo, um traço de referência, a uma distância da extremidade igual à profundidade da bolsa menos 10 mm;
- Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, recuando depois até a marca referenciada no item "d";
- usar somente a pressão das mãos para conseguir o acoplamento de tubos com diâmetros menores que 150 mm, para diâmetros maiores, utilizar alavancas;
- usar "tirfor" no caso de juntas entre tubo e conexão de diâmetros iguais ou superiores a 150 mm, para o tracionamento das peças.

### 6.8.10. TUBULAÇÃO DE PVC, JS

Para execução de junta soldada quimicamente, proceder da seguinte maneira:

- verificar se a ponta e a bolsa dos tubos estão perfeitamente limpas;
- lixar a ponta e a bolsa dos tubos até retirar todo o brilho, utilizando lixa de pano nº 100;
- limpar a ponta e a bolsa com estopa branca embebida em solução limpadora, removendo todo e qualquer vestígio de sujeira ou gordura;
- marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;
- aplicar adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta, e imediatamente proceder a montagem da junta, observando a marca feita na ponta;
- limpar o excesso de adesivo.

### 6.8.11. EXAME E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO

Antes da descida da tubulação para a vala, ela deverá ser examinada para verificar a existência de algum defeito, quando ela deverá ser limpa de areia, pedras, detritos e materiais e até mesmo de ferramentas esquecidas, pelos operários.

Qualquer defeito encontrado deverá ser assinalado a tinta com demarcação bem visível do ponto defeituoso, e a peça defeituosa só poderá ser reaproveitada se for possível o seu reparo no local.

Sempre que se interromper os serviços de assentamento, as extremidades dos

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S  
FLS Nº 347  
100  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



trechos já montados deverão ser fechadas com um tampão provisório para evitar a entrada de corpos estranhos, ou pequenos animais.

### 6.9. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

O fornecimento de materiais e equipamentos a serem realizados por fornecedores diretos ou terceiros devem obedecer aos procedimentos internos de qualidade (PR-004) e de inspeção (PR-006) de materiais / equipamentos, além das especificações técnicas e exigências anexas ao edital de licitação dos materiais e equipamentos correspondentes, das instruções para Empresas contratadas para execução de serviços com fornecimento e das normas técnicas relacionadas.

Tais documentos determinam como deverá ser todo o processo compreendido da compra a aceitação e armazenagem dos materiais e equipamentos.

#### 6.9.1. INSPEÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Os materiais recebidos não devem ser utilizados antes de terem sido inspecionados. Tal inspeção deverá ser executada pela supervisão de controle da qualidade. Para tubulações a inspeção dimensional deverá ser feita com paquímetro (diâmetro e espessura) e trena (comprimento).

Salvo nos casos onde o material apresente baixo ou nenhum índice de não-conformidade a realização da inspeção poderá ser dispensada.

A inspeção será devidamente registrada no LIM – Laudo de Inspeção de Material que deverá ser acompanhado da nota fiscal e assinado pela a unidade inspetora e pelo fornecedor ou representante. Em caso de não-conformidade do material inspecionado, o mesmo deverá ser identificado de forma que não seja transportado aos canteiros de obra ou utilizado. De acordo com as não-conformidades identificadas e as cláusulas contratuais de fornecimento, o material poderá ser trocado.

A inspeção também poderá ser realizada no fornecedor desde que a supervisão de qualidade seja comunicada formalmente sobre a data e o local de inspeção. Outra forma de inspeção é a feita por empresa credenciada conforme instrução IT-001.

#### 6.9.2. INSPEÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

Procede-se basicamente o mesmo procedimento dos materiais hidráulicos, mas o LIM só será emitido quando identificada alguma não-conformidade dos materiais ou equipamentos.

### 6.10. CAIXAS

#### 6.10.1. CAIXAS PARA REGISTRO

As caixas serão executadas para abrigar e proteger os registros assentados com

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS N° 348  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



diâmetro variando de 50 mm à 100mm, com dimensões e detalhes construtivos de acordo com o projeto padrão em vigor.

Serão executados em alvenaria de tijolo prensado maciço de boa qualidade com argamassa de cimento e areia no traço 1:5. O centro da caixa deve corresponder ao eixo central do cabeçote ou volante de manobra do registro.

O fundo da caixa deverá ser constituído de uma laje de concreto simples 1:3: 6 espessura de 0,10, e deverá está com nível de peso inferior a 0,10cm do fundo da carcaça do registro. Se determinado pela fiscalização, poderá o fundo ter pequenas aberturas a fim drenar águas projetados dentro da caixa.

Para diâmetro a partir de 150mm, deverá o fundo da caixa dispor de batente em concreto simples, ciclópico, ou mesmo em alvenaria argamassado, em área correspondente unicamente à parte inferior de registro para servir para servir de apoio de registro , e evitar que as cargas verticais transmitidas, ocasionem danos às alvenarias e estas à tubulação. As demais áreas livres internas da caixa deverão ter cota mínima de 10cm como já comentado.

Todas as caixas deverão ser revestidas internamente, reboco, com argamassa cimento e areia 1:3. Externamente deverão ser chapiscadas e emboçadas.

As tampas serão em concreto armado, com abertura circular central de 20cm para permitir manobra na rede e/ou removíveis a tampa auxiliar para o caso de registros sentados deitados ou a 45o .

As caixas de registro poderão ser total ou parcialmente executadas com peças pré-moldadas em concreto, desde que projetadas pela FISCALIZAÇÃO, ou aceitas pelo seu departamento competente no caso de sugestão da contratada.

### **6.11. INSTALAÇÃO ELETRICA**

Compreendem todas as instalações destinadas ao fornecimento e utilização da energia elétrica nos diversos serviços, tendo como principal carga a dos motores elétricos utilizados no bombeamento e tratamento de água e esgoto. Nestas instalações deverão estar inclusas as interligações dos comandos elétricos dos motores com os equipamentos e dispositivos de controle, automatização e controle operacional. Tendo em vista a diversidade de situações operacionais todos os projetos elétricos deverão estar de acordo com as orientações das Normas e Especificações Técnicas para Fornecimento de Quadros de Comando em Baixa Tensão e Cubículos em Média e Alta Tensão da obra além das Normas Técnicas da Coelce e ABNT.

Os principais itens e custos referente às instalações elétricas podem ser resumidos e agrupados conforme abaixo.

#### **6.11.1. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**

Em função da demanda necessária, da localização específica das unidades e da disponibilidade da Concessionária de Energia Elétrica local, poderão ser

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P M S B  
FLS Nº 349  
Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA

necessários serviços de ampliação, reforço e execução de redes de energia elétrica.

### 6.11.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Conjunto de materiais e equipamentos localizados dentro da área da Obra, para recebimento da energia elétrica a ser fornecida pela concessionária de energia elétrica local. As entradas são padronizadas e devem atender Normas Técnicas e

Padrões da concessionária. São executadas afim de garantir o recebimento, seccionamento, proteção, medição e rebaixamento da tensão. O dimensionamento é feito em função das cargas e demandas a serem contratadas, podendo ser em baixa tensão ou em alta tensão.

### 6.11.3. QUADROS DE COMANDO EM BAIXA TENSÃO E CUBÍCULOS EM MÉDIA E ALTA TENSÃO

São armários metálicos compostos de dispositivos e equipamentos de proteção, seccionamento, medição, acionamento, controle, sinalização e automatização das cargas elétricas. Quanto a aplicação podem ser para uso interno ou externo e quanto a construção podem ser auto sustentáveis, sobrepor ou embutidos. Podem ser subdivididos conforme itens abaixo.

O quadro de comando de bomba será composto dos seguintes equipamentos:

- 01 quadro de comando 40 x 40 x 17 metálico
- 01 disjuntor trifasico termo magnético
- 01 fusível com parafuso de ajuste;
- 01 contactor tripolar, com contato auxiliar de 220 v
- 01 relé de sobrecorrente regulável.
- 01 relé falta de fase 380 v
- 01 relé de nível 220 v
- 01 timer 220 v (programador de horário)
- 01 horímetro de 220 v (totalizador de horas)
- 01 amperímetro
- 01 Timer Digital (programador de horário)
- 01 régua de bornes sindal de 6 mm<sup>2</sup>
- 01 sinaleira de 220 v na cor vermelha
- cabo de cobre flexível 1,5mm<sup>2</sup>
- cabo de cobre flexível 1,0mm<sup>2</sup>
- terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande)
- terminais tipo gardo 2,5 m (pequeno e grande)
- Palaqueta de polipropileno (manual / automático)

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
PROJETO BÁSICO**Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores**6.11.4. INSTALAÇÃO DE FORÇA**

A partir da entrada de energia compreendem todos os condutores, eletrodutos, canaletas, caixas de passagem, conectores e demais materiais utilizados na alimentação de quadros de comando, cubículos de média tensão, motores e outros equipamentos. Seu dimensionamento e formas construtivas dependem das cargas, distâncias e situação física dos equipamentos a serem alimentados.

**6.11.5. ILUMINAÇÃO**

A partir dos quadros de comando compreendem todos os condutores, eletrodutos, luminárias, interruptores, tomadas, postes, lâmpadas, reatores, ignitores e demais equipamentos utilizados para a iluminação interna, externa e tomadas.

**6.11.6. PÁRA-RAIO E SINALIZAÇÃO AÉREA**

Será especificado o pára-raio Franklin do tipo convencional, com:

**• Haste e Terminação**

A haste será de tubo de aço galvanizado, com  $h = 3$  m, no mínimo, solidamente fixada no ponto mais alto do prédio.

Na extremidade da haste será fixada uma terminação múltipla, do tipo bouquet niquelada, com quatro pontas.

**• Condutores**

O bouquet será ligado a terra por um cabo de cordoalha de cobre nu, de ampla capacidade (bitola conforme projeto) o qual correrá pelas paredes externas da área do edifício e será preso por braçadeiras especiais, chumbadas à parede e espaçadas de 1,5 m no máximo.

**• Terra**

O condutor de descida será ligado a um terra, constituído por um tubo de ferro galvanizado, de 30 mm de diâmetro mínimo, que será, enterrado no solo até atingir o lençol de água subterrânea, ou na impossibilidade de atingi-lo, será a uma placa de cobre de 500 mm x 500 mm, em volta, em carvão vegetal, igualmente enterrado no terreno a 3,0 m de profundidade.

**• Condutos**

Para proteção de cordoalha do condutor 16mm<sup>2</sup>, deverá a descida ser protegida, nos últimos 2,0 m, junto ao solo, por tubo de fibrocimento.

**6.12. LIGAÇÕES PREDIAIS**

Ligação predial é um conjunto de tubos, peças, conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do cliente. As ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização.