

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



P M S S
FIS Nº 2631
[Handwritten signature]



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE
CARNAUBAL DOS MEDEIROS.**

MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

RELATÓRIO GERAL

ABRIL / 2018

[Handwritten signature]
Cláudio José Queiroz Barros
Eng.º CIVIL
CREA-CE 134190

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

INDICE

P M S
FAS Nº 1632
[Handwritten signature]

APRESENTAÇÃO	2
1.0 INFORMAÇÕES BASICAS DO MUNICÍPIO.....	3
1.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO.....	4
1.2. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA.....	5
1.3. DEMOGRAFIA.....	5
1.4. INFRAESTRUTURA.....	6
2.0 ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA.....	7
3.0 ESCOLHA DA CONCEPÇÃO BASICA.....	10
4.0 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DO SISTEMA PROPOSTO	10
5.0 MEMORIAL DE CÁLCULO.....	14
6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	22
7.0 ORÇAMENTO	50
8.0 CRONOGRAMA.....	51
9.0 COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E ENCARGOS SOCIAIS	52
10.0 MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS	53
11.0 PEÇAS GRÁFICAS.....	54

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



APRESENTAÇÃO

Este relatório compreende o Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de **Carnaubal dos Medeiros**, pertencente ao município de São Benedito / Ce.

O Projeto do Sistema de Abastecimento de Água dessa localidade está apresentado em único volume:

- **RELATÓRIO GERAL, contendo:**
 - Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Orçamento, Cronograma, Especificações Técnicas, Estudo Geotécnico e ART.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

1.0 INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO.


**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
 Cidade da Fé, Cidade das Flores



1.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

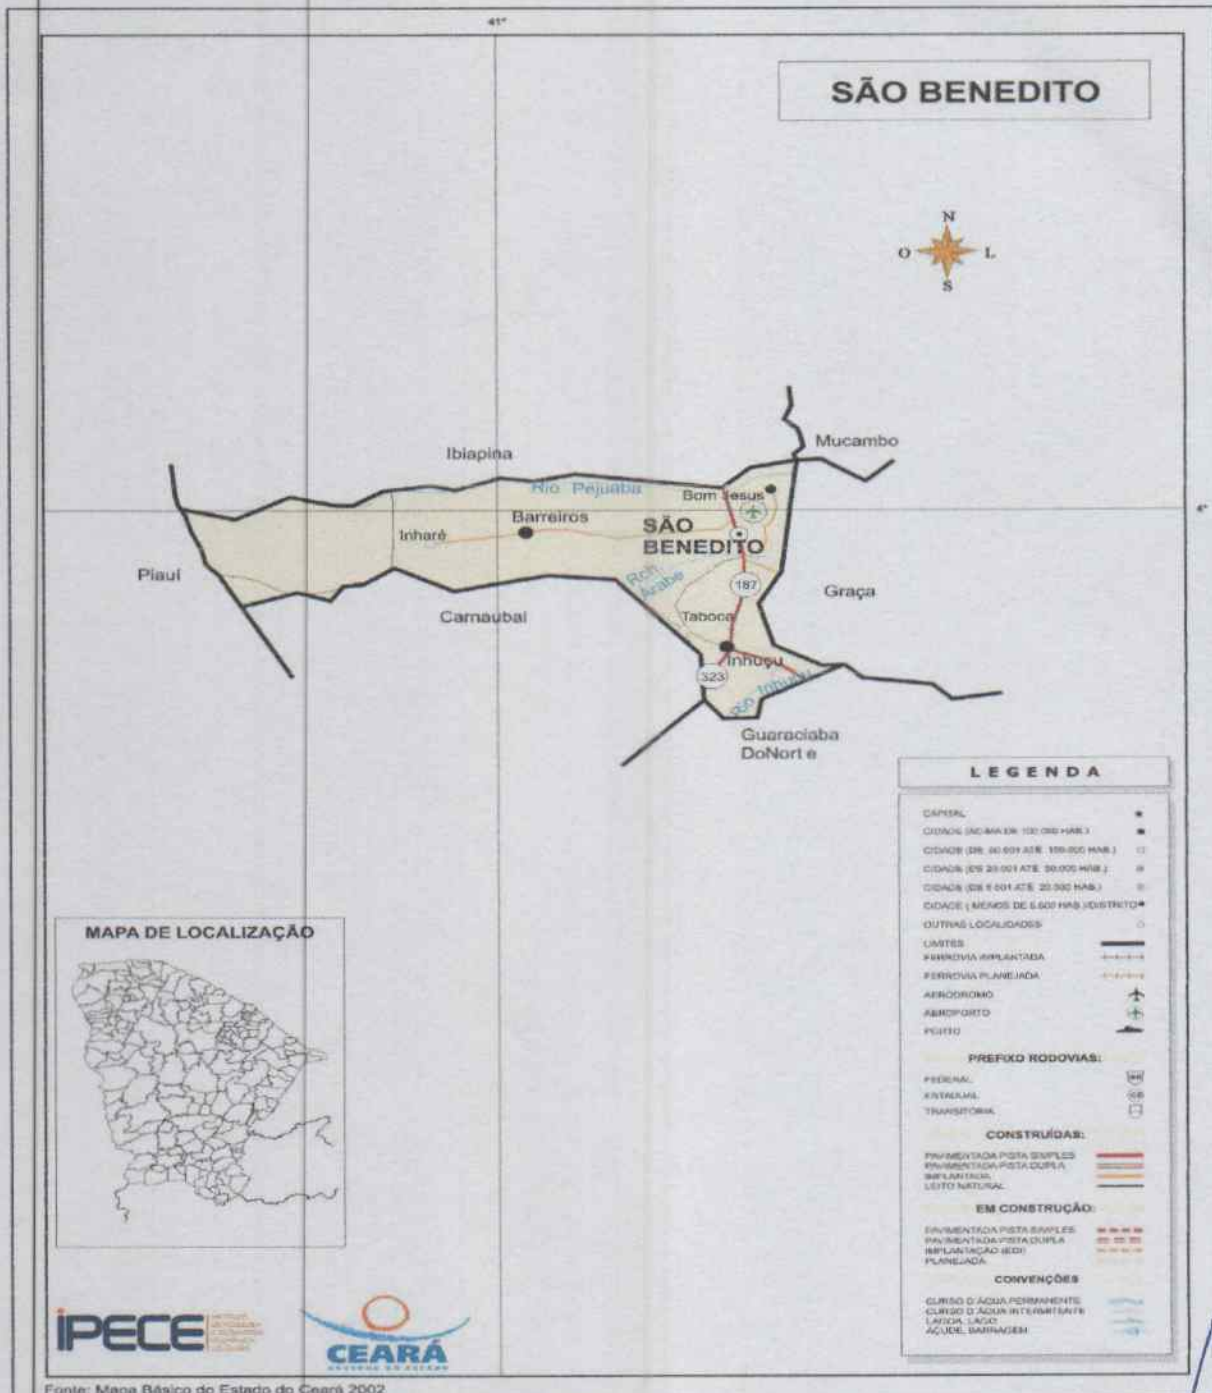

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Bedito
 Cidade da Fé, Cidade das Flores



12. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Características

Município de Origem - Viçosa do Ceará
Ano de Criação - 1872
Lei de Criação - 1.470
Toponímia - Homenagem ao santo padroeiro do qual o índio Jacó era devoto
Gentílico - São Beditense
Código Município - 2312304

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Situação geográfica

Coordenadas geográficas		Localização	Municípios limítrofes			
Latitude(S)	Longitude(WGr)		Norte	Sul	Leste	Oeste
4° 02' 55"	40° 51' 54"	Noroeste	Mucambo, Ibiapina	Carnaubal, Guaraciaba do Norte	Graça	Estado do Piauí

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Medidas territoriais

Área		Altitude (m)	Distância em linha reta a capital (km)
Absoluta (km²)	Relativa (%)		
338,2	0,23	901,64	269

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

13. DEMOGRAFIA

População residente – 1991/2000/2010

Discriminação	População residente					
	1991		2000		2010	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	36.700	100,00	39.894	100,00	44.178	100,00
Urbana	15.258	41,57	20.970	52,58	24.564	55,58
Rural	21.442	58,43	18.924	47,44	19.624	44,42
Homens	18.056	49,20	19.812	49,66	21.829	49,41
Mulheres	18.644	50,80	20.082	50,34	22.349	50,59

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



14. INFRAESTRUTURA

Abastecimento de Água - 2016

Discriminação	Abastecimento de água		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	10.128	1.809.105	0,56
Ligações ativas	8.636	1.640.545	0,53
Volume produzido (m³)	586.229	350.556.490	0,17
Taxa de cobertura d'água urbana (%)	99,02	91,76	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Esgotamento Sanitário - 2016

Discriminação	Esgotamento sanitário		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	3.251	629.089	0,52
Ligações ativas	2.908	571.608	0,51
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%)	44,32	38,57	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Consumo e consumidores de energia elétrica - 2016

Classes de consumo	Consumo (mwh)	Consumidores
Total	31.411	17.703
Residencial	9.048	9.121
Industrial	395	12
Comercial	3.534	1.174
Rural	13.865	7.077
Público	4.492	316
Próprio	78	3

Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE).

Domicílios particulares permanente segundo energia elétrica e lixo coletado - 2000/2010

Discriminação	Município				Estado			
	2000	%	2010	%	2000	%	2010	%
Total	8.996	100,00	12.101	100,00	1.757.888	100,00	2.365.276	100,00
Com energia elétrica	8.333	92,63	12.056	99,63	1.568.648	89,23	2.340.224	98,94
Com lixo coletado	2.869	31,89	6.452	53,32	1.081.790	61,54	1.781.993	75,34

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



2.0 ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA.

21. LEVANTAMENTO DE ESTUDOS E PLANOS PROJETADOS

Não existem estudos desenvolvidos ou programas previstos ou implantados que venham a interferir na determinação dos parâmetros de dimensionamento do projeto de abastecimento da localidade de **Carnaubal dos Medeiros**.

22. PARÂMETROS DE PROJETO

De acordo com as recomendações técnicas definidas pela CAGECE, os parâmetros e considerações a serem utilizados no dimensionamento das unidades constituintes do sistema em estudo são:

- Alcance do plano20 anos
- Consumo per capita (q)120 L/hab./dia
- Coeficiente de demanda diária máxima (k₁)1,2
- Coeficiente de demanda horária máxima (k₂)1,5
- Coeficiente para calculo da vazão minima.(k₃)0,5
- Perda de carga máxima admissível8,00 m/km
- Pressão estática máxima50 m.c.a.
- Pressão dinâmica mínima10 m.c.a.
- Índice de atendimento.....100,00 %
- Tempo de Funcionamento do sistema.....16h
- Taxa de crescimento populacional 2,00 %
- Total de imóveis248 unidades
- Número de habitantes estimados por imóveis3,79 habitantes
- População atual estimada - 2018 (P₀)940 habitantes
- População 20 anos - 2038 (P₂₀)1.397 habitantes

23. ESTIMATIVA POPULACIONAL

A taxa de crescimento populacional foi obtida através do perfil básico do município de **São Benedito** – IPECE, que informa 3,79 habitantes/imóvel para localidades rurais, chega-se a população para o ano de 2018, da seguinte forma:

$$P_{2018} = 940 \text{ habitantes}$$

Isto posto, para uma taxa anual de 2.00%, a população projetada para o ano de 2038 será calculada através do crescimento geométrico da população, através da seguinte forma:

$$P_{2038} = P_{2018} \times (1 + i)^n$$

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

Onde:

- P₂₀₃₈ = População de Projeto;
- P₂₀₁₈ = População atual
- i = taxa de crescimento populacional;
- n = alcance de projeto = 20 anos;

$$P_{2038} = 1.397 \text{ habitantes}$$

Para efeitos de dimensionamento, a população utilizada nos cálculos será aquela estimada para o ano de 2038, que deverá ser de 1.397 habitantes.

24. ZONAS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO

Conforme constatado através da topografia da localidade de **Carnaubal dos Medeiros**, toda a rede de distribuição que irá abastecer os imóveis projetados estará disposta em uma única zona de pressão.

Não existe na localidade uma estratificação de classes de ocupação do tipo residencial, comercial e industrial. Os imóveis projetados são basicamente residenciais e de mesma classe econômica, com a existência de atividade comercial em alguns deles.

Dessa forma não existem zonas de densidades heterogêneas, podendo-se considerar uma homogeneidade na ocupação, tanto atual como futura.

25. VAZÕES DOS SISTEMAS

25.1. VAZÕES DE ADUÇÃO

O tempo de bombeamento foi estimado em 16h visando-se reduzir a carga horária de operação do sistema, evitando-se turnos de trabalhos extras.

Para um alcance de projeto estimado em 20 anos, conhecendo-se a população para a projeção no ano de 2038, bem como os demais parâmetros de dimensionamento estabelecidos, calculam-se as vazões de adução necessárias ao sistema da seguinte forma:

$$Q_{A-CTL} = \frac{P \times q \times k_1}{86400} \times \frac{24}{T} \times (1 + f)$$

Onde:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ACESSORIA

- P = população de projeto;
- q = quota per capita (L/hab./dia);
- k1 = coeficiente de máxima demanda diária = 1,2;
- T = tempo de bombeamento = 16h,
- f = fator de perda de vazão
- QA-CTL = vazão de adução de água;

2.5.2. VAZÕES DE DISTRIBUIÇÃO

A vazão de distribuição do sistema, estimados para a localidade foi calculada considerando-se um índice de atendimento de 100% dos imóveis, da seguinte forma:

$$Q_{MED} = q \times \frac{P_0 \times (1 + i)^{ANO-2018}}{86400}$$

$$Q_{DIA} = k_1 \times Q_{MED}$$

$$Q_{HORA} = k_1 \times k_2 \times Q_{MED}$$

- Onde:
- P0 = população atual de cada localidade;
 - i = taxa de crescimento populacional ;
 - ANO = ano corrente, variando entre 2018 e 2038 (20 anos);
 - q = quota per capita = 120 L/hab./dia;
 - k1 = coeficiente de máxima demanda diária = 1,2;
 - k2 = coeficiente de máxima demanda horária = 1,5;
 - QMED = vazão de distribuição média;
 - QDIA = vazão de demanda máxima diária;
 - QHORA = vazão de demanda máxima horária;

2.5.3. VOLUMES DE RESERVAÇÃO

Os volumes de reservação necessários para o atendimento da demanda populacional da localidade e da demanda geral de projeto são calculados da seguinte forma:

$$V = \frac{1}{3} \times q \times k_1 \times \frac{P_0 \times (1 + i)^{ANO-2018}}{1000} (1 + f)$$

Onde:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ACESSORIA

- P0 = população atual de cada localidade;
- i = taxa de crescimento populacional;
- ANO = ano corrente, variando entre 2018 e 2038 (20 anos);
- q = quota per capita = 120 L/hab./dia;
- k1 = coeficiente de máxima demanda diária = 1,2;
- f = fator de perda de vazão;
- V = volume de reservação necessário;

3.0 ESCOLHA DA CONCEPÇÃO BASICA

O estudo de concepção realizado pautou-se inicialmente pela informação do SISAR, onde o manancial disponível para atender a comunidade será através de Poço Profundo a ser perfurado;

A partir dessa predefinição, constatamos "in loco" que a única fonte de água disponível para atender a comunidade e um poço profundo em estudo (á ser perfurado).

Logo concluímos que, após a definição da captação através do manancial subterrâneo, bem como a topografia local, pôde-se definir uma única alternativa de concepção, que propõe a implantação de um sistema de abastecimento de água composto de: Captação em poço profundo (a ser perfurado), implantação de estação elevatória de água bruta, adutora de água bruta, Tratamento, Reservatório Elevado, rede de distribuição e ligações domiciliares.

4.0 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DO SISTEMA PROPOSTO

4.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Não existem estudos ou programas desenvolvidos previstos para serem implantados, que venham a interferir na determinação dos parâmetros de dimensionamento do projeto de abastecimento da localidade de **Carnaubal dos Medeiros**.

O sistema proposto de abastecimento de água da localidade de **Carnaubal dos Medeiros** resume-se em captar toda a água necessária no poço profundo a ser perfurado, através da implantação de um conjunto de recalque tipo submerso.

A água será encaminhada através de uma Estação Elevatória de Água Bruta

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

(EEAB) para um reservatório elevado projetada (REL) e deste seguirá por gravidade até a localidade através de uma rede de distribuição.

O tratamento da água do poço será através de clorador de pastilhas de água com capacidade de 1,71 Kg/dia, instalado na subida do reservatório elevado.

4.2. MANANCIAL

Por ocasião da visita técnica foram estudadas as diversas possibilidades existentes para definição de manancial.

Para a escolha do manancial adequado foi analisado os seguintes fatores:

- A proximidade do ponto de consumo;
- Garantia de fornecimento da água em quantidade e qualidade suficientes para atender as necessidades do sistema;

4.3. CAPTAÇÃO

A água do poço será captada através da instalação de bomba tipo Submersa (CMBS), devendo ser mantida uma segunda bomba para reserva.

O equipamento será interligado a uma adutora de água bruta projetada (AAB) e irá realizar o recalque da água do poço até o Reservatório.

Os conjuntos motor-bomba deverão possuir as seguintes características:

- Bomba sugerida: Submersa;
- Potência = 10,00 CV;
- Vazão = 12,70 m³/h;
- Altura Manométrica = 83,81 m.c.a.;

4.4. ADUÇÃO

O sistema proposto será composto uma adutora de água bruta denominada de AAB – TRECHO PT / REL, transportando a água bruta do poço até o Reservatório.

- Adutora de Água Bruta – AAB – TRECHO PT / REL:
 - Comprimento da tubulação: 966,06m de tubos PVC Ø75mm

4.5. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO – ETA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

O tratamento químico será através de desinfecção, ao qual será por um clorador de pastilhas instalado no barrilete de subida do reservatório elevado projetado.

4.6. RESERVAÇÃO.

O sistema de reservação contará com um reservatório projetado (REL).

O REL terá a função de garantir as pressões necessárias para o perfeito funcionamento da rede de distribuição da localidade, devendo operar entre 10 e 50 m.c.a., além de armazenar o volume necessário para atender as máximas demandas horarias.

O Rel. apresentará as seguintes características:

- Cota: 780,14m;
- Volume Projetado: 40,00m³;
- Fuster: 10,00m.

4.7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição para a localidade de **Carnaubal dos Medeiros** será realizada por uma única rede que partirá do reservatório elevado projetado REL.

- Comprimento da tubulação: **1143,46m** de rede de tubos PVC PBA Ø100 mm;
- Comprimento da tubulação: **909,00m** de rede de tubos PVC PBA Ø75 mm;
- Comprimento da tubulação: **4.789,54m** de rede de tubos PVC PBA Ø50 mm;
- **Comprimento total tubulação: 6.842,00m** de tubos PVC PBA.

4.8. LIGAÇÕES PREDIAIS

Deverá ser instalado **248 ligações prediais do tipo PT-03**, em cada domicilio, contendo kit-cavalete e hidrômetro conforme projeto, interligado a rede de distribuição através de tubo PEAD 20mm.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



4.9. DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

O sistema deverá operar com dois funcionários que deverão ficar responsáveis pela vigilância dos equipamentos da captação e da operação de tratamento da água.

P M S
F L S 110 1645
[Handwritten signature]

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

5.0 MEMORIAL DE CÁLCULO

Estão apresentados a seguir, os memoriais de cálculo para as várias unidades do Sistema de Adução, Tratamento, Reservação e Rede de Distribuição da localidade.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

5.1. DIMENSIONAMENTO DAS VAZÕES DO SISTEMA

P.T.S. Nº 1647



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ACESSORIA

5.2 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO (20 ANOS)

P M 9648
FL N
[Handwritten signature]



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

5.3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO/TRATAMENTO

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

54. DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

P M S B
 FLS Nº 2650

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



DIMENSIONAMENTO DAS VAZÕES DO SISTEMA

Dados Iniciais

1.1. Dados Gerais

Número de Imóveis (NI) ----- :	248 un.
Horizonte de Projeto (T) ----- :	20 anos
Consumo per capita (q) ----- :	120 L/hab.dia
Crescimento Medio Anual (%) ----- :	2,00 %
Tx de Ocupação domiciliar (TX) ----- :	3,79 hab/domic

1.2. População Atual

População Atual (P ₀) ----- :	NI	x	TX	:	940 hab
---	----	---	----	---	---------

1.3. População de Projeto (20 anos)

População em 20 anos (P ₂₀) ----- :	[P ₀ x (1+i) ²⁰]	:	1.397 hab
---	--	---	-----------

2. Parâmetros para os cálculos das vazões

Tempo de Bombeamento de 20 anos (T _{b20}) ----- :	16 h/Dia
Coef. dia de maior consumo (k ₁) ----- :	1,2
Coef. hora de maior consumo (k ₂) ----- :	1,5
Taxa de Perda de Vazão de Adução (f) ----- :	1,00 %

3. Vazão de Adução

3.1. Vazão de Adução - Água Bruta

Vazão de Adução Inicial (Q _{AAB(0)}) ----- :	$k_1 \times P_0 \times q \times 24 \times (1+f)$ 86400 x T _b	:	8,54 m ³ /h 2,37 L/s
Vazão de Adução 20 anos (Q _{AAB(20)}) ----- :	$k_1 \times P_{20} \times q \times 24 \times (1+f)$ 86400 x T _b	:	12,70 m ³ /h 3,53 L/s

4. Vazão de Distribuição

4.1. Vazão de Distribuição

Vazão de Distribuição Inicial (Q ₀) ----- :	$k_1 \times k_2 \times P_0 \times q$ 86400	:	8,46 m ³ /h 2,35 L/s
Vazão de Distribuição Final (Q ₂₀) ----- :	$k_1 \times k_2 \times P_{20} \times q$ 86400	:	12,57 m ³ /h 3,49 L/s

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



QUADRO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS VAZÕES

Ano	População (hab)	Vazão Média		Vazão Máxima Diária		Vazão Máxima Horária		Vazão adução		Vol Reserv m ³
		l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h	
2018	940	1,31	4,70	1,57	5,64	2,35	8,46	2,00	7,19	45,12
2019	959	1,33	4,79	1,60	5,75	2,40	8,63	2,04	7,33	46,02
2020	978	1,36	4,89	1,63	5,87	2,44	8,80	2,08	7,48	46,94
2021	997	1,39	4,99	1,66	5,98	2,49	8,98	2,12	7,63	47,88
2022	1017	1,41	5,09	1,70	6,10	2,54	9,16	2,16	7,78	48,84
2023	1038	1,44	5,19	1,73	6,23	2,59	9,34	2,21	7,94	49,81
2024	1059	1,47	5,29	1,76	6,35	2,65	9,53	2,25	8,10	50,81
2025	1080	1,50	5,40	1,80	6,48	2,70	9,72	2,29	8,26	51,82
2026	1101	1,53	5,51	1,84	6,61	2,75	9,91	2,34	8,42	52,86
2027	1123	1,56	5,62	1,87	6,74	2,81	10,11	2,39	8,59	53,92
2028	1146	1,59	5,73	1,91	6,87	2,86	10,31	2,43	8,77	55,00
2029	1169	1,62	5,84	1,95	7,01	2,92	10,52	2,48	8,94	56,10
2030	1192	1,66	5,96	1,99	7,15	2,98	10,73	2,53	9,12	57,22
2031	1216	1,69	6,08	2,03	7,30	3,04	10,94	2,58	9,30	58,36
2032	1240	1,72	6,20	2,07	7,44	3,10	11,16	2,64	9,49	59,53
2033	1265	1,76	6,33	2,11	7,59	3,16	11,39	2,69	9,68	60,72
2034	1290	1,79	6,45	2,15	7,74	3,23	11,61	2,74	9,87	61,93
2035	1316	1,83	6,58	2,19	7,90	3,29	11,85	2,80	10,07	63,17
2036	1342	1,86	6,71	2,24	8,05	3,36	12,08	2,85	10,27	64,44
2037	1369	1,90	6,85	2,28	8,22	3,42	12,32	2,91	10,48	65,73
2038	1397	1,94	6,98	2,33	8,38	3,49	12,57	2,97	10,68	67,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO

1. Resumo do Quadro de Vazão de Adução/Captação

Tempo de Bombeamento (T_b)	-----	:	16,00 h
Coef. dia de maior consumo (k_1)	-----	:	1,2
Vazão do Sistema	$Q_{AAB(20)}$:	12,70 m ³ /h
		:	3,53 L/s
		:	0,0035 m ³ /s

2. Manancial e Características Geométricas

Tipo de Manancial	-----	:	Poço Profundo
Vazão de Exploração (Q_{ex})	-----	:	3,53 L/s
Cota do terreno do Poço (CPT)	-----	:	754,17 m

3. Adutora de Água Bruta - AAB

3.1. Diâmetro econômico

Comprimento (L)	-----	:	966,06 m
Diâmetro Econômico (D')	$1,2 \times Q^{0,5}$:	71,26 mm
Diâmetro Adotado (D)	Diâmetro Interno	:	75 mm
Velocidade (V)	$\frac{Q}{p \times (D/2)^2}$:	0,80 m/s
Nível mínimo de captação do manancial (N_{mc})	-----	:	754,17 m
Nível máximo de recalque (N_r)	-----	:	780,14 m
Nível dinâmico do poço (N_d)	-----	:	40,00 m
Altura do Reservatório Elevado (A_r)	-----	:	16,20 m
Desnível Geométrico (H_g)	$H_g = N_r - N_{mc} + A_r + N_d$:	82,17 m

4. Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB

4.1. Cálculo das Perdas de Carga na Tubulação

4.1.1. Perdas de Carga ao Longo da Tubulação

Coeficiente da Fórmula de Hazen-Williams (C)	PVC	:	140
Velocidade (V)	-----	:	0,80 m/s
Perda de Carga Distribuída (j)	$\frac{10,643 \times Q^{1,85}}{D^{4,87} \times C^{1,85}}$:	0,001511 m/m
Perda de Carga por Comprimento (J)	$j_L \times L$:	1,46 m

4.1.2. Perdas de Carga Localizada

Aceleração da gravidade (g)	-----	:	9,81 m/s ²
---------------------------------	-------	---	-----------------------

P M S S
 FLS Nº 7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO



PEÇA	RECALQUE			K _{TOTAL}
	Q ^{ide}	K _{UNIT.}		
Ampliação Gradual	: 01	x 0,30	:	0,30
Curva de 90°	: 02	x 0,40	:	0,80
Tê de Passagem direta	: 03	x 0,60	:	1,80
Valvula de Retenção	: 01	x 2,50	:	2,50
Registro de Gaveta Aberta	: 01	x 0,20	:	0,20
Coefficiente K de Recalque			:	5,60
Perda de Carga no Recalque (h _r)		$K_r \times (V^2 / 2g)$:	0,18 m

4.1.3. Perda de Carga Total

Perda de Carga Total (H _J)	:	J + h _r	:	1,64 m
---	---	--------------------	---	--------

4.2. Cálculo da Altura Manométrica

Perda de Carga Total (H _J)	-----	:	1,64 m	
Desnível Geométrico (H _g)	-----	:	82,17 m	
Altura Manométrica (H _{man})	:	(H _g + H _J)	:	83,81 mca

4.3. Dimensionamento da(s) bomba(s)

Segundo José Maria de Azevedo Netto, na prática, deve-se admitir motores elétricos. Os seguintes acréscimos são recomendáveis:

	Fator de Serviço (FS)
Para as bombas até 2 CV	50,00 %
Para as bombas de 2 a 5 CV	30,00 %
Para as bombas de 5 a 10 CV	20,00 %
Para as bombas de 10 a 20 CV	15,00 %
Para as bombas de mais de 20 CV	10,00 %

Os motores elétricos brasileiros são normalmente fabricados com as seguintes potências: CV: 1/4; 1/3; 1/2; 3/4; 1; 1 1/2; 2; 3; 5; 6; 7 1/2; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 80; 100; 125; 150; 200 e 250

Para potências maiores os motores são fabricados sob encomendas. Nos catálogos dos fabricantes há potências de motores elétricos fabricados diferentes dos especificados acima.

4.3.1. Quadro Geral

Número de Bombas Previstas (N)	-----	:	2,00
Número de Bombas Operando Simultaneamente (n)	-----	:	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Rendimento do Conjunto Elevatório (h)	:	52,00 %
Vazão da Bomba (Q)	:	3,53 L/s
Peso específico da água (g)	:	1,00 Kgf/L
Pressão atmosférica (p _a)	:	10,33 N/m ²
Pressão de vapor a 30°C (p _v)	:	0,433 N/m ²
Fator de Serviço (FS)	:	1,30
Potência da Bomba (P _o)	: $\frac{FS \times g \times Q \times H_{man}}{n \times 75 \times h}$	9,85 CV
Cota do Eixo da Bomba (C _{EB})	:	754,17 m
Cota de Sucção (C _S)	:	754,17 m
Perda de Carga Localizada (h _l)	:	0,18 m
NPSH disponível (NPSH _d)	: (C _{EB} - C _S) - hf + (p _a - p _v) / g	9,72 m

4.3.2. Quadro-Resumo das características das bombas

Potência Adotada (P)	:	10,00 CV
Vazão da Bomba (Q)	:	12,70 m ³ /h
Altura Manométrica (H _{man})	:	83,81 mca

P M S B
 FLS Nº 1655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO



1. Dados Iniciais

1.1. População Atual

População Atual (P₀) : 940 hab

1.2. População de Projeto (20 anos)

População em 20 anos (P₂₀) : 1397 hab

1.3. Dados Adicionais

Coef. dia de maior consumo (k₁) : 1,2
 Consumo per capita (q) : 120 L/hab.dia

2. Dimensionamento do Volume de Reservação

2.1. Reservação Necessária

Volume Exigido Atualmente : (V₀) : $\frac{(1/3) \times k_1 \times P_0 \times q}{1000}$: 45,12 m³
 Volume Exigido em 20 anos : (V₂₀) : $\frac{(1/3) \times k_1 \times P_{20} \times q}{1000}$: 67,04 m³

2.2. Dimensionamento do Reservatório Elevado (REL-01)

Volume Mínimo (V_{REL-MÍN}) : (I) V_{REL-MÍN} > 3/5 x V₂₀ : 40,22 m³
 Volume Máximo (V_{REL-Max}) : (II) V_{REL-Max} < 90% x V₂₀ : 60,34 m³
 Volume Comercial Adotado (V) : 40,00 m³
 Diâmetro do Anel (D) : 3,00 m
 Altura da Lâmina D'água (h₀) : $\frac{V}{(Pi \times D^2)}$: 5,66 m
 Cota do Terreno de Reservação : C_R : 780,14 m
 Fuster da Caixa D'água : F : 10,00 m
 Nível máximo de água (N_{MÁX.}) : 6,00 m
 Nível mínimo de água (N_{MÍN.}) : 0,20 m
 Folga de Nível Interna (f) : 0,34 m
 Tampa (t) : 0,10 m
 Cota do Nível Máximo (CN_{MÁX.}) : C_R + F + N_{max} : 796,14 m
 Cota do Nível Mínimo (CN_{MÍN.}) : C_R + F + N_{min} : 790,34 m
 Altura do Reservatorio (Hr) : F + N_{max} + 2 x t : 16,20 m

ALM Nº 1656



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS

PLANTILHA DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2023 - PLANILHA

Trecho	Nº	Estimado (m)	Quantidade	Valor Em Moeda	Montante	Fiabilidade	Diâmetro DN	Vel. m/s	Perda de Carga Unidade (L)	Carregamento Trecho (kg)	Cota do Terreno	Piezométrica a Montante	Cota a Jusante	Pressão Dinâmica	Pressão Estática
T1	N1	26,37	3,48	0,01	3,48	0,01	100	0,04439	2,3877	0,063227	780,14	780,37	790,44	10,30	10,01
T2	N2	138,90	3,41	0,07	3,44	0,07	100	0,235250	2,3443	0,235250	780,14	776,76	790,05	10,01	13,29
T3	N3	59,67	0,00	0,03	0,02	0,03	50	0,000398	0,0030	0,000398	776,76	778,38	790,05	13,29	11,67
T4	N4	133,15	3,31	0,07	3,38	0,07	100	0,242558	2,22000	0,265596	776,76	772,18	790,05	13,29	17,68
T5	N5	134,62	3,24	0,07	3,31	0,07	100	0,241711	2,13888	0,261857	772,18	767,06	789,76	17,68	22,41
T6	N6	50,88	3,21	0,03	3,24	0,03	100	0,241111	2,08000	0,106831	767,06	765,25	789,47	22,41	24,11
T7	N7	39,48	0,32	0,02	0,34	0,02	50	0,006680	0,19126	0,039013	765,25	765,19	789,36	24,11	24,14
T8	N8	66,21	0,06	0,04	0,08	0,04	50	0,002005	0,06565	0,005649	765,19	768,37	789,32	24,14	20,95
T9	N9	47,73	0,03	0,02	0,06	0,02	50	0,001118	0,03385	0,001121	768,37	770,48	789,32	20,95	18,84
T10	N10	66,51	0,00	0,03	0,02	0,03	50	0,000413	0,0037	0,000246	770,48	773,17	789,32	18,84	16,18
T11	N11	58,85	0,12	0,03	0,15	0,12	50	0,003533	0,11996	0,010270	765,19	765,30	789,32	24,02	24,02
T12	N12	45,79	0,10	0,02	0,12	0,10	50	0,00285	0,0841	0,005234	765,30	765,84	789,31	24,02	23,47
T13	N13	81,38	0,06	0,04	0,10	0,08	50	0,00202	0,0641	0,005215	765,84	768,62	789,31	23,47	21,82
T14	N14	114,77	0,00	0,06	0,03	0,03	50	0,00075	0,0101	0,001164	768,62	774,27	789,30	20,85	15,03
T15	N15	132,39	0,00	0,07	0,03	0,03	50	0,00086	0,0132	0,001748	769,19	769,60	789,33	24,14	29,52
T16	N16	60,77	2,84	0,03	2,87	0,03	100	0,03841	1,6611	0,084533	765,25	765,10	789,36	24,11	24,18
T17	N17	54,10	0,13	0,03	0,16	0,14	50	0,00684	0,1908	0,010311	765,10	767,08	789,28	24,18	22,19
T18	N18	65,14	0,10	0,03	0,12	0,12	50	0,00226	0,1276	0,007037	767,08	769,10	789,27	20,16	18,48
T19	N19	48,63	0,06	0,02	0,10	0,09	50	0,00226	0,0767	0,003827	769,10	770,78	789,26	20,16	15,39
T20	N20	87,10	0,03	0,04	0,08	0,05	50	0,00138	0,0315	0,002741	770,78	773,86	789,26	18,48	15,39
T21	N21	62,29	0,00	0,03	0,02	0,02	50	0,00400	0,0033	0,000204	773,86	774,63	789,25	15,39	14,72
T22	N22	50,01	2,66	0,03	2,69	0,03	100	0,03048	1,4702	0,073523	765,10	764,26	789,20	24,18	24,94
T23	N23	85,20	0,11	0,03	0,13	0,13	50	0,00341	0,1591	0,014404	764,26	761,54	789,20	27,65	27,65
T24	N24	60,18	0,00	0,03	0,02	0,02	50	0,00338	0,0031	0,000185	761,54	761,49	789,19	27,65	27,70
T25	N25	159,65	0,00	0,08	0,04	0,04	50	0,00104	0,0187	0,002992	761,54	755,77	789,19	27,65	33,42
T26	N26	59,20	2,48	0,03	2,51	0,03	100	0,03175	1,2899	0,071703	762,96	762,95	789,20	26,18	26,18
T27	N27	37,17	0,07	0,02	0,08	0,08	50	0,00192	0,0582	0,002165	762,95	762,41	789,13	26,18	26,72
T28	N28	129,04	0,00	0,07	0,03	0,03	50	0,00084	0,0126	0,001625	762,41	758,52	789,13	26,72	30,61
T29	N29	21,76	2,38	0,01	2,39	0,01	100	0,02884	1,1917	0,025931	762,95	762,29	789,13	26,18	26,82
T30	N30	77,91	0,04	0,04	0,08	0,06	50	0,00146	0,0361	0,002832	762,29	764,61	789,11	26,82	24,48
T31	N31	27,74	0,03	0,01	0,03	0,03	50	0,00083	0,0122	0,000341	764,61	765,11	789,10	24,48	23,99
T32	N32	48,80	0,00	0,03	0,03	0,03	50	0,00032	0,0022	0,000108	765,11	766,77	789,10	23,99	22,33
T33	N33	48,58	2,28	0,02	2,31	0,02	100	0,02922	1,1062	0,051526	762,29	760,77	789,11	26,82	28,29
T34	N34	71,44	2,28	0,04	2,28	0,04	100	0,02884	1,0796	0,077117	760,77	758,70	788,96	28,29	29,67
T35	N35	110,05	2,19	0,06	2,25	0,06	100	0,02825	1,0390	0,114339	758,70	755,77	788,96	30,28	33,09
T36	N36	102,30	0,03	0,05	0,08	0,05	50	0,00131	0,0288	0,002825	755,77	753,43	788,86	33,09	35,43
T37	N37	49,35	0,00	0,03	0,01	0,01	50	0,00032	0,0021	0,000105	753,43	753,28	788,86	35,43	35,60
T38	N38	72,47	0,00	0,04	0,02	0,02	50	0,00047	0,0043	0,000314	755,77	757,42	788,86	33,09	31,44
T39	N39	39,16	2,06	0,02	2,08	0,02	100	0,02631	0,9107	0,035663	755,77	754,88	788,86	33,09	33,94
T40	N40	87,44	0,00	0,04	0,02	0,02	50	0,00054	0,0055	0,000453	754,88	751,88	788,83	33,94	36,95
T41	N41	48,77	1,99	0,02	2,01	0,02	100	0,02549	0,8588	0,041883	754,88	753,48	788,83	33,94	35,30
T42	N42	48,53	0,02	0,02	0,04	0,02	50	0,00085	0,0129	0,000247	753,48	754,30	788,79	35,30	34,49
T43	N43	44,00	0,00	0,02	0,01	0,01	50	0,00029	0,0017	0,000076	754,30	755,48	788,79	35,30	33,33
T44	N44	131,37	1,88	0,07	1,94	0,07	100	0,02434	0,7886	0,103896	753,48	750,61	788,79	35,30	38,07
T45	N45	34,43	1,75	0,02	1,76	0,02	100	0,02235	0,6736	0,023193	749,77	749,77	788,66	38,07	38,89
T46	N46	75,14	0,14	0,04	0,18	0,16	50	0,00415	0,2428	0,018228	749,77	747,59	788,66	38,89	41,05
T47	N47	67,30	0,00	0,03	0,03	0,01	50	0,00037	0,0028	0,000161	747,59	745,50	788,64	41,05	43,14
T48	N48	78,30	0,07	0,04	0,11	0,09	50	0,00241	0,0886	0,000638	747,59	747,36	788,64	41,05	41,27
T49	N49	148,06	0,00	0,07	0,04	0,04	50	0,00085	0,0158	0,000214	747,36	745,11	788,63	41,27	43,52
T50	N50	54,12	0,09	0,03	0,11	0,10	50	0,00254	0,0881	0,000538	745,11	751,63	788,61	38,07	37,05
T51	N51	69,49	0,00	0,03	0,03	0,01	50	0,00037	0,0027	0,000154	751,63	753,89	788,68	37,05	34,79
T52	N52	67,04	0,02	0,03	0,06	0,04	50	0,00102	0,0181	0,000717	751,63	752,11	788,68	37,05	36,81
T53	N53	45,08	0,00	0,02	0,01	0,01	50	0,00029	0,0018	0,000081	752,11	749,33	788,65	37,05	39,57
T54	N54	61,42	1,53	0,03	1,56	0,03	75	0,02629	2,1889	0,133516	749,33	747,60	788,65	39,57	40,93
T55	N55	44,80	1,51	0,02	1,53	0,02	75	0,02583	2,0982	0,095484	747,60	746,32	788,63	40,93	42,11
T56	N56	87,29	0,26	0,04	0,28	0,04	50	0,00241	0,8674	0,067883	746,32	743,66	788,49	42,11	44,59
T57	N57	67,09	0,22	0,03	0,26	0,24	50	0,00611	0,4862	0,035289	743,66	748,16	788,38	44,59	40,18
T58	N58	19,94	0,02	0,01	0,03	0,02	50	0,00064	0,0076	0,000151	748,16	749,12	788,34	40,18	39,22

AL Nº 1657



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEEDITO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚVAL DOS MEDEIROS

PLANO DE CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO



Trecho	No	Extensão (m)	Jusante	Em Marcha	Vazão (l/s)	Mediante	Ficção	Diâmetro DN	Vel. m/s	Perda de Carga Unitária (J/m³)	Perda de Carga no Trecho (H)	Cota do Terreno	Cota Piezométrica a Jusante	Cota Piezométrica a Montante	Pressão Dinâmica Jusante	Pressão Estática Jusante			
T59	N59	N60	38,98	0,00	0,02	0,02	0,01	50	0,00025	0,0014	0,000054	748,12	749,04	758,34	39,22	38,70	41,32	40,80	
T60	N58	N61	19,27	0,18	0,01	0,19	0,19	50	0,00478	0,3154	0,000708	748,16	748,92	758,34	40,18	39,52	42,28	41,62	
T61	N61	N62	30,51	0,17	0,02	0,18	0,18	50	0,00446	0,2771	0,000945	748,82	747,15	758,34	39,52	41,18	43,29	43,29	
T62	N62	N63	43,45	0,15	0,02	0,17	0,16	50	0,00398	0,2343	0,0009748	747,15	744,77	758,33	41,18	43,55	43,29	45,87	
T63	N63	N64	67,82	0,11	0,03	0,15	0,13	50	0,00325	0,1547	0,010509	744,77	745,97	758,32	43,55	42,34	45,87	44,47	
T64	N64	N65	39,58	0,09	0,02	0,11	0,10	50	0,00266	0,0989	0,000916	745,97	745,01	758,31	42,34	42,69	44,47	44,83	
T65	N65	N66	45,61	0,00	0,02	0,02	0,01	50	0,00030	0,0018	0,0001250	745,61	745,21	758,30	42,69	38,54	44,83	40,68	
T66	N66	N67	34,71	0,05	0,02	0,07	0,06	50	0,00148	0,0360	0,000634	745,21	745,14	758,30	43,09	43,16	45,23	45,30	
T67	N67	N68	34,40	0,03	0,02	0,05	0,04	50	0,00103	0,0184	0,0006202	745,14	746,25	758,30	43,16	42,05	45,30	44,19	
T68	N68	N69	62,08	0,00	0,03	0,03	0,02	50	0,00040	0,0033	0,000202	746,32	743,52	758,29	42,11	44,83	44,12	46,92	
T69	N69	N70	63,91	1,18	0,03	1,21	1,19	75	0,02024	1,3367	0,008429	743,52	742,53	758,35	44,83	46,92	47,91	47,91	
T70	N70	N71	61,77	0,02	0,03	0,05	0,03	50	0,00086	0,0137	0,000644	742,53	742,53	758,35	45,82	44,81	47,91	46,90	
T71	N71	N72	36,52	0,00	0,02	0,02	0,01	50	0,00024	0,0012	0,000045	742,53	743,54	758,35	44,83	44,83	47,91	46,90	
T72	N70	N73	48,31	1,10	0,02	1,13	1,11	75	0,01891	1,1789	0,005590	743,52	741,47	758,35	44,83	48,92	44,28	34,28	
T73	N73	N74	54,82	0,05	0,03	0,08	0,07	50	0,00173	0,0481	0,000638	741,47	740,59	758,29	32,78	33,65	34,28	35,16	
T74	N74	N75	60,14	0,02	0,03	0,05	0,04	50	0,00098	0,0169	0,0001018	740,59	739,67	758,29	33,65	34,57	36,16	36,08	
T75	N75	N76	45,63	0,00	0,02	0,02	0,01	50	0,00030	0,0018	0,0000094	739,67	739,34	758,29	34,57	34,90	36,08	36,41	
T76	N73	N77	186,86	0,93	0,08	1,02	0,98	75	0,01669	0,9257	0,154464	741,47	737,79	758,14	32,78	36,30	34,28	37,96	
T77	N77	N78	22,85	0,01	0,01	0,02	0,02	50	0,00043	0,0036	0,0000633	737,79	737,78	758,14	36,30	36,31	37,96	37,97	
T78	N78	N79	21,42	0,00	0,01	0,01	0,01	50	0,00014	0,0005	0,000010	737,78	737,07	758,14	36,31	36,12	37,97	37,78	
T79	N77	N80	144,66	0,84	0,07	0,91	0,87	75	0,01466	0,7546	0,106184	737,79	737,87	758,03	36,11	36,11	37,86	37,88	
T80	N80	N81	69,07	0,00	0,04	0,04	0,02	50	0,00045	0,0040	0,000274	737,87	739,46	758,03	36,11	34,52	37,86	36,29	
T81	N80	N82	180,16	0,71	0,09	0,80	0,76	75	0,01285	0,5771	0,103975	737,87	735,88	757,92	36,11	37,99	37,86	39,86	
T82	N82	N83	59,26	0,68	0,03	0,71	0,70	75	0,01182	0,4839	0,028278	735,88	735,54	757,92	37,99	38,31	39,86	40,21	
T83	N83	N84	141,60	0,61	0,07	0,68	0,64	75	0,01095	0,4287	0,060703	735,54	731,17	757,83	38,31	42,02	40,21	43,98	
T84	N84	N85	51,06	0,00	0,03	0,03	0,01	50	0,00033	0,0023	0,0001016	731,17	732,14	757,83	42,02	41,05	43,98	43,01	
T85	N84	N86	52,33	0,56	0,03	0,58	0,57	50	0,01449	2,4521	0,126317	731,17	731,18	757,83	42,02	42,48	43,98	44,57	
T86	N86	N87	51,02	0,53	0,03	0,56	0,54	50	0,01382	2,4469	0,114588	731,18	730,38	757,71	42,48	43,17	45,37	45,37	
T87	N87	N88	82,11	0,50	0,03	0,53	0,51	50	0,01309	2,0299	0,126075	730,38	729,99	757,59	43,17	43,43	45,37	45,76	
T88	N88	N89	135,37	0,43	0,07	0,50	0,48	50	0,01180	1,8289	0,221003	729,99	727,47	757,24	43,43	45,92	45,76	48,48	
T89	N88	N90	123,62	0,36	0,07	0,43	0,40	50	0,0109	1,8339	0,161277	727,47	727,23	757,24	45,92	45,80	48,48	48,52	
T90	N90	N91	195,93	0,26	0,10	0,26	0,21	50	0,00787	0,8111	0,166721	727,23	720,48	756,92	45,80	38,67	48,52	38,59	
T91	N91	N92	103,44	0,21	0,05	0,26	0,24	50	0,00602	0,4822	0,046891	720,48	720,06	756,92	38,67	37,04	38,69	38,11	
T92	N92	N93	65,24	0,03	0,03	0,06	0,05	50	0,00118	0,0237	0,001547	720,06	721,84	756,87	37,04	35,56	37,63	37,63	
T93	N93	N94	35,14	0,01	0,02	0,03	0,02	50	0,00053	0,0054	0,000108	721,84	722,04	756,87	35,56	35,06	37,63	37,13	
T94	N94	N95	23,06	0,00	0,04	0,01	0,01	50	0,00015	0,0005	0,000012	722,04	722,30	756,87	35,06	34,80	37,13	36,87	
T95	N92	N96	85,64	0,10	0,04	0,15	0,12	50	0,00318	0,1485	0,017215	722,04	720,33	756,87	37,04	36,76	39,11	38,94	
T96	N96	N97	50,53	0,06	0,05	0,10	0,08	50	0,00204	0,0681	0,006590	720,33	720,70	756,85	36,76	36,39	38,84	38,47	
T97	N97	N98	111,47	0,00	0,06	0,06	0,03	50	0,00072	0,0096	0,001071	720,70	724,07	756,85	36,39	33,01	38,47	35,10	
T Total =			6842,00	m	940	Habitantes	ou	248	Famílias										

População Atual = 940
 População de Projeto = 1387
 Volume do Reservatório = 40,00 M3
 Altura do N.M.M. + Fusão Adot. = 10,30 m
 C = Coeficiente relacionado ao tipo de material = 0,00051
 Vazão de Distribuição Linear = 27,5387 m³/galgação
 Parâmetro L de rede / Limpaço =

Tubulação 150	0,00	m
Tubulação 100	1143,48	m
Tubulação 75	909,00	m
Tubulação 50	4789,54	m
TOTAL	6842,00	m

AL N° 1658

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARNAÚBAL DOS MEDEIROS



DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS



1. Resumo do Quadro de Vazão

Tempo de Bombeamento (Tb) ----- : 16 h/Dia

Vazão do Sistema ----- :

Q(20)	: 12,70	m ³ /h
	: 3,53	L/s
	: 0,00	m ³ /s
	: 304,80	m ³ /dia

A água fornecida para a comunidade deverá ser submetida a dois processos químicos, quais sejam: oxidação e desinfecção. O oxidante a ser utilizado deverá ser o "hipoclorito de cálcio", na forma de pó, fornecido em sacos de 25 kg ou tambores de 45 kg. Esse produto químico também deverá ser utilizado para a desinfecção. Para preparo dessas soluções serão utilizados Todos esses produtos devem ser misturados à água, de forma a preparar soluções sistema de soprador que transfere ar para dentro da mistura água x produto químico, promovendo uma agitação para formação da solução. Uma vez formada a solução, a mesma deve ser aplicada à água, sendo que tanto os coagulantes como o oxidante devem ser aplicados na adutora de água bruta imediatamente antes de entrar na caixa de entrada do filtro. Já para a desinfecção, a solução com cloro deve ser aplicada após o filtro, na tubulação de alimentação do

1.1. Cloração - Hipoclorito de Cálcio

Teor de cloro disponível ----- :	65,000	%
Dosagem média ----- :	5,000	g/m ³
Vazão ----- :	304,800	m ³ /dia
Período máximo de trabalho da ETA ----- :	16,000	h
Consumo teórico ----- :	1.524,000	g/dia
Consumo real ----- :	2.344,615	g/dia
Peso de uma pastilha ----- :	200,000	g
Quantidade de pastilhas necessarias por dia ----- :	12,000	unid
Tipo de clorador de pastilhas ----- :	T10	
Quantidade de pastilhas necessarias por Mês ----- :	360,000	unid

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 PROJETO BÁSICO**



6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. APRESENTAÇÃO

A presente especificação técnica tem caráter genérico, e visam orienta a execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água que atendera a localidade.

Assim sendo, deverão ser admitidas como válidas as que forem necessárias as execuções dos serviços, observados no projeto.

6.2. INSTALAÇÕES DA OBRA

6.2.1. CANTEIRO DE OBRAS

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução das obras de acordo com imposição natural do porte e projeto específico.

O transporte dos equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais consertos, ou remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da contratada.

6.2.2. PLACA DE OBRA

A placa de obra deverá obedecer aos padrões estabelecidos pelo Governo Federal, conforme detalhe a baixo:



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



6.3.2. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO

Conjuntos motor-bomba Submersos:

Os conjuntos motor-bomba Submersos a serem fornecidos seguirão as exigências da Contratante e demais normas de fabricantes instalados no Brasil, com as seguintes características básicas:

- Os conjuntos motor-bomba serão fornecidos com motores blindados, totalmente em aço inoxidável, hermeticamente fechado, trifásico, com voltagem e potência adequada ao consumo do bombeador. O bombeador deverá ser multiestágio, cujo dimensionamento seguirá sempre a faixa ótima de rendimento do modelo.
- O conjunto motor-bomba submerso independente da potência, deverão ser fornecidos com motores totalmente em aço inoxidável AISI 304, tipo blindado, bombeador com cápsula externa, corpo de válvula, válvula, câmaras intermediárias, rolamentos, corpo de aspiração, sucção, acoplamento, crivo, eixo, rotores e difusores em aço inoxidável AISI 304.

6.3.3. PINTURA DOS EQUIPAMENTOS

Todas as superfícies metálicas, não condutoras de corrente elétrica, deverão ser pintadas e submetidas a tratamento adequado, o qual deverá proporcionar boa resistência a óleos e graxas em geral, garantindo durabilidade, inalterabilidade das cores, resistência à corrosão, boa aparência e fino acabamento.

Os armários dos painéis dos quadros de comando deverão receber pintura eletrostática e acabamento em pintura sintética.

6.3.4. EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO

A construção do abrigo será executada com fechamento em alvenaria de tijolo maciço assentado de meia vez com reboco constituído de argamassa mista de cal e areia e deverá ser pintada com tinta branca à base de cal até três demãos.

Deverá ser instalado, na parte externa, ponto de luz sobre a porta, abaixo da laje de cobertura e através da instalação de um cachimbo de PVC deverá servir para entrada da fiação do quadro elétrico.

Estes serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto, dimensões e padrões contidos nos desenhos de detalhes, levando-se em consideração a distância das unidades.

6.3.5. PROTEÇÃO PARA POÇOS TUBULARES.

A proteção do poço tubular consistirá em dois anéis pré-moldados de concreto e tampa também em concreto. O assentamento dos anéis deverá ser feito sobre a laje de

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

proteção construída conforme especificado. Feita a colocação dos anéis, deverá ser colocada a tampa com uma sub-tampa que servirá de acesso às instalações. A sub-tampa deverá ser alinhada verticalmente com a boca do poço.

Estes serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto, dimensões e padrões contidos nos desenhos de detalhes, levando-se em consideração a distância das unidades.

6.3.6. SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS**Conjunto Motor-bomba Submerso**

Para a instalação de bombas submersas serão necessários dois pares de braçadeiras, adequadas ao diâmetro externo dos tubos de recalque, bem como de um dispositivo de elevação confiável (tripé com talha) com capacidade de carga adequada aos serviços.

Antes da instalação, verificar se o conjunto motor-bomba não foi danificado no transporte; se o cabo não sofreu ruptura na isolação e examinar a voltagem do equipamento (na placa de identificação) para ver se corresponde à voltagem da rede onde será ligada.

Para união dos cabos das bombas submersas com os cabos de alimentação que estiverem dentro do poço, em contato com a água, será necessária a utilização de isolamento tipo mufla, apropriada e recomendada para o uso dentro da água.

O painel de comando elétrico deve estar devidamente instalado, ligado à rede elétrica e pronta para ser usado. A ligação provisória será solicitada pela CONTRATADA, que ao final dos serviços transferirá a titularidade para a COMPANHIA.

A ligação do cabo elétrico ao conjunto Motor-bomba deve ser feita antes da ligação ao painel de comando elétrico.

Para a montagem ao equipamento, deverá ser checada a metragem da tubulação de recalque e cabo isolado adequados à profundidade de instalação da bomba.

Para içar e descer o conjunto Motor-bomba deverá ser usado um pendurador ou cabeçote, bem como trava mecânica para interromper a descida e fazer a conexão dos tubos.

Não se esquecer de encher a bomba com água antes de descê-la. Terminando o rosqueamento do último módulo tubo-luva, o conjunto deve ser apoiado e preso na abertura do poço. O apoio deverá ser feito com uma abraçadeira de tubo sobre a tampa do poço, a qual deve ter sido colocada antes de se conectar a última barra de tubo.

6.3.7. QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E PROTEÇÃO

Os quadros de comando deverão ser instalados no interior da casa de proteção

P M S
P L S Nº 1663

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ACESSORIA

de um só compartimento, construída em alvenaria e seu acesso se fará através de portinhola com trinco ou maçaneta, conforme projeto.

Os quadros de comando e proteção dos conjuntos motor-bomba, a serem fornecidos seguirão os padrões da Companhia, com as seguintes características básicas:

- Quadros de Comando e Proteção para Conjunto Motor-bomba até 6,5 cv (inclusive): partida direta padrão da Companhia, com amperímetro, voltímetro, horímetro, relê falta de fase, rele de nível com eletrodos.
- Quadro de Comando e Proteção para Conjunto Motor-bomba acima de 6,5 cv: com chave seccionadora tri polar, voltímetro 96 x 96 com comutador, transformador de corrente, amperímetro 96 x 96 com comutador, chave softstarter, horímetro 220 v, 6 dígitos, botão liga/desliga, chave seletora manual/automática, canelotas de proteção de fios, rele falta de fase e rele de nível com eletrodos.

A ligação entre o quadro de comando e a rede elétrica deve estar "aberta". Conectar o cabo que vem da bomba ao quadro, conforme instruções nele afixadas. Em seguida, energizar o quadro de comando.

6.3.8. FIAÇÃO

O fornecimento deverá incluir toda a fiação, interligando as diversas peças, componentes e acessórios entre si.

A fiação de comando e controle deverá ser executada em condutores de cobre flexíveis de bitola adequada as correntes a serem transportadas, porém, não inferior a 1,5mm².

No interior da casa de proteção, a fiação deverá ser instalada em canaleta de plástico, perfurada, de tampas removíveis, fixadas por parafusos ou braçadeiras.

A fiação exposta deverá ser a mínima possível, e sempre amarrada em grupos compactos, protegidos por espiral plástico, de modo a formar um único "feixe", instalados nos cantos horizontais e verticalmente, com dobras quase retas.

Para facilitar a manutenção, a fiação interna deverá obedecer aos seguintes códigos de cores:

- Secundário: amarelo;
- Aterramento: preto;
- Circuito de comando: cinza;
- Circuito de força: vermelho.

Todas as juntas e derivações deverão ser prateadas e os acessórios de conexão, tais como parafusos, porcas e arruelas, deverão ser de aço inoxidável.

As juntas e derivações deverão ser adequadamente preparadas e rigidamente aparafusadas de maneira a assegurar máxima condutibilidade.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



As bitolas mínimas dos condutores nas instalações deverão ser:

- Número 14 AWG: 1,5mm² para as entradas internas;
- Número 12 AWG: 2,5mm² para as ligações dos aparelhos de iluminação;
- Número 10 AWG: 4,0mm² para as entradas aéreas ou externas.

6.3.9. TESTE DE INSPEÇÃO

Caberá à fiscalização proceder os testes dos equipamentos em bancadas montadas na Unidade de Negócio respectiva, verificando se os equipamentos atendem às características técnicas tais como vazão, altura manométrica e rendimento solicitados, compatíveis com as curvas de operação apresentadas pelo fabricante e em conformidade com o projeto. Havendo divergência, a fiscalização comunicará ao responsável que deverá tomar as providências devidas à substituição do equipamento, responsabilizando-se inclusive pelos custos de frete e despesas adicionais.

6.3.10. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

A contratada deverá afixar na parte interna da porta do abrigo do quadro elétrico uma ficha contendo informações básicas para operação, tais como: características gerais do poço (profundidade, NE, ND e Q), dados gerais da bomba (Q, AMT e P), dados de instalação (profundidade do bombeador, profundidade dos eletrodos de nível), etc.

6.4. MOVIMENTO DE TERRA

6.4.1. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Solo arenoso: agregação natural, constituído de material solto sem coesão, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas ou quaisquer de suas combinações, com ou sem componentes orgânicos. Escavado com ferramentas manuais, pás, enxadas, enxadões;

Solo lamacento: material lodoso de consistência mole, constituído de terra pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição. Removido com pás, baldes, "drag-line";

6.4.2. MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Solo de terra compacta: material coeso, constituído de argila rija, com ou sem ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais. Escavado com picaretas, alavancas, cortadeiras;

Solo de moledo ou cascalho: material que apresenta alguma resistência ao desagregamento, constituído de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, "pedras-bola" até 25cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas;

6.4.3. MATERIAL EM ROCHA

Solo de rocha branda: material com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, apresentando grande resistência à escavação manual, constituído de rocha alterada, "pedras-bola" com diâmetro acima de 25cm, matacões, folhelhos com ocorrência contínua. Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras, fogachos e, eventualmente, com uso de explosivos;

Solo em rocha são a fogo: materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com emprego de perfuração e explosivos. A desagregação da rocha é obtida utilizando-se da força de explosão dos gases devido à explosão. Enquadramos as rochas duras como as rochas compactas vulgarmente denominada, cujo volume de cada bloco seja superior a 0,5m³ proveniente de rochas graníticas, gnaiss, sienito, grês ou calcário duros e rocha de dureza igual ou superior à do granito.

Neste tipo de extração dois problemas importantíssimos chamam à atenção: vibração e lançamentos produzidos pela explosão. A vibração é o resultado do número de furos efetuados na rocha com martelete pneumático e ainda do tipo de explosivos e espoletas utilizados. Para reduzir a extensão, usa-se uma rede para amortecer o material da explosão. Deve ser adotada técnica de perfurar a rocha com as perfuratrizes em pontos ideais de modo a obter melhor rendimento do volume expandido, evitando-se o alargamento desnecessário, o que denominamos de DERROCAMENTO.

Essas cautelas devem fazer parte de um plano de fogo elaborado pela CONTRATADA onde possam estar indicados: as cargas, os tipos de explosivos, os tipos de ligações, as espoletas, método de detonação, fonte de energia (se for o caso).

As escavações em rocha deverão ser executadas por profissional devidamente habilitado.

Nas escavações com utilização de explosivos deverão ser tomadas todas as precauções exigidas pelas normas regidas pelos órgãos reguladores desse tipo de serviço. A seguir, lembramos alguns desses cuidados:

- A aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitas obedecendo as prescrições legais que regem a matéria.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**

Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ACESSORIA

- As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas expelidos não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais próxima.
- A detonação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta.
- Destinar todos os cuidados elementares quando à segurança dos operários, transeuntes, bens móveis, obras adjacentes e circunvizinhança e para tal proteção usar malha de cabo de aço, painéis etc., para impedir que os materiais sejam lançados à distância. Essa malha protetora deve ter a dimensão de 4m x 3 vezes a largura da cava, usando-se o material: moldura em cabo de aço $\phi \frac{3}{4}$ ", malha de 5/8". A malha é quadrada com 10cm de espaçamento. A malha é presa com a moldura, por braçadeira de aço, parafusada, e por ocasião do fogo deverá ser atirantada nos bordos cobrindo a cava. Como auxiliares serão empregadas também uma bateria de pneus para amortecimento da expansão dos materiais.
- A carga das minas deverá ser feita somente quando estiver para ser detonada e jamais na véspera e sem a presença do encarregado do fogo (Blaster). Devido a irregularidade no fundo da vala proveniente das explosões é indispensável a colocação de material que regularize a área para assentamento de tubulação. Este material será: areia, pó de pedra ou outro de boa qualidade com predominância arenosa. A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida de até 15cm para colocação de colchão (lastro ou berço) de material já especificado.

6.4.4. ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA

Este tipo de escavação é destinada a execução de serviços para construção de unidades tais como:

Reservatórios, Escritórios, ETAS, etc. Somente para serviços de Rede de água e esgoto, adutora se faz distinção de solo.

As escavações serão feitas de forma a não permitir o desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com o espaço mínimo necessário ali desenvolvido.

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o seu escorregamento ou enxurrada. As paredes das cavas serão executadas em forma de taludes, e onde isto não seja possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os cortes aprumados, fazer escoramentos.

As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de acordo com a conveniência do serviço. Não será considerado altura das cavas, para efeito de classificação e remuneração.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



6.5. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

6.5.1. TRANSITO E SEGURANÇA

A contratada é responsável pela sinalização adequada, conforme padrão vigente pela contratante, devendo portanto, efetuar os serviços o mais rápido possível à fim de evitar transtorno à via pública.

6.5.2. LOCAÇÃO E ABERTURA DE VALAS

A tubulação deverá ser locada com o projeto respectivo admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em função das peculiaridades da obra.

Os níveis indicados no projeto deverão ser obedecidos, devendo-se fixar-se, previamente o RN Geral a seguir. A vala deve ser escavada de modo a resultar numa secção retangular.

Caso o solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admi-se taludes inclinados a partir do dorso do tubo, desde que não ultrapasse o limite de inclinação de 1:4.

A largura da vala deveser tão reduzida quanto possível, respeitando-se o limite de $D + 30$ cm, onde D é o diâmetro externo do tubo a assentar. Logo, para os diversos diâmetros as valas terão as seguintes larguras no máximo.

- Ø 50mm à 150 mm 0,50m;
- Ø 200mm à 250 mm 0,70m;
- Ø 300mm 0,80m;
- Ø 350mm 1,00m;
- Ø 450mm à 500 mm 1,10m;
- Ø 550mm à 700 mm 1,20m;
- Ø 800mm à 1000 mm 1,40m.

As valas para receberem a tubulação serão escavadas segundo a linha do eixo, obedecendo o projeto.

Os diâmetros as valas terão as seguintes profundidades:

- Ø 50mm à 100 mm 0,90m;
- Ø 125mm à 200 mm 1,00m;
- Ø 250mm à 300mm..... 1,10m;
- Ø 350mm à 500mm..... 1,20m;
- Ø 550mm à 600 mm 1,40m;
- Ø 650mm à 700 mm 1,50m;

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



- Ø 800mm 1,60m;
- Ø 900mm 1,70m;
- Ø 1000mm 1,80m.

A escavação será feita pelo processo manual ou mecânico, julgado mais eficiente. Quando a escavação for mecânica, as valas deverão ter o seu fundo regularizado manualmente antes do assentamento da tubulação.

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos.

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda de escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 0,40m.

A fiscalização poderá exigir escoramento das valas, que poderá ser do tipo contínuo ou descontínuo, se a obra assim o exigir.

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos locais de grandes movimentos.

6.5.3. COMPACTAÇÃO EM VALAS

A compactação de aterros/reaterros em valas será executado manualmente, em camadas de 20 cm, até uma altura mínima de 30 cm acima da geratriz superior das tubulações, passando então, obrigatoriamente, a ser executada mecanicamente com utilização de equipamento tipo "sapo mecânico", também em camadas de 20cm. As camadas deverão ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 3%) até se obter pelo ensaio normal de compactação grau igual ou superior a 95% do Proctor Normal comprovado por meio de laudo técnico.

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento.

Os defeitos surgidos na pavimentação executada sobre o reaterro, causados por compactação inadequada, serão de total responsabilidade da contratada.

6.5.4. COMPACTAÇÃO EM CAVAS DE OUTROS TIPOS

Dependendo das dimensões do aterro, do tipo de solo, do grau de compactação que se queira obter, a compactação em cavas poderá ser feita através de soquetes, sapos mecânicos, placas vibratórias, pé de carneiro, rolos, etc.

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento.

O processo a ser adotado na compactação de cavas, bem como as espessuras máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Considera-se necessária a compactação mecânica, em cavas, sempre que houver a adição de solo adquirido ou substituição. Basicamente é um processo de adensamento de solos, através da redução dos índices de vazios, para melhorar seu comportamento relativo à capacidade de suporte, variação volumétrica e impermeabilização.

A sequência normal dos serviços deverá atender aos itens específicos abaixo:

- Lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a espessura solta adotada;
- regularização da camada de modo que a sua espessura seja 20 a 25% maior do que a altura final da camada, após a compactação;
- homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc.;
- determinação expedita da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de aeração ou umedecimento do solo, para atingir a umidade ótima;

6.5.5. JAZIDA

É a denominação do local utilizado para extração de materiais destinados à provisão ou complementação dos volumes necessários à execução de aterros ou reaterros, nos casos em que haja insuficiência de material ou não seja possível o reaproveitamento dos materiais escavados.

A qualidade dos materiais será função do fim a que se destina e será submetida à aprovação da fiscalização.

Deverão ser apresentados documentos que comprovem a compra, posse ou autorização do proprietário e licença de extração do material da jazida junto ao órgão competente.

6.5.6. CORTE E ATERRO COMPENSADO

Em determinadas situações, é possível que a terraplanagem seja basicamente de acerto na conformação do terreno, não envolvendo nem aquisição nem expurgo de material. Para tanto, utiliza-se trator de esteira para fazer tal trabalho, não devendo a distância entre os centros geométricos dos volumes escavados e dos aterrados ser superior a 40,00 m. Caso esta distância ultrapasse os 40,00m, recomenda-se a utilização de caminhões para realizar o transporte.

As valas serão escavadas com mínima largura possível e, para efeito de medição, salvo casos especiais, devidamente, verificados e justificados pela FISCALIZAÇÃO, tais como: terrenos acidentados, obstáculos superficiais, ou mesmo subterrâneos, serão consideradas as larguras e profundidades seguintes, para as diferentes bitolas de tubos.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores**6.5.7. FORMA DE DETERMINAÇÃO DE VOLUME (MÓ Ó)**

Toma-se a média das profundidades da camada de um trecho situado entre 2 (dois) piquetes consecutivos através da fórmula seguinte:

$$HM = \frac{h1 + h2}{2}$$

Onde h1 é a profundidade no primeiro piquete e h2 a do segundo, estando o trecho situado entre o primeiro e o segundo piquete, e assim sucessivamente até completar a distância entre 2 (dois) poços consecutivos.

Para a determinação da extensão total da vala considera-se a distância entre os eixos 2 (dois) poços consecutivos.

A somatória dos resultados entre piquetes (inteiro ou fracionário) no trecho compreendido entre 2 (dois) poços consecutivos, multiplicado pela média das profundidades e largura especificada, será o volume total escavado.

6.5.8. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLOS

Uma vez verificado que os materiais proveniente das escavações das valas, ou ainda, dos materiais de demolição não possuem a qualidade necessária para reaproveitamento, classificando-se como imprestáveis, a FISCALIZAÇÃO determinará a imediata remoção para local apropriado, chamado então de "bota-fora".

Poderemos, também, ter a necessidade de remoção de material de escavação para futuro reaproveitamento, apenas está sendo afastado da área de trabalho com distância até 500 metros por conveniências técnicas dos serviços, mas autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

Para ambos os casos, os serviços consistem na carga, transporte e descarga dos materiais removidos, ficando a critério da Fiscalização a autorização do volume. A distância admitida para lançamento será de até 5 km.

6.6. RESERVATÓRIO**Estrutura**

Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando para a execução o sistema de anéis pré-moldados para a torre, complementado com lajes em concreto pré-moldado.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



O sistema emprega anéis pré-moldados com dimensões adequadas ao volume do reservatório e à altura da torre.

A espessura mínima dos anéis é de 8 cm, com tolerância de ± 5 mm, respeitadas as prescrições da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura.

Os anéis são sobrepostos a partir da base sobre o bloco de fundação de forma a garantir a verticalidade da torre.

As lajes intermediárias pré-moldadas devem ser maciças montadas concomitantemente com a evolução da montagem em cada nível previsto no projeto.

Fundação e bases a serem executadas de acordo com o projeto específico.

Obedecer rigorosamente o projeto de estrutura do reservatório, o de seus elementos constituintes e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento.

Para os anéis e lajes pré-moldados, o concreto utilizado deve ser da classe C30 ou superior atendido ao disposto na NBR 9062.

Para a armadura deve ser obedecido o disposto na Ficha S4-01.

O fabricante ou construtor deve apresentar amostras representativas da qualidade especificada, a ser aprovada pela fiscalização e servir de parâmetro de comparação do produto acabado.

Os encarregados de produção e de controle de qualidade no desempenho de suas funções deverão atender às Normas pertinentes e dispor, pelo menos, das especificações e procedimentos seguintes:

- anéis e lajes: controle das dimensões, transporte e montagem;
- armadura: diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados;
- concreto: dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, lançamento, adensamento e cura;
- manuseio e armazenagem dos elementos: utilização de cabos, balancins ou outros meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, método de empilhamento, cuidados e segurança contra acidentes.

As aberturas para portas, janelas e outras poderão ser feitas na obra da seguinte forma:

- Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessária, utilizando serra diamantada, furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. É vedado o uso de martelões, rompedores a ar comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral;
- Recompôr os 3 cm em todo o perímetro com argamassa polimétrica, de forma a satisfazer as dimensões das peças a serem fixadas;
- Após cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros. Furos para tubulações nas áreas molhadas devem ser feitos com serra-copo e

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



as tubulações fixadas através de flanges rosqueadas e vedadas com juntas elastoméricas ou plásticas. Os furos de saída ou entrada de tubulações devem ser feitos com serra-copo nas áreas secas das paredes.

Executar a impermeabilização (interna) conforme a Ficha S10-02 e detalhes de projeto.

Executar a impermeabilização (externa) conforme a Ficha S10-09.

Fixações de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de fixação em concreto tipo expansão, não de impacto, de modo a não vazar as paredes do reservatório, conforme fichas de componentes EM-05, EM-06 e PF-19.

Materiais

O concreto deve obedecer, quanto aos seus constituintes a norma NBR 12.654 – “Controle tecnológico de materiais componentes do concreto” e quanto à sua produção e controle, a norma NBR 12.655 – “Concreto – Preparo, Controle e Recebimento”.

O aço deve obedecer os requisitos das normas NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482 e NBR 7483.

O concreto e o aço devem obedecer as prescrições da NBR 6118 quanto à sua resistência mecânica e demais propriedades físicas e a NBR 14931 quanto à execução.

Os anéis e as lajes pré-moldados devem obedecer a NBR 9062 no que for pertinente.

Acabamento

Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas eventualmente existentes.

Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as partes da estrutura externa do reservatório com diferenças sensíveis de coloração.

6.6.1. TUBULAÇÕES DE ENTRADA

A entrada de água pode ser feita em qualquer posição de altura do reservatório. Entretanto, duas posições de entrada prevalecem, a entrada acima do nível de água (entrada livre) e a entrada afogada.

A velocidade de água na tubulação de entrada não pode exceder o dobro da velocidade na adutora que alimenta o reservatório. No caso de entrada afogada em reservatórios de montante, a tubulação de entrada deve ser dotada de dispositivo destinado a impedir o retorno de água.

A diferença de altura entre a entrada livre e a afogada poderá variar de 2 a 10 m, dependendo do tipo de reservatório (enterrado, apoiado ou elevado), de modo que,

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



com a entrada afogada poderá haver uma economia substancial de energia elétrica.

Quando o reservatório ficar cheio, a entrada deve ser fechada por meio de válvula automática comandada pelo nível do reservatório, como por exemplo, os registros automáticos de entrada.

O diâmetro da tubulação de entrada é usualmente o mesmo da adutora. Se existirem duas câmaras, haverá uma entrada para cada câmara. As tubulações e peças com flanges devem ficar dentro de um poço com acesso para a manobra dos registros.

6.6.2. TUBULAÇÕES DE SAÍDA

A velocidade da água nas tubulações de saída não deve exceder uma vez e meia a velocidade na tubulação da rede principal imediatamente a jusante. A saída de água deve ser adotada de sistema de fechamento por válvula, comporta ou adufa, manobrada por dispositivo situado na parte externa do reservatório. A jusante do sistema de fechamento deve ser previsto dispositivo destinado a permitir a entrada de ar na tubulação.

Para o reservatório elevado, a tubulação de saída encontra-se na laje de fundo, situando-se o nível mínimo pouco acima.

6.6.3. EXTRAVASOR

O reservatório deve ser provido de um extravasor com capacidade para a vazão mínima afluente. A água de extravasão deve ser coletada por um tubo vertical que descarregue livremente em uma caixa, e daí encaminhada por conduto livre a um corpo receptor adequado. A folga mínima entre a cobertura do reservatório e o nível máximo atingido pela água em extravasão é de 0,30m. Deve ser previsto dispositivo limitador ou controlador do nível máximo, para evitar a perda de água pelo extravasor.

6.6.4. VENTILAÇÃO

Devido à oscilação da lamina d' água é necessário abertura de ventilação para a saída de ar quando a lâmina sobe e a entrada de ar quando a lamina desce, de modo a evitar os esforços devido ao aumento e diminuição da pressão interna.

A vazão de ar para dimensionamento deve ser igual à máxima vazão de saída de água do reservatório.

As ventilações são constituídas por tubos com uma curva, ficando a sua abertura voltada para baixo, protegida por tela fina, de modo a impedir a entrada de insetos, águas de chuva e poeiras.

6.6.5. ACESSO AO RESERVATÓRIO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Os reservatórios devem ter na sua laje de cobertura aberturas que permitam o fácil acesso ao seu interior, bom como, escadas fixadas nas paredes. A abertura mínima devesa medir 0,60m X 0,60m livres.

6.6.6. FUNDAÇÕES E LAJES

Dependendo da taxa de resistência do solo, o reservatório será construído sobre estacas ou em fundações diretas. No primeiro caso a laje de fundo apóia-se sobre vigamento construído sobre as estacas e no segundo caso, apóia-se diretamente sobre o solo, que deve ser removida a cada camada da terra orgânica, e ter uma camada de pedra apiloada sobre a qual será construída a laje.

6.6.7. PAREDES E COBERTURA

As paredes dos reservatórios enterrados são calculadas para a hipótese mais desfavorável do reservatório funcionar vazio e cheio, com e sem terra no lado externo.

As paredes dos reservatórios de forma circular em planta podem ser calculadas com concreto protendido, diminuindo sensivelmente a espessura necessária.

A cobertura nos reservatórios retangulares pode ser uma laje comum, apoiada sobre pilares, ou uma cúpula no caso de reservatórios circulares.

6.6.8. DRENOS DE FUNDOS

Para a detecção de vazamentos, há necessidade de ser construído dreno sob a laje de fundo do reservatório. Se o lençol freático estiver alto, é necessário o seu rebaixamento por outro sistema de drenos, de modo que o dreno de fundo só funcione quando houver vazamento do reservatório.

6.6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO

Para garantir a estanqueidade do reservatório, devesa ser impermeabilizado com manta asfáltica do tipo armadura de filme de polietileno com espessura de 4mm.

6.7. DOSADOR DE CLORO

Deverão ser tomadas as seguintes providências:

- construir a base de apoio conforme projeto específico e com os chumbadores posicionados;
- locar o equipamento, referindo-se às tubulações, com marcação das medidas corretas para o posicionamento;
- locar o equipamento no lugar e nivelá-lo cuidadosamente;
- fixar o dosador, através de parafusos chumbadores, os quais têm a função de apenas manter o equipamento fixado e nivelado, não sendo

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



permitted to establish the leveling by request of the floaters. Take care that the equipment has its full support on the base, which will be achieved through adjustments, adjustments or fillings with necessary spacers;

- dar o acabamento necessário à base de apoio do equipamento, conforme projeto e/ou determinações da fiscalização;
- proceder reparos na pintura de proteção e de acabamento, se necessário;
- fazer os ajustes e a regulagem conforme o tipo de dosador, utilizando água limpa, simulando o funcionamento e executando medições volumétricas.

Tendo em vista que o rendimento e a eficiência dos dosadores são diretamente influenciados pela tubulação de alimentação e descarga das soluções, estas instalações deverão ser construídas rigorosamente dentro das especificações. Atentar especialmente que os conjuntos moto bomba dosadora nunca devam trabalhar "afogados" e que os dosadores de coluna necessitem de um diferencial de pressão para funcionar, já que o sistema é por gravidade.

6.7.1. INSTALAÇÃO DE CLORADOR

O clorador poderá ser de gabinete ou de parede. A tubulação e os acessórios que fazem a interligação do clorador ao cilindro de cloro, ou ao ponto de injeção do cloro na água, devem ser executadas com material resistente ao cloro, com vedação total nos pontos de junção. Normalmente o próprio fabricante do clorador fornece os tubos e acessórios para interligação. A instalação dos cloradores poderá ser feita pelo fabricante, ou por pessoal capacitado da contratada. As condições específicas de cada tipo de instalação, bem como a pressão necessária na tubulação de água que alimenta o ejetor, devem ser plenamente satisfeitas. Devem ser executados testes de funcionamento e estanqueidade da tubulação, para verificar possíveis vazamentos, aplicando-se jatos "spray" de amônia sobre os pontos de junção. Se houver vazamento de cloro, o mesmo reagirá com a amônia, o que será evidenciado pela formação de gás com aspecto de fumaça.

6.8. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES

6.8.1. ESTOCAGEM

Toda a tubulação deverá ser retirada da embalagem em que veio do fornecedor, salvo se a estocagem for provisória para fins de redespacho. O local escolhido para estocagem deve ter declividade suficiente para escoamento das águas da chuva, deve ser firme, isento de detritos e de agentes químicos que possam causar danos aos materiais das tubulações.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



Recomenda-se não depositar os tubos diretamente sobre o solo, mas sim sobre proteções de madeira, quer sob a forma de estrados, quer sob a forma de peças transversais aos eixos dos tubos. Essas peças preferencialmente terão rebaixos que acomodem os tubos, os chamados berços, e terão altura tal que impeçam o contato das bolsas ou flanges, com o terreno. Quando da utilização de berços, a separação máxima entre eles será de 1,5 m.. Quando da utilização de estrados, devem ser tomadas precauções de modo a que as bolsas ou flanges não sirvam de apoio às camadas superiores.

É proibido misturar numa mesma pilha tubos de materiais diferentes ou, sendo do mesmo material, de diâmetros distintos. Camadas sucessivas de tubos poderão ou não ser utilizadas, dependendo do material e do diâmetro dos mesmos. Explicitamente por material temos as seguintes indicações: O tempo de estocagem deve ser o menor possível, a fim de preservar o revestimento da ação prolongada das intempéries. No caso de previsão de estocagem superior a 120 (cento e vinte) dias, deverá ser providenciada cobertura para as tubulações, sendo o ônus da contratada.

6.8.2. FERRO DÚCTIL (FD)

Para este material existem três métodos de empilhamento.

Método nº 1

A pilha é formada de leitos superpostos alternado-se em cada leito a orientação das bolsas dos tubos.

As bolsas dos tubos são justapostas e todas orientadas para o mesmo lado. Os corpos dos tubos são paralelos e são mantidos nesta posição por meio de calços de tamanho adequado colocado entre as pontas. O primeiro e o último tubo do leito são calçados por meio de cunhas fortes pregadas nas pranchas, uma a cada extremidade do tubo.

Os tubos do segundo leito são colocados entre os tubos do primeiro, porém com suas bolsas voltadas para o lado oposto, e de tal modo que o início das bolsas é posicionado a 10 cm além das pontas dos tubos da camada inferior. Assim os tubos estão em contato desde a ponta até 10 cm do início da bolsa.

Adota-se o mesmo procedimento com as camadas sucessivas (ver na Tabela "Altura de Estocagem" o número máximo de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo). Este método exige o levantamento dos tubos pelas extremidades por meio de ganchos especiais.

Método nº 2

A pilha é constituída por leitos superpostos, sendo que todas as bolsas de todos os tubos em todos os leitos estão voltadas para o mesmo lado. Os leitos

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores**JOTA BARROS**
PROJETOS E ASSESSORIA

sucessivos são separados por espaçadores de madeira cuja espessura mínima consta na tabela abaixo:

Os tubos do primeiro leito são colocados conforme descrito no método nº 1. Todos os tipos de levantamento dos tubos podem ser usados com este método, que é o mais recomendado para estocagem dos tubos de grande diâmetros (DN 700 a DN 1200).

Os tubos das demais camadas são colocados por cima dos espaçadores. Tanto estes como as bolsas das várias camadas devem ser alinhados verticalmente. O primeiro e o último tubo de cada leito devem ser calçados como os do primeiro (Ver na Tabela "Altura de Estocagem" o número máximo de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo).

Método nº 3

A pilha é constituída por leitos superpostos, estando os tubos de cada leito dispostos com as suas bolsas voltadas alternadamente para um lado e para o outro. Ademais, os tubos de dois leitos consecutivos são perpendiculares (estocagem quadrada ou "em fogueira").

Os tubos do primeiro leito são colocados como nos dois métodos anteriores. As bolsas são alternadamente voltadas para um lado e para o outro, com o início de cada uma posicionado a 5

cm da ponta dos tubos vizinhos. Os corpos dos tubos estão em contato. O primeiro e o último tubo devem ser calçados com cunhas.

Os tubos do segundo leito são dispostos da mesma maneira, porém perpendicularmente aos tubos da primeira fileira. Daí por diante adota-se o mesmo procedimento, de tal modo que o calçamento do primeiro e do último tubo de cada leito seja assegurado pelas próprias bolsas dos tubos do leito imediatamente inferior (Ver na Tabela "Altura de Estocagem" o número de leitos aconselhado para cada classe e diâmetro de tubo).

Este método reduz ao mínimo o gasto de madeira de calçamento, mas obriga a nivelar os tubos um por um. Não é um método muito aconselhado, pois apresenta riscos de danificação do revestimento externo devido ao contato pontual dos tubos empilhados diretamente uns sobre os outros.

6.8.3. PVC

A forma de estocagem preconizada é idêntica ao método nº 1 do FD. A altura máxima de empilhamento é de 1,5 m, independente de diâmetro. Lateralmente devem ser colocadas escoras verticais distanciadas entre si de, no máximo, 1,5 m. PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO).

O tubo PRFV possui com "liner" (barreira química – superfície interna, que entra em contato direto com o fluido) a resina, que proporciona alta resistência a

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

altas temperaturas, produtos químicos e a abrasão. Existe a possibilidade de se escolher a resina a ser utilizada conforme o tipo de fluido a ser conduzido.

A tubulação será fornecida preferencialmente em tubos de 12 metros. A altura máxima de estocagem é de 2,00 m. Recomendam-se cuidados especiais em regiões sujeitas a ventos fortes, devido ao pequeno peso dos tubos.

O chamado tubo RPVC é um tubo PRFV que possui como "liner" o PVC que proporciona alta resistência a produtos químicos e a abrasão.

6.8.4. MANUSEIO E TRANSPORTE

Todo manuseio de tubulação deve ser feito com auxílio de cintas, sendo aceito o uso de cabos de aço com ganchos especiais revestidos de borracha ou plástico para tubulação de ferro dúctil.

Excepcionalmente poderão ser movidos manualmente, se forem de pequeno diâmetro. Admite-se também o uso de empilhadeira, com garfos e encontros revestidos de borracha, no caso de descarga de material. Os tubos não poderão ser rolados, arrastados ou jogados de cima dos caminhões, mesmo sobre pneus ou areia.

Os danos causados no revestimento externo dos tubos, por mau manuseio, deverão ser recuperados antes do assentamento, às expensas da empreiteira.

6.8.5. ANEL DE BORRACHA E ACESSÓRIOS

Os artefatos de borracha que compõem alguns dos tipos de junta devem ser estocados ao abrigo do sol, da umidade, da poeira, dos detritos e dos agentes químicos. A temperatura ideal de armazenagem é entre 5° e 25° C. De acordo com as normas brasileiras, os anéis de borracha têm prazo de validade para utilização, o qual deverá ser observado rigorosamente.

Os acessórios para junta flangeada, que são adquiridos separadamente da tubulação devem ser armazenados separadamente por tamanhos, ao abrigo das intempéries e da areia. No caso de juntas mecânicas cada uma deve ser estocada completa.

6.8.6. CONEXÕES

As conexões de pequeno diâmetro, em especial as de PVC e PEAD, são entregues pelos fornecedores em embalagens específicas por diâmetro e tipo de conexão. Recomenda-se que a estocagem seja feita dentro das embalagens originais. As conexões e diâmetros maiores devem ser estocadas separadamente por tipo de conexão, material e diâmetro, cuidando-se com as extremidades das peças. Conexões de junta tipo ponta bolsa, com diâmetro igual ou superior a 300 mm e as cerâmicas, independentemente do diâmetro, devem ser estocadas com as bolsas apoiadas ao solo.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO BÁSICO



P N S
FLS Nº 1679

Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores



6.8.7. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

Os elementos de uma canalização formam uma corrente na qual cada um dos elos tem a sua importância. Um único elemento mal assentado, uma única junta defeituosa pode constituir-se num ponto fraco que prejudicará o desempenho da canalização inteira. Por isso recomenda-se:

- verificar previamente se nenhum corpo estranho permaneceu dentro dos tubos;
- depositar os tubos no fundo da vala sem deixá-los cair;
- utilizar equipamento de potência e dimensão adequado para levantar e movimentar os tubos;
- executar com ordem e método todas as operações de assentamento, cuidando para não danificar os revestimentos interno e externo e mantendo as peças limpas (especialmente pontas e bolsas);
- verificar frequentemente o alinhamento dos tubos no decorrer do assentamento. Utilizar um nível também com frequência;
- calçar os tubos para alinhá-los, caso seja necessário, utilizando terra solta ou areia, nunca pedras;
- montar as juntas entre tubos previamente bem alinhados. Se for necessário traçar uma curva com os próprios tubos, dar a curvatura após a montagem de cada junta, tomando o cuidado para não ultrapassar as deflexões angulares preconizadas pelos fabricantes;
- tampar as extremidades do trecho interrompido com cap, tampões ou flanges cegos, a fim de evitar a entrada de corpos estranhos, cada vez que for interrompido o serviço de assentamento. Os equipamentos de uma tubulação (registros, válvulas, ventosas, juntas de expansão e outros) serão aplicados nos locais determinados pelo projeto, atendendo-se ao disposto para a execução das juntas em tubulações, no que couber, e às recomendações e especificações dos fabricantes. Devem ser alinhados com mais rigor do que a tubulação em geral.

No caso de ser equipamento com juntas diferentes das da tubulação, ou que sejam colocados fora do eixo longitudinal da mesma (para os lados, para cima ou para baixo), o pagamento de seu assentamento será feito de acordo com o Grupo 14 – Instalações de Produção.

Nos itens a seguir estão descritos os procedimentos para execução dos diversos tipos de juntas, de acordo com o tipo de tubo. São instruções básicas que, a critério da fiscalização, poderão sofrer pequenas modificações na forma de execução.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO**



6.8.8. ASSENTAMENTO DE TUBO

O tipo de tubo a ser utilizado será o definido em projeto. Na execução dos serviços deverão ser observadas, além destas especificações, as instruções dos fabricantes, as normas da ABNT e outras aplicáveis.

Visto que a maioria destes serviços serão executados em áreas públicas, deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos; bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados. Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos.

O assentamento da tubulação deverá seguir concomitantemente à abertura da vala. No caso de esgotos, deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. Nas tubulações de água, a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido. Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

A descida dos tubos na vala deverá ser feita mecanicamente ou, de maneira eventual, manualmente, sempre com muito cuidado, estando os mesmos limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexões (ponta, bolsa, flanges, etc.) contra possíveis danos.

Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, deverá ser observada a existência ou não de solos agressivos à tubulação e as dimensões mínimas e máximas de largura das valas e recobrimentos exigidos pelo fabricante e pela fiscalização.

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento, observando-se inclusive o espaço para as bolsas. Para preparar a base de assentamento, se o fundo for constituído de solo argiloso ou orgânico, interpor uma camada de areia ou pó-de-pedra, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura não inferior a 10 cm.

Se for constituído de rocha ou rocha em decomposição, esta camada deverá ser não inferior a 15 cm. Havendo necessidade de calçar os tubos, fazê-lo somente com terra, nunca com pedras.

A critério da fiscalização, serão empregados sistemas de ancoragem nos trechos de tubulação fortemente inclinados e em pontos singulares tais como curvas, reduções, "T"s, cruzetas, etc. Os registros deverão ser apoiados sobre blocos de concreto de modo a evitar tensões nas suas juntas.

Serão utilizados também sistemas de apoio nos trechos onde a tubulação fique acima do terreno ou em travessias de cursos de água, alagadiços e zonas pantanosas. Os sistemas de ancoragem e de apoio deverão ser de concreto. Tais sistemas poderão, de acordo com a complexidade, ser definidos em projetos específicos.