



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**P M S B**  
**F S N° 1513**

A Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 300.189,81 (trezentos mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos)

**Proponente:** Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME

**CNPJ:** 22.675.190/0001-80

**Endereço:** Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia – Hidrolândia/Ceará.

**E-mail:** [construtoranovahda@hotmail.com](mailto:construtoranovahda@hotmail.com)

**Telefone:** (88) 99651-9898

**Prazo de Execução:** 06 (seis) meses, conforme cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: Materiais, equipamentos e mão de obra;

- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 13 de fevereiro de 2020.

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 – E-mail: [construtoranovahda@hotmail.com](mailto:construtoranovahda@hotmail.com)

P M S B  
F L S N° 1514

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DAS OBRAS	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.310,81
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 5.632,68
3	COBERTURA	R\$ 73.269,27
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 641,20
5	REVESTIMENTOS	R\$ 42.390,73
6	PISOS	R\$ 41.185,80
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 23.415,15
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.829,78
9	PINTURA	R\$ 12.359,96
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 6.605,12
TOTAL SIMPLES (R\$)		R\$ 247.640,50
BDI(R\$)		R\$ 52.549,31
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 300.189,81

trezentos mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
PROPRIETÁRIO

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Página 2 de 31

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHÚA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHÚA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO - CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						20.310,81
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	271,40	1.628,40
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	39,60	43,63	1.727,75
1.3	C1064	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	162,28	10,18	1.652,11
1.4	C1071	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	248,83	36,35	9.044,97
1.5	C1046	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	573,10	3,63	2.080,35
1.6	C1061	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	6,00	14,61	87,66
1.7	C1069	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	59,00	38,78	2.288,02
1.8	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	61,20	6,02	368,42
1.9	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	472,98	3,03	1.433,13
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS						5.632,68
2.1	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,15	281,17	885,69
2.2	C1989	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	17,00	172,01	2.924,17
2.3	C4517	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,48	281,30	1.822,82
3.0	COBERTURA						73.269,27
3.1	C0802	SEINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )	M2	521,00	116,54	60.717,54
3.2	C1078	SEINFRA	DESCUJPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	521,00	8,73	4.548,33
3.3	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	107,00	74,80	8.003,60
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						641,20
4.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	28,00	22,90	641,20
5.0	REVESTIMENTOS						42.390,73
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	248,83	5,03	1.251,61
5.2	C1226	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	248,83	2,443	6.078,92
5.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	90,00	2,48	2.293,20
5.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	278,16	7,24	22.041,40
5.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	121,20	6,70	7.478,04
5.8	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	278,16	5,66	1.852,55
5.7	C1128	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	121,20	1,51	1.395,01

**Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME**  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME**  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

**Odriago Moura Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.163-78

1515

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO - CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>PISOS</b>							
6.0							41.186,80
6.1	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1,4 - ESP= 3cm	M2	221,29	18,05	3.994,28
6.2	C2896	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	162,29	62,78	10.188,57
6.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	162,29	6,66	1.080,85
6.4	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	59,00	95,32	5.623,88
6.5	C1943	SEINFRA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	242,90	44,42	10.789,62
6.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	46,70	79,30	3.703,31
6.7	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,95	428,73	1.264,75
6.8	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1,4, ESP = 1,5cm	M2	128,30	35,39	4.540,54
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							
7.0							23.416,15
7.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	575,08	3.450,48
7.2	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	349,94	1.049,82
7.3	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	336,53	673,06
7.4	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	16,00	56,74	907,84
7.5	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	121,00	6,08	735,68
7.6	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	2.075,67	2.075,67
7.7	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	22,00	26,45	581,90
7.8	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	86,00	25,99	2.235,14
7.9	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	14,00	447,14	6.259,96
7.10	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00	176,54	2.824,64
7.11	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00	163,81	2.620,96
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
8.0							8.829,78
8.1	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	960,00	5,23	5.020,80
8.2	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	560,00	7,56	4.233,60
8.3	C2463	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	28,00	13,40	375,20
8.4	C2464	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	15,91	222,74
8.5	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	34,00	90,81	3.087,54
8.6	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16) W	UN	16,00	94,13	1.506,08

F L S M S  
Nº 1516 B

Rodrigo Mourão  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 321352  
CPF: 007.011.153-79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHÚ no MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.  
 LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHÚ no MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.7	C2076	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR A TE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	16,00	63,60	1.017,60
8.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	32,00	19,06	609,92
8.9	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	14,00	19,06	266,84
8.10	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	210,00	8,27	1.736,70
8.11	C1020	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	140,00	4,93	690,20
8.12	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00	191,41	3.062,56
<b>9.0</b>			<b>PINTURA</b>				<b>12.959,96</b>
9.1	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	162,00	13,41	2.172,42
9.2	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	343,18	13,41	4.602,04
9.3	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	25,90	13,41	347,32
9.4	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	343,18	13,41	4.602,04
9.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,15	31,57	99,45
9.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	17,00	31,57	536,69
<b>10.0</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>6.805,12</b>
10.1	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,40	229,97	1.931,75
10.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	521,00	8,97	4.673,37
						<b>TOTAL SEM BDI (R\$)</b>	<b>247.640,60</b>
						<b>BDI 21,22% (R\$)</b>	<b>52.549,31</b>
						<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>300.189,81</b>

R\$ 300.189,81 trezentos mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberison Timbo Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERISON TIMBO MAGALHÃES  
 CPA 817.627.633-20  
 PROPRIETÁRIO

*Rodrigo Mourão*  
 Rodrigo Mourão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 321332  
 CPF: 007.011.169-79

FLS Nº 151A

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.00.1/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO/CE.


LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO - CE


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	16.248,65	20,00%	4.062,16									20.310,81
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10,00%	7.326,93	20,00%	1.126,54	30,00%	1.689,80	20,00%	1.126,54	30,00%	1.689,80			5.632,68
3	COBERTURA			10,00%	7.326,93	40,00%	29.307,71	40,00%	29.307,71					73.269,27
4	IMPERMEABILIZAÇÃO			100,00%	641,20									641,20
5	REVESTIMENTOS			10,00%	4.239,07	30,00%	12.717,22	20,00%	8.478,15	30,00%	12.717,22	10,00%	4.239,07	42.390,73
6	PISOS			10,00%	4.118,58	10,00%	4.118,58	20,00%	8.237,16	20,00%	16.474,32	20,00%	8.237,16	41.185,80
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					10,00%	2.341,52	20,00%	4.683,03	40,00%	9.366,06	30,00%	7.024,55	23.415,15
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10,00%	2.182,98	20,00%	4.365,96	20,00%	4.365,96	40,00%	8.731,91	21.829,78
9	PINTURA							10,00%	1.236,00	10,00%	1.236,00	80,00%	9.887,97	12.359,96
10	SERVIÇOS DIVERSOS									10,00%	660,51	90,00%	5.944,61	6.605,12
11	BDI 21,22%	9,52%	5.002,74	8,69%	4.565,37			23,19%	12.187,61	20,54%	10.795,85	16,91%	8.887,42	52.549,31
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>		<b>9,52%</b>	<b>28.578,31</b>	<b>8,69%</b>	<b>26.079,85</b>	<b>21,14%</b>	<b>63.468,13</b>	<b>23,19%</b>	<b>69.622,14</b>	<b>20,54%</b>	<b>61.671,67</b>	<b>16,91%</b>	<b>50.769,71</b>	<b>300.189,81</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>9,52%</b>	<b>28.578,31</b>	<b>18,21%</b>	<b>54.658,16</b>	<b>39,35%</b>	<b>118.126,29</b>	<b>62,54%</b>	<b>187.748,43</b>	<b>83,09%</b>	<b>249.420,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.189,81</b>	<b>300.189,81</b>

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020



Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 PROPRIETÁRIO

  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 337382  
 CPF: 007.011.183-73

P  
 F L S M S  
 N° 1518  
 B



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

P M S B  
F L S N° 1519

## COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	1,00
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,57
L	Lucro	4,99
I	<b>Impostos</b>	<b>7,65</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>7,65</b>
	<b>BDI =</b>	<b>21,22%</b>

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
PROPRIETÁRIO

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

**RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS**


REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e taxas	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	<b>TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7,65</b>

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020



Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664. Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 PROPRIETÁRIO



Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.163-78



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



P M S B  
 F L S N° 1521

**ENCARGOS SOCIAIS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 PROPRIETÁRIO

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 322853  
 CPF: 067.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

P M S B  
F L S N° 152

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

#### C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,9100	R\$ 17,83	R\$ 51,89
12391	PEDREIRO	H	2,9100	R\$ 17,83	R\$ 51,89
12543	SERVEnte	H	2,9100	R\$ 13,21	R\$ 38,44
				Total:	R\$ 142,22
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	R\$ 16,59	R\$ 2,82
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	R\$ 22,45	R\$ 3,82
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	R\$ 26,70	R\$ 40,06
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOG. E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	R\$ 77,00	R\$ 77,00
				Total:	R\$ 123,70
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	R\$ 438,06	R\$ 5,48
				Total:	R\$ 5,48
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 271,40</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 271,40</b>

#### C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2910	R\$ 17,83	R\$ 5,19
12543	SERVEnte	H	2,9100	R\$ 13,21	R\$ 38,44
				Total:	R\$ 43,63
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 43,63</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 43,63</b>

#### C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0679	R\$ 17,83	R\$ 1,21
12543	SERVEnte	H	0,6790	R\$ 13,21	R\$ 8,97
				Total:	R\$ 10,18
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 10,18</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 10,18</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 314/94  
CPF: 607.011.155-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B  
 PLS Nº 1523

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO  
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	R\$ 17,83	R\$ 4,32
H	2,4250	R\$ 13,21	R\$ 32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 36,35

### C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - M2

MAO DE OBRA

I2070 TELHADISTA  
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0243	R\$ 17,83	R\$ 0,43
H	0,2425	R\$ 13,21	R\$ 3,20
Total:			R\$ 3,63
Total Simples:			R\$ 3,63
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,63

### C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR  
 I2391 PEDREIRO  
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 17,83	R\$ 3,46
H	0,1940	R\$ 17,83	R\$ 3,46
H	0,5819	R\$ 13,21	R\$ 7,69
Total:			R\$ 14,61
Total Simples:			R\$ 14,61
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 14,61

### C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO  
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3783	R\$ 17,83	R\$ 6,75
H	2,4250	R\$ 13,21	R\$ 32,03
Total:			R\$ 38,78
Total Simples:			R\$ 38,78
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 38,78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão  
 Engenheiro  
 CREA/CE 33223  
 CPF: 007.011.11373

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

P  
M  
S  
B  
FLS N° 1524

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO  
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 17,83	R\$ 3,46
H	0,1940	R\$ 13,21	R\$ 2,56
Total:			R\$ 6,02
<b>Total Simples:</b>			<b>R\$ 6,02</b>
<b>Encargos Sociais:</b>			<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 6,02

### C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)  
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0104	R\$ 114,32	R\$ 1,19
H	0,0104	R\$ 150,88	R\$ 1,57
Total:			R\$ 2,76

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0202	R\$ 13,21	R\$ 0,27
Total:			R\$ 0,27
<b>Total Simples:</b>			<b>R\$ 3,03</b>
<b>Encargos Sociais:</b>			<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,03

## 2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

### C1058 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO  
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4550	R\$ 17,83	R\$ 25,94
H	2,4250	R\$ 13,21	R\$ 32,03
Total:			R\$ 57,97

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA  
I0208 BATENTE DE FERRO  
I0441 CAL HIDRATADA  
I0805 CIMENTO PORTLAND  
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA  
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA  
I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0072	R\$ 53,35	R\$ 0,38
M	2,5000	R\$ 17,36	R\$ 43,41
KG	0,4900	R\$ 1,07	R\$ 0,52
KG	2,0300	R\$ 0,45	R\$ 0,91
UN	1,7800	R\$ 23,93	R\$ 42,60
UN	0,5900	R\$ 50,93	R\$ 30,05
M2	1,0000	R\$ 105,33	R\$ 105,33
Total:			R\$ 223,20

<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 281,17</b>
<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 281,17

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 33/353  
CPF: 007.011.163-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

P M S B  
F L S N° 1515

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530 MONTADOR	H	0,9700	R\$ 17,83	R\$ 17,30
I2391 PEDREIRO	H	0,3395	R\$ 17,83	R\$ 6,05
I2543 SERVENTE	H	0,2425	R\$ 13,21	R\$ 3,20
Total:				R\$ 26,55

#### MATERIAIS

I0003 AREIA GROSSA	M3	0,0005	R\$ 53,35	R\$ 0,03
I0208 BATENTE DE FERRO	M	1,3000	R\$ 17,36	R\$ 22,57
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	R\$ 0,45	R\$ 0,07
I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	R\$ 19,94	R\$ 6,58
I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	R\$ 116,21	R\$ 116,21
Total:				R\$ 145,46

Total Simples: R\$ 172,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 172,01

### C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

#### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8341 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	R\$ 281,30	R\$ 281,30
Total:				R\$ 281,30

Total Simples: R\$ 281,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 281,30

### 3.0 COBERTURA

### C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,9700	R\$ 14,52	R\$ 14,08
I0498 CARPINTEIRO	H	0,9700	R\$ 17,83	R\$ 17,30
Total:				R\$ 31,38

#### MATERIAIS

I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,0000	R\$ 0,49	R\$ 0,97
I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1200	R\$ 10,92	R\$ 1,31
I2296 CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	UN	0,2500	R\$ 33,82	R\$ 8,46
I2339 FERRO CHATO DE 2" x 3/16"	KG	0,1800	R\$ 5,12	R\$ 0,92
I2387 PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN	2,0000	R\$ 0,97	R\$ 1,94
I2407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,0200	R\$ 2.095,20	R\$ 41,90
I2441 TELHA DE FIBRO-CIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN	0,5780	R\$ 51,31	R\$ 29,66
Total:				R\$ 85,16

Total Simples: R\$ 116,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 116,54

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia, CE

Rodrigo Mourão  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 31789  
CPF: 007.011.189-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Página 13 de 31

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B  
F L S N° 1526

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA - M2

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3880	R\$ 14,52	R\$ 5,63
Total:			R\$ 5,63

MATERIAIS

11251 INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"

L	0,2000	R\$ 15,52	R\$ 3,10
Total:			R\$ 3,10

**Total Simples: R\$ 8,73**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 8,73**

### C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1640	R\$ 14,52	R\$ 16,90
H	1,1640	R\$ 17,83	R\$ 20,75
Total:			R\$ 37,65

MATERIAIS

10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M

11725 PREGO 15X15

11784 REBITES

11873 SOLDA 70X30

M	1,0300	R\$ 31,21	R\$ 32,15
KG	0,0900	R\$ 10,92	R\$ 0,98
KG	0,0400	R\$ 36,90	R\$ 1,48
KG	0,0400	R\$ 63,38	R\$ 2,54
Total:			R\$ 37,15

**Total Simples: R\$ 74,80**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 74,80**

## 4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

### C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 14,52	R\$ 2,82
Total:			R\$ 2,82

MATERIAIS

11090 EMULSÃO ASFÁLTICA

KG	2,0000	R\$ 10,04	R\$ 20,08
Total:			R\$ 20,08

**Total Simples: R\$ 22,90**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 22,90**

Construtora Nova Hidrolândia  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão  
Engenheiro  
CREA/CE 317/199  
CPF: 007.011.163-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

P M S B  
 F L S N° 1527

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**5.0 REVESTIMENTOS**

**C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0970	R\$ 17,83	R\$ 1,73
I2543 SERVENTE	H	0,1455	R\$ 13,21	R\$ 1,92
Total:				R\$ 3,65
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	R\$ 49,47	R\$ 0,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	R\$ 0,45	R\$ 1,08
Total:				R\$ 1,38
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 5,03</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 5,03

**C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5820	R\$ 17,83	R\$ 10,38
I2543 SERVENTE	H	0,7760	R\$ 13,21	R\$ 10,25
Total:				R\$ 20,63
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0241	R\$ 49,47	R\$ 1,19
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,8400	R\$ 0,45	R\$ 2,61
Total:				R\$ 3,80
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 24,43</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 24,43

**C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5820	R\$ 17,83	R\$ 10,38
I2543 SERVENTE	H	0,5820	R\$ 13,21	R\$ 7,69
Total:				R\$ 18,07
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	R\$ 296,34	R\$ 7,41
Total:				R\$ 7,41
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 25,48</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 25,48

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-89  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 397/98  
 CPF: 067.011-113-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,6984	R\$ 17,83	R\$ 12,45
12543 SERVENTE	H	0,6984	R\$ 13,21	R\$ 9,23
			Total:	R\$ 21,68
MATERIAIS				
10 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 38,22	R\$ 42,04
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	R\$ 1,94	R\$ 15,52
			Total:	R\$ 57,56
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 79,24</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 79,24</b>

### C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,6984	R\$ 17,83	R\$ 12,45
12543 SERVENTE	H	0,6984	R\$ 13,21	R\$ 9,23
			Total:	R\$ 21,68
MATERIAIS				
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	R\$ 29,32	R\$ 32,26
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	R\$ 1,94	R\$ 7,76
			Total:	R\$ 40,02
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 61,70</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 61,70</b>

### C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1940	R\$ 17,83	R\$ 3,46
12543 SERVENTE	H	0,1940	R\$ 13,21	R\$ 2,56
			Total:	R\$ 6,02
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2320	R\$ 2,77	R\$ 0,64
			Total:	R\$ 0,64
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 6,66</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 6,66</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 397.268  
 CPF: 007.011.103-70



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,2231	R\$ 17,83	R\$ 3,98
I2543 SERVENTE	H	0,2231	R\$ 13,21	R\$ 2,95
			Total:	R\$ 6,93
<b>MATERIAIS</b>				
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,6520	R\$ 2,77	R\$ 4,58
			Total:	R\$ 4,58
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 11,51</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 11,51</b>

**6.0 PISOS**

**C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2425	R\$ 17,83	R\$ 4,32
I2543 SERVENTE	H	0,5335	R\$ 13,21	R\$ 7,05
			Total:	R\$ 11,37
<b>MATERIAIS</b>				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	R\$ 49,47	R\$ 1,79
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	R\$ 0,45	R\$ 4,89
			Total:	R\$ 6,68
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 18,05</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 18,05</b>

**C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,5820	R\$ 17,83	R\$ 10,38
I2543 SERVENTE	H	0,5820	R\$ 13,21	R\$ 7,69
			Total:	R\$ 18,07
<b>MATERIAIS</b>				
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 30,06	R\$ 33,07
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	R\$ 1,94	R\$ 11,64
			Total:	R\$ 44,71
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 62,78</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 62,78</b>

  
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 1  
 Nova Hidrolândia - CE

  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 32.139  
 CPF: 007.011.153-73

FLS N° 1530

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,1940	R\$ 17,83	R\$ 3,46
I2543 SERVENTE	H	0,1940	R\$ 13,21	R\$ 2,56
			Total:	R\$ 6,02
<b>MATERIAIS</b>				
I18 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2320	R\$ 2,77	R\$ 0,64
			Total:	R\$ 0,64
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 6,66</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 6,66</b>

**C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	R\$ 1,16	R\$ 0,23
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	R\$ 0,83	R\$ 0,66
			Total:	R\$ 0,89
<b>MAO DE OBRA</b>				
I1227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4550	R\$ 17,83	R\$ 25,94
I2391 PEDREIRO	H	1,1640	R\$ 17,83	R\$ 20,75
I2543 SERVENTE	H	1,1640	R\$ 13,21	R\$ 15,38
			Total:	R\$ 62,07
<b>MATERIAIS</b>				
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	R\$ 0,40	R\$ 8,35
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0300	R\$ 53,35	R\$ 1,60
I0508 CERA	KG	0,1500	R\$ 14,22	R\$ 2,13
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5600	R\$ 0,45	R\$ 11,85
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	R\$ 16,32	R\$ 0,49
I1101 ESMERIL N.36	UN	0,1000	R\$ 30,94	R\$ 3,09
I1102 ESMERIL N.60	UN	0,0500	R\$ 30,94	R\$ 1,55
I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	R\$ 1,32	R\$ 3,30
			Total:	R\$ 32,36
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 95,32</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 95,32</b>

Rodrigo Mourão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 337/98  
 CPF: 007.011.163-73

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6000	R\$ 0,83	R\$ 0,50
Total:			R\$ 0,50

MAO DE OBRA

10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA

H	0,7275	R\$ 14,52	R\$ 10,56
---	--------	-----------	-----------

11227 GRANITEIRO/MAMORISTA

H	1,1155	R\$ 17,83	R\$ 19,89
---	--------	-----------	-----------

Total: R\$ 30,45

MATERIAIS

10508 CERA

KG	0,3000	R\$ 14,22	R\$ 4,27
----	--------	-----------	----------

10799 CIMENTO BRANCO

KG	0,6000	R\$ 2,91	R\$ 1,75
----	--------	----------	----------

10805 CIMENTO PORTLAND

KG	0,8000	R\$ 0,45	R\$ 0,36
----	--------	----------	----------

10967 DISCO DE DESBASTE DE 7"

UN	0,1500	R\$ 16,32	R\$ 2,45
----	--------	-----------	----------

11101 ESMERIL N.36

UN	0,1000	R\$ 30,94	R\$ 3,09
----	--------	-----------	----------

11102 ESMERIL N.60

UN	0,0500	R\$ 30,94	R\$ 1,55
----	--------	-----------	----------

Total: R\$ 13,47

Total Simples: R\$ 44,42

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 44,42

**C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M**

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4850	R\$ 17,83	R\$ 8,65

12543 SERVENTE

H	0,2425	R\$ 13,21	R\$ 3,20
---	--------	-----------	----------

Total: R\$ 11,85

MATERIAIS

11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM

M	1,0000	R\$ 65,40	R\$ 65,40
---	--------	-----------	-----------

Total: R\$ 65,40

SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4

M3	0,0038	R\$ 545,35	R\$ 2,05
----	--------	------------	----------

Total: R\$ 2,05

Total Simples: R\$ 79,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 79,30

**C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3**

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

H	1,9400	R\$ 17,83	R\$ 34,59
---	--------	-----------	-----------

12543 SERVENTE

H	5,8200	R\$ 13,21	R\$ 76,88
---	--------	-----------	-----------

Total: R\$ 111,47

SERVIÇOS

C0839 CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3	1,0000	R\$ 317,26	R\$ 317,26
----	--------	------------	------------

Total: R\$ 317,26

Total Simples: R\$ 428,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 428,73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Novo Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 33/389  
 CPF: 007.011.102-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9700	R\$ 17,83	R\$ 17,30
I2543	SERVENTE	H	1,1155	R\$ 13,21	R\$ 14,74
				Total:	R\$ 32,04
MATERIAIS					
09	AREIA MEDIA	M3	0,0182	R\$ 49,47	R\$ 0,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	R\$ 0,45	R\$ 2,45
				Total:	R\$ 3,35
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 35,39</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 35,39</b>

**7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

**C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9400	R\$ 14,52	R\$ 28,17
I2320	ENCANADOR	H	1,9400	R\$ 17,83	R\$ 34,59
				Total:	R\$ 62,76
MATERIAIS					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	R\$ 284,49	R\$ 284,49
01	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,17	R\$ 0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 184,30	R\$ 184,30
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	R\$ 15,58	R\$ 15,58
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	R\$ 0,19	R\$ 0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,67	R\$ 3,34
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
				Total:	R\$ 512,32
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 575,08</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 575,08</b>

*[Handwritten signature]*  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*[Handwritten signature]*  
 Rodrigo Moura  
 Engenheiro  
 CREA/CE 317/203  
 CPF: 007.011.105-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN**

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8130	R\$ 14,52	R\$ 40,84
12320 ENCANADOR	H	2,8130	R\$ 17,83	R\$ 50,16
			Total:	R\$ 91,00

**MATERIAIS**

1001 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,17	R\$ 0,35
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	R\$ 0,19	R\$ 0,11
11315 JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	R\$ 36,12	R\$ 36,12
11524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	R\$ 219,02	R\$ 219,02
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,67	R\$ 3,34
			Total:	R\$ 258,94
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 349,94</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 349,94</b>

**C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN**

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6675	R\$ 14,52	R\$ 38,73
12320 ENCANADOR	H	2,6675	R\$ 17,83	R\$ 47,56
			Total:	R\$ 86,29

**MATERIAIS**

10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,17	R\$ 0,35
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	R\$ 15,58	R\$ 15,58
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	R\$ 0,19	R\$ 0,16
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	R\$ 70,14	R\$ 70,14
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,67	R\$ 3,34
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 83,32	R\$ 83,32
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	R\$ 64,16	R\$ 64,16
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	R\$ 13,19	R\$ 13,19
			Total:	R\$ 250,24
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 336,53</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 336,53</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327392  
 CPF: 007.011.163-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5238	R\$ 14,52	R\$	7,61
12320 ENCANADOR	H	0,5238	R\$ 17,83	R\$	9,34
			<b>Total:</b>	R\$	16,95

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	R\$ 0,19	R\$	0,23
12320 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	R\$ 39,56	R\$	39,56
			<b>Total:</b>	R\$	39,79
			<b>Total Simples:</b>	R\$	56,74
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI:</b>	R\$	-
			<b>Valor Geral:</b>	R\$	56,74

### C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1164	R\$ 14,52	R\$	1,69
12320 ENCANADOR	H	0,1164	R\$ 17,83	R\$	2,08
			<b>Total:</b>	R\$	3,77

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	R\$ 42,25	R\$	0,02
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	R\$ 31,20	R\$	0,01
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,0100	R\$ 2,26	R\$	2,28
			<b>Total:</b>	R\$	2,31
			<b>Total Simples:</b>	R\$	6,08
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI:</b>	R\$	-
			<b>Valor Geral:</b>	R\$	6,08

### C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391 PEDREIRO	H	8,7300	R\$ 17,83	R\$	155,66
12543 SERVENTE	H	4,8500	R\$ 13,21	R\$	64,07
			<b>Total:</b>	R\$	219,73

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,1090	R\$ 49,47	R\$	5,39
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	R\$ 0,45	R\$	32,53
17964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	R\$ 109,96	R\$	659,76
17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	R\$ 181,39	R\$	362,78
17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	R\$ 163,18	R\$	163,18
			<b>Total:</b>	R\$	1.223,64

SERVIÇOS

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,0000	R\$ 26,99	R\$	107,95
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400	R\$ 44,85	R\$	360,58
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	R\$ 78,01	R\$	17,94
C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	R\$ 111,24	R\$	25,59
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	R\$ 21,78	R\$	120,24
			<b>Total:</b>	R\$	632,30
			<b>Total Simples:</b>	R\$	2.075,67
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI:</b>	R\$	-
			<b>Valor Geral:</b>	R\$	2.075,67

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Montão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 337159  
CPF: 007.011.163-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4850	R\$ 14,52	R\$ 7,04
12320 ENCANADOR	H	0,4850	R\$ 17,83	R\$ 8,65
			Total:	R\$ 15,69

MATERIAIS

19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	R\$ 10,76	R\$ 10,76
			Total:	R\$ 10,76
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 26,45</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 26,45</b>

### C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5044	R\$ 14,52	R\$ 7,32
12320 ENCANADOR	H	0,5044	R\$ 17,83	R\$ 8,99
			Total:	R\$ 16,31

MATERIAIS

10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	R\$ 1,70	R\$ 0,56
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	R\$ 32,88	R\$ 0,76
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	R\$ 8,27	R\$ 8,36
			Total:	R\$ 9,68
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 25,99</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 25,99</b>

### C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9400	R\$ 14,52	R\$ 28,17
12320 ENCANADOR	H	1,9400	R\$ 17,83	R\$ 34,59
12391 PEDREIRO	H	1,9400	R\$ 17,83	R\$ 34,59
12543 SERVENTE	H	1,9400	R\$ 13,21	R\$ 25,63
			Total:	R\$ 122,98

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0190	R\$ 53,35	R\$ 1,01
10169 AÇO CA-60	KG	0,6000	R\$ 4,50	R\$ 2,70
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	R\$ 0,45	R\$ 4,39
11605 PEDRISCO	M3	0,0260	R\$ 67,66	R\$ 1,76
11863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	R\$ 106,00	R\$ 106,00
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	R\$ 29,76	R\$ 29,76
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	R\$ 4,96	R\$ 5,45
12487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	R\$ 139,14	R\$ 139,14
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 33,95	R\$ 33,95
			Total:	R\$ 324,16
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 447,14</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 447,14</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
Nova Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão  
Engenheiro  
CREA/CE 31/1083  
CPF: 007.011.153-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9100	R\$ 14,52	R\$ 42,25
I2320 ENCANADOR	H	2,9100	R\$ 17,83	R\$ 51,89
I2543 SERVENTE	H	2,4250	R\$ 13,21	R\$ 32,03
			Total: R\$	126,17

MATERIAIS

I008 AREIA GROSSA	M3	0,0035	R\$ 53,35	R\$ 0,19
I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	R\$ 1,07	R\$ 2,67
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	R\$ 0,45	R\$ 1,12
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	R\$ 0,78	R\$ 1,55
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	R\$ 1,55	R\$ 6,21
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	R\$ 1,23	R\$ 2,46
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	R\$ 2,20	R\$ 2,20
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	R\$ 2,26	R\$ 2,71
I2201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	R\$ 5,07	R\$ 25,37
			Total: R\$	50,37
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>176,54</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI: R\$</b>	<b>-</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>176,54</b>

### C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9100	R\$ 14,52	R\$ 42,25
I2320 ENCANADOR	H	2,9100	R\$ 17,83	R\$ 51,89
I2543 SERVENTE	H	2,4250	R\$ 13,21	R\$ 32,03
			Total: R\$	126,17

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0040	R\$ 53,35	R\$ 0,21
I0441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000	R\$ 1,07	R\$ 3,20
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	R\$ 0,45	R\$ 1,34
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	R\$ 5,63	R\$ 5,63
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	R\$ 1,36	R\$ 2,72
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	R\$ 10,14	R\$ 10,14
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	R\$ 2,81	R\$ 2,81
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300	R\$ 8,28	R\$ 2,73
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	R\$ 2,99	R\$ 4,48
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	R\$ 5,08	R\$ 2,54
			Total: R\$	37,64
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>163,81</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI: R\$</b>	<b>-</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>163,81</b>

Construtora Nova Hidrolândia - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 337/004  
CPF: 007.911.113-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² - M**

MAO DE OBRA

- I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1067	R\$ 14,52	R\$ 1,55
H	0,1067	R\$ 18,07	R\$ 1,93
Total:			R\$ 3,48

MATERIAIS

- I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2

M	1,0200	R\$ 1,72	R\$ 1,75
Total:			R\$ 1,75

**Total Simples: R\$ 5,23**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 5,23**

**C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 - M**

MAO DE OBRA

- I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1261	R\$ 14,52	R\$ 1,83
H	0,1261	R\$ 18,07	R\$ 2,28
Total:			R\$ 4,11

MATERIAIS

- I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2

M	1,0200	R\$ 3,39	R\$ 3,45
Total:			R\$ 3,45

**Total Simples: R\$ 7,56**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 7,56**

**C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN**

MAO DE OBRA

- I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2037	R\$ 14,52	R\$ 2,96
H	0,2037	R\$ 18,07	R\$ 3,68
Total:			R\$ 6,64

MATERIAIS

- I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS

UN	1,0000	R\$ 6,76	R\$ 6,76
Total:			R\$ 6,76

**Total Simples: R\$ 13,40**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 13,40**

Rodrigo Mourão  
 Engenheiro  
 CREA/CE 91/189  
 CPF: 007.011.153-73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

**MAO DE OBRA**

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2813	R\$ 14,52	R\$ 4,08
H	0,2813	R\$ 18,07	R\$ 5,08
Total:			R\$ 9,16

**MATERIAIS**

I007 TOMADA 2POLOS E TERRA

UN	1,0000	R\$ 6,75	R\$ 6,75
Total:			R\$ 6,75
<b>Total Simples:</b>			<b>R\$ 15,91</b>
<b>Encargos Sociais:</b>			<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor Geral:</b>			<b>R\$ 15,91</b>

### C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

**MAO DE OBRA**

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	R\$ 14,52	R\$ 15,49
H	1,0670	R\$ 18,07	R\$ 19,28
Total:			R\$ 34,77

**MATERIAIS**

I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA

UN	1,0000	R\$ 56,04	R\$ 56,04
Total:			R\$ 56,04
<b>Total Simples:</b>			<b>R\$ 90,81</b>
<b>Encargos Sociais:</b>			<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor Geral:</b>			<b>R\$ 90,81</b>

### C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W - UN

**MAO DE OBRA**

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	R\$ 14,52	R\$ 15,49
H	1,0670	R\$ 18,07	R\$ 19,28
Total:			R\$ 34,77

**MATERIAIS**

I1370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W

UN	1,0000	R\$ 59,36	R\$ 59,36
Total:			R\$ 59,36
<b>Total Simples:</b>			<b>R\$ 94,13</b>
<b>Encargos Sociais:</b>			<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor Geral:</b>			<b>R\$ 94,13</b>

Rodrigo M...  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 337/003  
CPF: 007.011.155-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1640	R\$ 14,52	R\$ 16,90
12312 ELETRICISTA	H	1,1640	R\$ 18,07	R\$ 21,03
			Total:	R\$ 37,93
<b>MATERIAIS</b>				
63 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	UN	1,0000	R\$ 25,67	R\$ 25,67
			Total:	R\$ 25,67
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 63,60</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	R\$ -
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 63,60</b>

**C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2910	R\$ 14,52	R\$ 4,23
12312 ELETRICISTA	H	0,2910	R\$ 18,07	R\$ 5,26
			Total:	R\$ 9,49
<b>MATERIAIS</b>				
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	R\$ 9,57	R\$ 9,57
			Total:	R\$ 9,57
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 19,06</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	R\$ -
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 19,06</b>

**C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2910	R\$ 14,52	R\$ 4,23
12312 ELETRICISTA	H	0,2910	R\$ 18,07	R\$ 5,26
			Total:	R\$ 9,49
<b>MATERIAIS</b>				
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	R\$ 9,57	R\$ 9,57
			Total:	R\$ 9,57
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 19,06</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	R\$ -
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 19,06</b>

*Rodrigo Mourão*  
 Engenheiro  
 CREA/CE 33/183  
 CPF: 007.011.153-73

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

### C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - M

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1649	R\$ 14,52	R\$ 2,39
I2312 ELETRICISTA	H	0,1649	R\$ 18,07	R\$ 2,98
			Total:	R\$ 5,37

**MATERIAIS**

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	R\$ 2,90	R\$ 2,90
			Total:	R\$ 2,90
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 8,27</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 8,27</b>

### C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - UN

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0970	R\$ 14,52	R\$ 1,41
I2312 ELETRICISTA	H	0,0970	R\$ 18,07	R\$ 1,75
			Total:	R\$ 3,16

**MATERIAIS**

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,77	R\$ 1,77
			Total:	R\$ 1,77
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 4,93</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 4,93</b>

### C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9100	R\$ 14,52	R\$ 42,25
I2312 ELETRICISTA	H	2,9100	R\$ 18,07	R\$ 52,58
I2543 SERVENTE	H	2,4250	R\$ 13,21	R\$ 32,03
			Total:	R\$ 126,86

**MATERIAIS**

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	R\$ 1,40	R\$ 16,76
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	R\$ 7,19	R\$ 7,19
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,77	R\$ 1,77
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	R\$ 9,57	R\$ 0,96
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,90	R\$ 8,69
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	R\$ 2,53	R\$ 2,53
I1181 FITA ISOLANTE	M	3,0000	R\$ 0,76	R\$ 2,27
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	R\$ 21,60	R\$ 21,60
I1409 LUVIA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	R\$ 0,72	R\$ 1,45
			Total:	R\$ 64,55
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 191,41</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 191,41</b>

Rodrigo Mourão  
Engenheiro  
CREA/CE 30.000.000-0  
CPF: 007.011.155-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**9.0 PINTURA**

**C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2**

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 14,52	R\$ 2,82
H	0,2910	R\$ 17,85	R\$ 5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

- 11856 SELADOR ACRÍLICO
- 12079 TEXTURA ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1900	R\$ 11,72	R\$ 2,23
KG	0,5100	R\$ 6,21	R\$ 3,17
Total:			R\$ 5,40

**Total Simples: R\$ 13,41**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 13,41**

**C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2**

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 14,52	R\$ 2,82
H	0,2910	R\$ 17,85	R\$ 5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

- 11856 SELADOR ACRÍLICO
- 12079 TEXTURA ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1900	R\$ 11,72	R\$ 2,23
KG	0,5100	R\$ 6,21	R\$ 3,17
Total:			R\$ 5,40

**Total Simples: R\$ 13,41**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 13,41**

**C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2**

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 14,52	R\$ 2,82
H	0,2910	R\$ 17,85	R\$ 5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

- 11856 SELADOR ACRÍLICO
- 12079 TEXTURA ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1900	R\$ 11,72	R\$ 2,23
KG	0,5100	R\$ 6,21	R\$ 3,17
Total:			R\$ 5,40

**Total Simples: R\$ 13,41**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 13,41**

*Handwritten signature and stamp:*  
 Rodrigo M...  
 Engenheiro  
 CREA/CE 3...  
 CPF: 007.011.133-1

*Handwritten signature and stamp:*  
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2**

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR  
 I2395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	R\$ 14,52	R\$ 2,82
H	0,2910	R\$ 17,85	R\$ 5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

I0056 SELADOR ACRÍLICO  
 I2079 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	R\$ 11,72	R\$ 2,23
KG	0,5100	R\$ 6,21	R\$ 3,17
Total:			R\$ 5,40

**Total Simples: R\$ 13,41**  
**Encargos Sociais: INCLUSO**  
**Valor BDI: R\$ -**  
**Valor Geral: R\$ 13,41**

**C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2**

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR  
 I2395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7760	R\$ 14,52	R\$ 11,27
H	0,7760	R\$ 17,85	R\$ 13,85
Total:			R\$ 25,12

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL  
 I1100 ESMALTE SINTETICO  
 I1346 LIXA PARA FERRO  
 I2293 ZARCÃO

L	0,0300	R\$ 12,40	R\$ 0,37
L	0,1600	R\$ 20,82	R\$ 3,33
UN	0,3000	R\$ 1,28	R\$ 0,38
L	0,1200	R\$ 19,73	R\$ 2,37
Total:			R\$ 6,45

**Total Simples: R\$ 31,57**  
**Encargos Sociais: INCLUSO**  
**Valor BDI: R\$ -**  
**Valor Geral: R\$ 31,57**

**C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2**

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR  
 I2395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7760	R\$ 14,52	R\$ 11,27
H	0,7760	R\$ 17,85	R\$ 13,85
Total:			R\$ 25,12

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL  
 I1100 ESMALTE SINTETICO  
 I1346 LIXA PARA FERRO  
 I2293 ZARCÃO

L	0,0300	R\$ 12,40	R\$ 0,37
L	0,1600	R\$ 20,82	R\$ 3,33
UN	0,3000	R\$ 1,28	R\$ 0,38
L	0,1200	R\$ 19,73	R\$ 2,37
Total:			R\$ 6,45

**Total Simples: R\$ 31,57**  
**Encargos Sociais: INCLUSO**  
**Valor BDI: R\$ -**  
**Valor Geral: R\$ 31,57**

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*  
 Rodrigo Mourão  
 Engenheiro  
 CREA/CE 31114  
 CPF: 007.014.111-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

LOCAL: CENTRO, DISTRITO DE INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

**10.0 SERVIÇOS DIVERSOS**

**C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,1640	R\$ 17,83	R\$ 20,75
12543 SERVENTE	H	1,9400	R\$ 13,21	R\$ 25,63
			Total:	R\$ 46,38

MATERIAIS

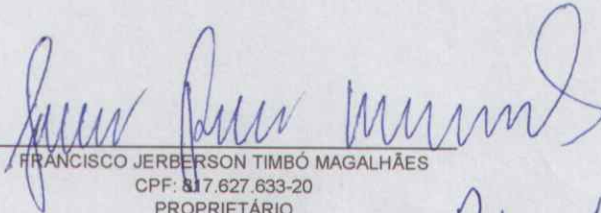
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0080	R\$ 53,35	R\$ 0,43
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	R\$ 0,45	R\$ 1,43
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	R\$ 181,73	R\$ 181,73
			Total:	R\$ 183,59
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 229,97</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 229,97</b>

**C1628 - LIMPEZA GERAL - M2**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,6790	R\$ 13,21	R\$ 8,97
			Total:	R\$ 8,97
			<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 8,97</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 8,97</b>

Hidrolândia - CE, 13 de FEVEREIRO de 2020

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 PROPRIETÁRIO

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
 Rodrigo Moura  
 Engenheiro  
 CREA/CE 33.111-1  
 CPF: 00.011.155-71