

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA CNPJ: 74066960/0001-90  
EMAIL: [sergiomelo18@hotmail.com](mailto:sergiomelo18@hotmail.com) FONE: (85) 99187-2226

P M S B  
F L S N° 3888  
\_\_\_\_\_

## ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$2.129.201,23 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

- PROPONENTE: BV – BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

- CNPJ: - 74066960/0001-70 e Inscrição Estadual: 09.277121-3 - Insc Mun: 1180130 4

- ENDEREÇO: : Rua Antonio Mendes, 260, Jardim America - Fortaleza – CE CEP: 60.415-580

- Tel: (85) 985521317

- e-mail: [sergiomelo18@hotmail.com](mailto:sergiomelo18@hotmail.com)

Prazo de execução: **06 (seis) meses, conforme cronograma físico-financeiro.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA, Carteira de Identidade nº: 2003010113962 – SSP-CE e CPF: 303214173-72, como representante legal desta empresa.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Fortaleza-Ce, 11/08/2020

*Maria da Conceição Severo Pereira*  
BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 74066960/0001-90  
MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA - SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF:303.214.173-72 - CI:2003010113962-SSP/CE

*Antonio Valteimar Rodrigues Albuquerque*  
BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 74066960/0001-90  
ANTONIO VALTEIMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE  
ENG° CIVIL Registro: 060105906-9 CREA-CE

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

## QUADRO RESUMO

ITENS	DESCRIÇÃO	VALORES	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.577,06	2,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.977,34	0,19
3	MOVIMENTO DE TERRA	85.164,86	4,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	1.941.055,51	91,16
5	DIVERSOS	36.426,46	1,71
SUBTOTAL		1.680.626,99	100,00
BDI		448.574,24	
TOTAL GERAL R\$		2.129.201,23	


O VALOR DESTES RESUMO E DE R\$2.129.201,23 (DOIS MILHOES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 11/08/2020

  
BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
ANTONIO VALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE  
ENGº CIVIL CREA Nº 6.10580-D

  
BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 303.214.173-72 - CI: 2003010113962-SSP/CE

F L S M S B  
Nº 3889  


# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 7406960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEEDITO

## ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1		COMP ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	MES	6,00	8.231,66	10.429,51	62.577,06
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.977,34
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	156,09	197,77	2.373,24
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,92	433,58	549,35	1.604,10
3		MOVIMENTO DE TERRA						86.164,86
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	29.141,17	1,89	2,39	69.647,40
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	316,36	38,71	49,05	15.517,46
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.941.065,51
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.981,59	47,55	60,25	1.565.390,80
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.214,41	20,30	25,72	236.994,63
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	316,36	345,96	438,33	138.670,08
5		DIVERSOS						36.426,46
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	29.141,17	0,99	1,25	36.426,46
SUBTOTAL								1.680.626,99
BDI								448.674,24
TOTAL GERAL R\$								2.129.201,23

O VALOR DESTA ORÇAMENTO É DE R\$2.129.201,23 (DOIS MILHOES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 11/08/2020

*Antonio Valtezar Rodrigues Albuquerque*  
 BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ANTONIO VALTEZAR RODRIGUES ALBUQUERQUE  
 ENGº CIVIL CREA Nº. 10580-D

*Maria da Conceição Severo Moreira Pereira*  
 BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 303.214.173-72 - CI: 2003010113962-SSP/CE

P M S B  
 FLS N° 3890  
 P.

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.577,06	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.977,34	10.325,21	10.325,21	10.325,21	10.325,21	10.638,10	10.638,12	62.577,06
3	MOVIMENTO DE TERRA	85.164,86	16,50	656,26	656,26	656,26	676,15	676,15	3.977,34
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	1.941.055,51	14.052,20	14.052,20	14.052,20	14.052,20	14.478,03	14.478,03	85.164,86
5	DIVERSOS	36.426,46	320.274,16	320.274,16	320.274,16	320.274,16	329.979,44	329.979,43	1.941.055,51
		2.129.201,23	351.318,20	702.636,40	1.053.954,60	1.405.272,80	1.767.237,02	2.129.201,23	2.129.201,23

FORTALEZA-CE, 11/08/2020

*Antonio Altemar Rodrigues Albuquerque*  
**BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 ANTONIO ALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE  
 ENG.º CIVIL CREA Nº. 10580-D

*Maria da Conceição Severo Moreira Pereira*  
**BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 303.214.173-72 - CI: 2003010113962-SS/PIE

P M S B  
 F L S Nº 3291

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

## COMPOSIÇÕES

### 1.1. -COMP - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MES)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	ENGENHEIRO CIVIL	62,00000000	44,09	2733,58
02	ENCARREGADO DA OBRA	149,99800000	18,68	2801,96
TOTAL MAO DE OBRA:				5535,54
VALOR SEM ENCARGOS:				5.535,54
VALOR ENCARGOS (48,69%):				2.696,12
VALOR COM ENCARGOS:				8.231,66
VALOR BDI (26,70%):				2.197,85
VALOR COM BDI:				10.429,51

### 2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:				14,27
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	1,02000000	32,83	33,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	1,00000000	21,25	21,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	4,50000000	16,28	73,26
I1725	PREGO 15X15	0,15000000	11,15	1,67
TOTAL MATERIAL:				129,67
VALOR SEM ENCARGOS:				143,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):				12,15
VALOR COM ENCARGOS:				156,09
VALOR BDI (26,70%):				41,68
VALOR COM BDI:				197,77

### 2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	2,00000000	61,92	123,84
I0758	NIVEL (CHP)	4,00000000	0,55	2,20
I0775	TEODOLITO (CHP)	4,00000000	1,40	5,60
TOTAL EQUIPAMENTO:				131,64
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	4,00000000	7,84	31,36
I2382	NIVELADOR	4,00000000	11,59	46,35

P L S N° 3292

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENDITO

## COMPOSIÇÕES

12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,000000000	15,50	77,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		155,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		286,83
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		146,75
				VALOR COM ENCARGOS:		433,58
				VALOR BDI (26.70%):		115,77
				VALOR COM BDI:		549,35

### 3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	SEINFRA	H	0,00112821	30,19	0,03
10607	SEINFRA	H	0,00220513	51,57	0,11
10610	SEINFRA	H	0,00169231	45,39	0,08
10625	SEINFRA	H	0,00038462	3,01	0,00
10642	SEINFRA	H	0,00000000	68,59	0,00
10667	SEINFRA	H	0,00038462	18,34	0,01
10698	SEINFRA	H	0,00400000	117,38	0,47
10721	SEINFRA	H	0,00035897	153,91	0,06
10723	SEINFRA	H	0,00087179	145,73	0,13
10739	SEINFRA	H	0,00217949	4,23	0,01
10756	SEINFRA	H	0,00256410	193,20	0,50
10780	SEINFRA	H	0,00217949	79,38	0,17
				TOTAL EQUIPAMENTO:	1,57
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01282051	7,13	0,09
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,09
				VALOR SEM ENCARGOS:	1,66
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,23
				VALOR COM ENCARGOS:	1,89
				VALOR BDI (26.70%):	0,50
				VALOR COM BDI:	2,39

### 3.2. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,90

P  
F L S N° 3893  
M  
S  
B

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEEDITO

## COMPOSIÇÕES

VALOR SEM ENCARGOS:	20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,81
VALOR COM ENCARGOS:	38,71
VALOR BDI (26.70%):	10,34
VALOR COM BDI:	49,05

### 4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	16,60	0,83
10726	SEINFRA	H	0,01000000	66,48	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,49
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,17
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	45,54	6,83
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	66,18	9,93
TOTAL MATERIAL:					16,76
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	300,63	12,93
TOTAL SERVICO:					12,93
VALOR SEM ENCARGOS:					38,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,20
VALOR COM ENCARGOS:					47,55
VALOR BDI (26.70%):					12,70
VALOR COM BDI:					60,25

### 4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:					3,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	SEINFRA	M	1,00000000	2,97	2,97
TOTAL MATERIAL:					2,97

F L S N° 3894

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEEDITO

## COMPOSIÇÕES

SERVICO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	M2	0,25000000	2,26	0,57
C2784	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	M3	0,03700000	3,56	0,13
C3268	M3	0,03400000	233,82	7,95
TOTAL SERVIÇO:				8,93
VALOR SEM ENCARGOS:				15,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):				5,18
VALOR COM ENCARGOS:				20,30
VALOR BDI (26.70%):				5,42
VALOR COM BDI:				25,72

### 4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:				71,33
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,77800000	50,49	39,28
10280	M3	0,96580000	75,98	73,38
10805	KG	220,00000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL:				213,86
VALOR SEM ENCARGOS:				285,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):				60,77
VALOR COM ENCARGOS:				345,96
VALOR BDI (26.70%):				92,37
VALOR COM BDI:				438,33

### 5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:				0,53
VALOR SEM ENCARGOS:				0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):				0,46
VALOR COM ENCARGOS:				0,99
VALOR BDI (26.70%):				0,26
VALOR COM BDI:				1,25

P L S N° 3895  
 M S B



# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI


RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

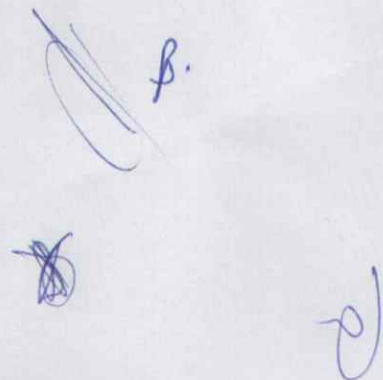
## COMPOSIÇÕES

FORTALEZA-CE, 11/08/2020

  
BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
ANTONIO ALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE  
ENGENHEIRO CREA No. 10580-D

  
BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF-303.214.173-72 - CI:2003010113962-SSP/CE

P M S B  
FLS N° 3896  




# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 74066960/0001-90 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

## COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,2000
R	Riscos	0,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,5000</b>
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,3400
L	Lucro	6,9000
	<b>TOTAL</b>	<b>7,2400</b>
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	3,0000
	CPRB (4%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>10,6500</b>

BDI = 26,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA-CE, 11/08/2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
**BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 ANTONIO WALTER RODRIGUES ALBUQUERQUE  
 ENG° CIVIL CREX No. 10580-D

*[Handwritten signature]*  
**BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 303.214.173-72 - CI: 2003010113962-SSP/CE

P M S B  
 F L S N° 3897  
*[Handwritten signature]*

# BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE  
 CNPJ: 740669600001-90 - EMAIL: seigtornelo18@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENDITO - CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEEDITO  
**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>GRUPO A</b>			
A	INSS	0,0000	0,0000
A1	SESI	1,5000	1,5000
A2	SENAI	1,0000	1,0000
A3	INCRA	0,2000	0,2000
A4	SEBRAE	0,6000	0,6000
A5	Salário Educação	2,5000	2,5000
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A7		8,0000	8,0000
A8	FGTS		
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>GRUPO B</b>			
B	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B1	Feriantos	3,7100	0,0000
B2	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B3	13º Salário	10,8300	8,3300
B4	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B5	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B6	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B8	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B9	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
B10			
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>GRUPO C</b>			
C	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C2	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C3	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C4	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
C5			
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>GRUPO D</b>			
D	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D1	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
D2			
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%  
 A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 11/08/2020

*[Handwritten Signature]*  
 BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ANTONIO WALTER ROCHA ALBUQUERQUE  
 ENG-CIVIL CREA Nº 030580-D

*[Handwritten Signature]*  
 BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 303.214.172-72 - CI: 2003010113862-SSP/CE

P M S B  
 F L S N° 3898  
*[Handwritten Signature]*