

TOMADA DE PREÇOS 2021.02.24.01

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

PROPOSTA DE PREÇO

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS

P
F L S M S B
Nº 2273

LICITAÇÃO: MODALIDADE Tomada de Preços Nº. 2021.02.24.01

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.**

OBJETO: Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para execução das Obras de Expansão do Cemitério Público, localizado na Sede do Município de São Benedito, Conforme Projeto Básico.

VALOR GLOBAL R\$: 187.894,29 (Cento e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Vinte e Nove centavos).

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Allexandre Raimundo de Aguiar Fontenele, portador da Carteira de Identidade nº 2001028045504 SSP/CE e do CPF nº 980.772.873-87, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

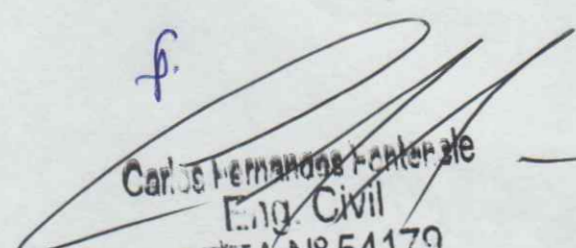
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Tianguá/CE, 15 de Março de 2021.


Atenciosamente,


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 17.452.767/0001-54
Allexandre R De Aguiar Fontenele
Socio- Administrdor


Carlos Fernandes Fontenele
Eng. Civil
CREA Nº 54179


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE
CNPJ: 17.452.767/0001-54
EMAIL: conserbas@outlook.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Expansão do Cemitério Público, localizado na Sede do Município de São Benedito	DATA: 16/03/2021		BDI: 22,66%	
	LOCAL:	na Sede do Município de São Benedito	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	Município de São Benedito	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	02/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	12/2018

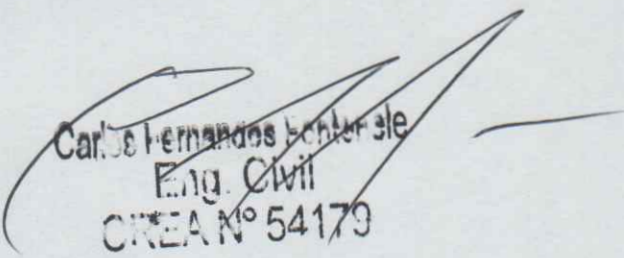
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.086,41	1,11
2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL		7.257,01	3,86
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		81.290,33	43,26
4	PAREDES PAINÉIS		30.521,87	16,24
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS		22.261,81	11,85
6	PINTURA		8.265,24	4,40
7	LIMPEZA FINAL		1.500,35	0,80
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		34.711,27	18,47
			VALOR BDI TOTAL:	34.711,27
			VALOR ORÇAMENTO:	153.183,02
			VALOR TOTAL:	187.894,29

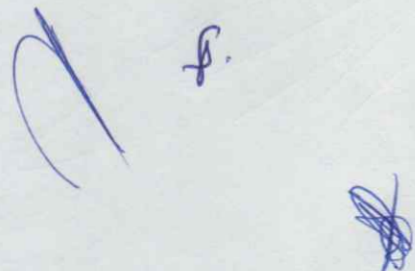
P M S B
F L S N°




Cento e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Vinte e Nove centavos


 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Allexandre R De Aguiar Fontenele
 Socio- Administrdor


 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA N° 54179



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Expansão do Cemitério Público, localizado na Sede do Município de São Benedito	DATA: 16/03/2021	BDI: 22,66%	
	LOCAL:	na Sede do Município de São Benedito	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de São Benedito	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,26%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				MES	REF.
				47,76%	02/2021
				-	12/2020
				-	02/2021
				-	03/2017
				48,69%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.086,41
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	20,66	35,99	743,55
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	223,81	1.342,86
2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL						7.257,91
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	162,20	30,97	5.023,33
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	140,66	15,88	2.233,58
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						81.290,33
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	113,54	294,92	33.485,22
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	64,88	346,28	22.466,55
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	24,33	428,38	10.422,49
3.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	37,62	70,75	2.661,62
3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.262,16	6,33	7.989,47
3.6	C0842	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,21	280,40	4.264,88
4	PAREDES PAINÉIS						30.521,87
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	644,03	37,94	24.434,50
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.459,80	4,17	6.087,37
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						22.261,81
5.1	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	85,88	259,22	22.261,81
6	PINTURA						8.265,24
6.1	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.288,05	4,68	6.028,07
6.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	85,88	26,05	2.237,17
7	LIMPEZA FINAL						1.500,35
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	202,75	7,40	1.500,35
VALOR BDI TOTAL:						34.714,27	
VALOR ORÇAMENTO:						153.183,02	
VALOR TOTAL:						187.897,29	

Cento e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Vinte e Nove centavos

Allexandre R De Aguiar Fontenele
CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Allexandre R De Aguiar Fontenele
 Socio- Administrador

P M S B
 F L S N° 2025

Carlos Fernandes Fontenele
Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA N° 54179

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela	
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.086,41	100,00%						100,00%	2.086,41
2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL	7.257,01	20,00%	5.805,61					100,00%	7.257,01
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	81.290,33		35,00%	28.451,62	30,00%	24.387,10	4,00%	5,00%	81.290,33
4	PAREDES PAINÉIS	30.521,87			30,00%	9.156,56	40,00%	12.208,75	30,00%	30.521,87
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	22.281,81							50,00%	22.281,81
6	PINTURA	8.265,24							100,00%	8.265,24
7	LIMPEZA FINAL	1.500,35							100,00%	1.500,35
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	34.711,27	2,31%	7,761,44	23,89%	7.598,30	8.292,52	4.828,34	5,81%	34.711,27
		187.894,29	4.339,64	42.018,67	46.358,31	41.141,96	44.688,37	26.128,13	29.377,52	187.894,29

OBRA: Expansão do Cemitério Público, localizado na Sede do Município de São Benedito

LOCAL: na Sede do Município de São Benedito

CLIENTE: Município de São Benedito

DATA: 16/03/2021

BDI: 22,66%

VEICULO: 2021/01 COM DESENERAÇÃO

SINAPI: 2020/12 - Fortaleza

SBC: 2020/10 COM DESENERAÇÃO

SICRO: 2018/11 COM DESENERAÇÃO

SEINFRA: 026.1 COM DESENERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PROPRÍAS

HORA: 83,85% 47,76%

MES: 114,10% - 02/2021

REF: 02/2021

12/2020

02/2021

03/2017

12/2018

Allexandre R De Aguiar Fontenele
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Allexandre R De Aguiar Fontenele
 Socio-Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CRETA Nº 54179

P
L
S
M
Nº
S
B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]